


## Anschlussplan für Jalousie/Raffstore Antriebe

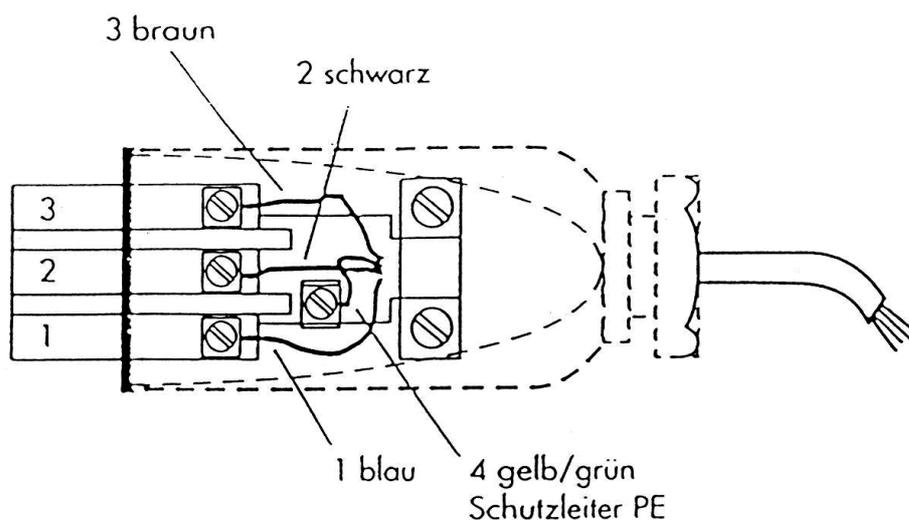

1 blau	N Neutraleiter
2 schwarz	Hoch-Kommando
3 braun	Tief-Kommando
4 gelb/grün	PE- Schutzleiter

Kabel muss bis Mitte Element gezogen werden.

Schalter, Taster (Lichtschalter) oder Schaltungen, die gleichzeitig einen Auf- und Ab- Befehl ermöglichen, dürfen nicht angeschlossen werden.

Bei Drehrichtungsänderung muss der Antrieb mind. 0,5 s Spannungslos sein.