



Kassettenmarkise

markilux MX-3

Die starke Markise in schlanker Form – kontrastreiche Optik von rund bis eckig.



Windwiderstandsklasse 2

Windstärke 5 → 28–37 km/h → 7,5–10,4 m/s

01 Produkteigenschaften

02
03
04
05



1 Wandbefestigung



1 Wandbefestigung, Maximalneigung 35°



1 Deckenbefestigung



1 Deckenbefestigung, Ansicht von hinten




2 LED-Line in der Kassette ¹⁾



2 LED-Spots unterhalb der Kassette ¹⁾



3 Spezieller Wasserablauf im Ausfallprofil

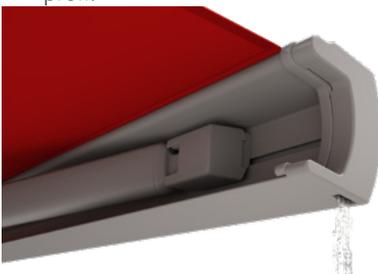

4 Wandanschlussprofil ¹⁾



5 Hightech-Bionic-Sehne für optimale Kraftübertragung



1) Optionale Ausstattung

Produkteigenschaften

01

Beschreibung

- Schlanke Gelenkarmmarkise mit Rundum-Schutz des Tuches und hervorragender Technik, die auch die Beschattung großer Flächen bis 6 Meter Breite zulässt.

02

Besonderheiten

- Montagebereich immer beidseitig außenliegend – geeignet zur Überbrückung weiter Abstände
- Kassette mit vorliegenden, außengelagerten Gelenkarmen, die im eingefahrenen Zustand komplett vom Ausfallprofil umschlossen werden – eine harmonische Optik der Profile
- Bei ausgefahrener Markise wird die direkte Sicht auf die Tuchwelle durch die Kassette verdeckt
- Option LED-Line oder justierbare LED-Spotbeleuchtung unterhalb der Kassette – für eine stimmungsvolle Abendatmosphäre
- Individuelle Kombinationsmöglichkeit von Markisenfarbe und Sichtblendenfarbe
- Sichtblende und Spiegel auch mit Exklusivbeschichtung in der Farbauswahl Selection MX erhältlich
- Die Halter sind unauffällig hinter der Markise positioniert

03

04

05

Abmessungen

- Kassette in Standardausführung: Tiefe 230 mm, Höhe 120 mm
- Einzelanlage: Mindestbreite 183 cm bei kleinstem Ausfall 150 cm, Maximalbreite 500 cm bei größtem Ausfall 350 cm bzw. 600 cm × 300 cm

Tuchwelle und Seitenlager

- Rundwelle Ø 85 mm mit Nut, Stahl verzinkt – hervorragende Stabilität, sorgt auch bei großen Markisenbreiten für optimalen Tuchstand
- Seitendeckel Kassette aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, mit integrierter stufenloser Neigungsverstellmechanik

Markisenprofile

- Aluminium stranggepresst, in Fassadenqualität pulverbeschichtet
- Kassette zweiteilig mit raffinierter Innenwandung – optimaler Schutz des Markisentuches gegen Witterungseinflüsse
- Kassetten-Unterprofil mit integrierter Nut für Beleuchtungsausstattung
- Ausfallprofil mit harmonisch abgerundeter Vorderseite und integrierter Regenrinne

Gelenkarme

- Profile aus Aluminium stranggepresst, in Fassadenqualität pulverbeschichtet
- Gelenkteile aus Aluminium gesenkgeschmiedet – Arme dadurch äußerst belastbar gegen Bruch
- Verbindungselemente aus Edelstahl, gelagert in teflonbeschichteten Bronzebuchsen – praktisch wartungsfrei, geräusch- und verschleißarm
- Kraftumlenkung für Tuchspannung, durch innovative markilux Bionic-Sehne im Mittelgelenk, hochreißfeste Hightech-Faser – reibungsarm, geräuschlos, korrosionsunempfindlich und UV-beständig

Seitenabdeckungen

- Spiegel des Seitendeckels Kassette aus hochwertigem Kunststoff, pulverbeschichtet
- Endkappen des Ausfallprofils aus hochwertigem Kunststoff, pulverbeschichtet, mit Wasserablauf

Befestigungshalter

- Wandbefestigung, Deckenbefestigung, Dachsparrenbefestigung
- Aluminium stranggepresst, pulverbeschichtet
- Auch in Individualbreiten erhältlich (auf Anfrage)
- Einschließlich Kappen aus hochwertigem Kunststoff zum Abdecken der Wand- oder Deckenhalter und deren Befestigungsschrauben
- Neigungsverstellbereich Markise 5°–35° (Wandbefestigung), 5°–70° (Deckenbefestigung, Dachsparrenbefestigung)
- Distanzplatten und weiteres Zubehör erhältlich

01 Gestell-, Spiegel- und Sichtblendenfarben

markilux Markisenfarben ohne Aufpreis

02
03
04
05

Verkehrsweiß RAL 9016



Weiß-Aluminium RAL 9006



Graubraun ähnlich RAL 8019



Cremeweiß-Struktur 5233 ¹⁾



Steingrau-metallic 5215 ¹⁾



Anthrazit-metallic 5204 ¹⁾



Havannabraun-Struktur 5229 ¹⁾



Sonderbeschichtung

Sonderfarbe nach RAL gegen Aufpreis – matte, Metallic- und Perl-Farben sowie andere Farbsysteme (DB, Tiger etc.) auf Anfrage.

Alle Gestellfarben gegen Aufpreis auch mit erhöhtem Korrosionsschutz erhältlich.

Farbabweichungen zu den Abbildungen und in der Ausführung vorbehalten.

Kombinationsmöglichkeiten

Die Standardfarben der Sichtblenden sind mit allen Gestellfarben frei kombinierbar ²⁾

Gestell Steingrau-metallic 5215

Sichtblende / Spiegel Anthrazit-metallic 5204



Gestell Cremeweiß-Struktur 5233

Sichtblende / Spiegel Anthrazit-metallic 5204



Gestell Verkehrsweiß RAL 9016

Sichtblende / Spiegel Weiß-Aluminium RAL 9006



Gestell Anthrazit-metallic 5204

Sichtblende / Spiegel Steingrau-metallic 5215



²⁾ Abbildungen beispielhaft; Blenden- und Spiegelfarbe nicht unterschiedlich wählbar.

Farbabweichungen zu den Abbildungen und in der Ausführung vorbehalten.


Zusätzliche Sichtblenden- und Spiegelfarben

Die zusätzlichen Sichtblendenfarben sind mit allen Gestellfarben frei kombinierbar ¹⁾


Sichtblende / Spiegel Gelbgrün RAL 6018
Gestell Anthrazit-metallic 5204
Markisentuch 325 06



Sichtblende / Spiegel Schwefelgelb RAL 1016
Gestell Steingrau-metallic 5215
Markisentuch 324 71

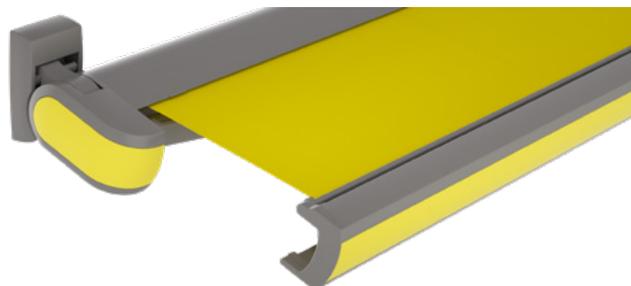


Sichtblende / Spiegel Rotorange RAL 2001
Gestell Havannabraun-Struktur 5229
Markisentuch 309 12

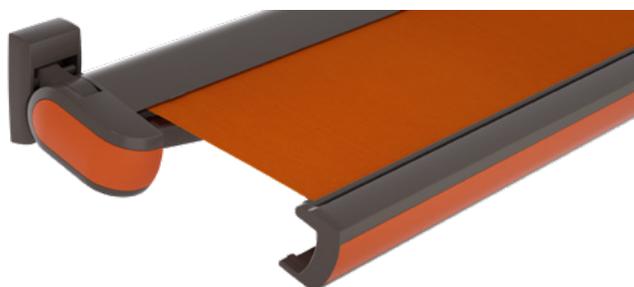

Sichtblende / Spiegel Verkehrsrot RAL 3020
Gestell Anthrazit-metallic 5204
Markisentuch 310 03




Sichtblende / Spiegel Purpurviolett RAL 4007
Gestell Anthrazit-metallic 5204
Markisentuch 310 54

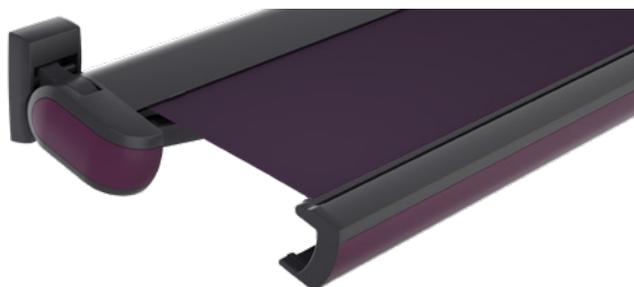

Sichtblende / Spiegel Perlweiß RAL 1013
Gestell Cremeweiß-Struktur 5233
Markisentuch 309 37



Sichtblende / Spiegel Perlmausgrau RAL 7048
Gestell Havannabraun-Struktur 5229
Markisentuch 314 87

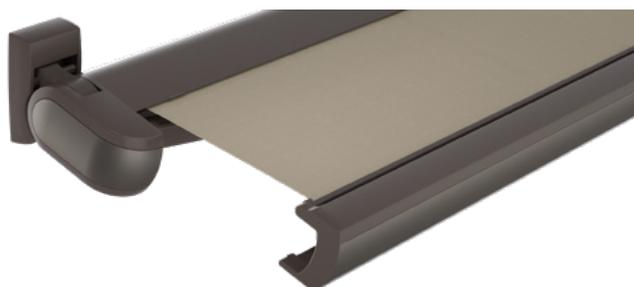

Sichtblende / Spiegel Achatgrau RAL 7038
Gestell Steingrau-metallic 5215
Markisentuch 315 92



1) Abbildungen beispielhaft, Tuchdessin mit Sichtblende und Spiegel Ton in Ton; Blenden- und Spiegelfarbe nicht unterschiedlich wählbar. Farbabweichungen zu den Abbildungen und in der Ausführung vorbehalten.

01 Zusätzliche Sichtblendenfarben Selection MX


Empfehlung Farbkombinationen²⁾

02
03
04
05

SMX-01 Kupfer grün-patiniert
Gestell Anthrazit-metallic 5204
Markisentuch 310 58



SMX-02 Messing dunkel-patiniert
Gestell Cremeweiß-Struktur 5233
Markisentuch 324 49

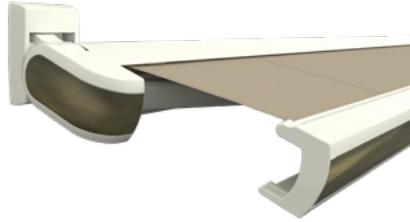


SMX-03 Bronze dunkel-patiniert
Gestell Havannabraun-Struktur 5229
Markisentuch 309 47



SMX-04 Mattschwarz-Silber Effektlack
Gestell Anthrazit-metallic 5204
Markisentuch 310 28



SMX-05 Mattweiß-Silber Effektlack
Gestell Cremeweiß-Struktur 5233
Markisentuch 310 09

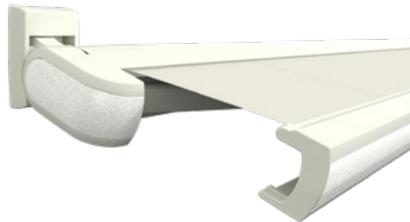


SMX-06 Silber-Grau Effektlack
Gestell Steingrau-metallic 5215
Markisentuch 310 18



SMX-07 Bernsteinorange-metallic matt
Gestell Havannabraun-Struktur 5229
Markisentuch 314 83




SMX-08 Kieselbeige-metallic matt
Gestell Cremeweiß-Struktur 5233
Markisentuch 314 87

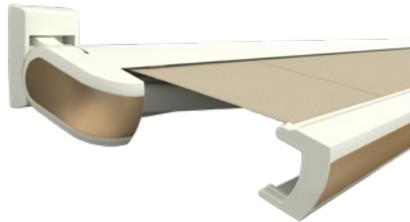

SMX-09 Rubinrot-metallic matt
Gestell Anthrazit-metallic 5204
Markisentuch 325 13



SMX-10 Smaragdgrün-metallic matt
Gestell Havannabraun-Struktur 5229
Markisentuch 325 16

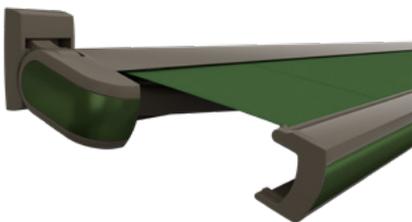

Hinweise zur Farbauswahl markilux Selection MX

Jede Sichtblende in der Farbauswahl Selection MX ist mit ihrer Beschichtung ein Unikat. In einem aufwendigen Verfahren wird durch mehrschichtigen Lackauftrag ein exklusives Erscheinungsbild erzeugt. Das Endergebnis in der Farbgebung und Farbstruktur wird prozessbedingt von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst.

Leichte Schattierungen, Abweichungen im Glanzgrad und in der Farbgebung sowie geringe Farbabweichungen zwischen Lackbeschichtungen im gleichen Ton sind aus technischen Gründen nicht auszuschließen. Besonders bei mehrfarbiger Beschichtung ist die Farbstruktur immer individuell.

Der Misch-Farbtone SMX-10 Smaragdgrün-metallic ist eine Interferenzfarbe, die abhängig vom Lichteinfall und dem Betrachtungswinkel einen changierenden Effekt hat.

Die Sichtblendenfarben Selection MX sind mit allen Gestellfarben frei kombinierbar.

²⁾ Abbildungen beispielhaft; Blenden- und Spiegelfarbe nicht unterschiedlich wählbar. Farbabweichungen zu den Abbildungen und in der Ausführung vorbehalten.

Maße und Ausstattungsmöglichkeiten

01
02
03
04
05

Einzelanlage

		Markisenbreite							Markisenmindestbreite		
		250	300	350	400	450	500	550	600	Motor	Kurbel
Bestellmaße		183	251	301	351	401	451	501	551		
		250	300	350	400	450	500	550	600		
H	150	1)								191	183
	200	1)								233	233
	250	—	1)							283	283
	300	—	—	1)						333	333
	350	—	—	—	1)			—	—	383	383

Maße in cm

1) = Mindestbreiten beachten!

H = Ausfall

 = 2 Gelenkarme, 2 Halter

 = 2 Standardarme

Antrieb

	Standard	optional
Handkurbel	✓	—
Handkurbel mit Servounterstützung	—	✓
Standardmotor	—	✓
silentec Motor (optional mit externem Funkempfänger io / RTS)	—	—
868 MHz Funkmotor io	—	✓
433 MHz Funkmotor RTS	—	✓
433 MHz Funkmotor RTS mit Nothandkurbel	—	—

Gekoppelte Markise

nicht erhältlich

Markisentuch

	Dessin Nr.	Standard	optional
sunvas	301.. / 309..-315..	✓	—
perla	370 ..	—	✓
sunsilk	324.. / 325.. / 328.. / 369..	✓	—
perla FR	374.. / 375..	—	✓
perfortex	331.. / 332..	—	—
transolair	338.. / 339 ..	—	—
vuscreen Alu	317..	—	—
Soltis Perform 92	92-20..	—	—
Glasfaser-Screen	272..	—	—
Volant		—	—

Schattenplus

nicht erhältlich

01

Zusatzausstattungen

02

LED-Line in der Kassette

03

LED-Spots unterhalb der Kassette

04

Wandanschlussprofil (bis max. 35° Markisenneigung)

05

Wärmestrahler 2500 W

Wärmestrahler 2500 W mit integriertem Funkempfänger
868 MHz Funk io

Automatiksteuerungen (Sonne, Wind, Regen)

Detailinformationen siehe Kapitel „Sonderausstattung“

Befestigungen

Wandhalter mit Abdeckkappe, links 75885.

Wandhalter mit Abdeckkappe, rechts 75886.

Wandhalter links, 300 mm 75877.

Wandhalter rechts, 300 mm 75878.

Befestigungsplatte A Wand 73466.

Befestigungsplatte B Wand 753465.

markilux panel 250 × 230 × 49 mm 76308.

markilux panel, durchgehend 76380.

Distanzhalter 80–300 mm für Wandhalter 100 mm 72872.

Distanzhalter für Wandhalter 300 mm 77968.

Deckenhalter mit Abdeckkappe links 75887.

Deckenhalter mit Abdeckkappe rechts 75888.

Dachsparrenhalter Lasche, 150 mm 75889.


Dachsparrenhalter 90 mm Höhe Lasche: 270 mm 71659.

Lasche und Winkel für Dachsparrenbefestigung,
unbeschichtet, Lasche 500 mm 741290.

Zusatzlasche für Dachsparrenhalter 260 × 60 × 12 mm 75383.

Beleuchtungsoption

LED-Line in der Kassette

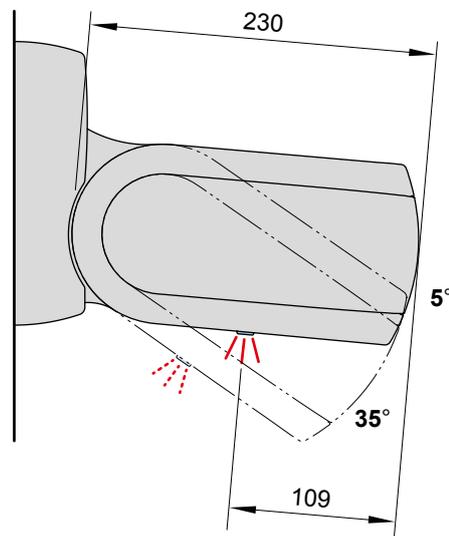

Maße in mm

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V, 50 Hz
Leistung eines pro Meter	10 W / Meter
Anzahl der LEDs pro Meter	120 Stück / Meter
Leuchtmittel	LED (12 V)
Anzahl Transformatoren	1 Stück
Lichtfarbe	warmweiß
IP Schutzklasse	IP 44
Lebensdauer	ca. 15.000 h

Steuerung

	Standard	optional
Dimmfunktion Funk io 868 MHz	✓	—
Dimmfunktion Funk RTS 433 MHz	✓	—


Elektrischer Anschluss

Zuleitungskabel mit offenem Ende H05RN-F 3G1 (3 × 1 mm ²)
--

Beleuchtungsoption

Justierbare LED-Spots unterhalb der Kassette

01
02
03
04
05

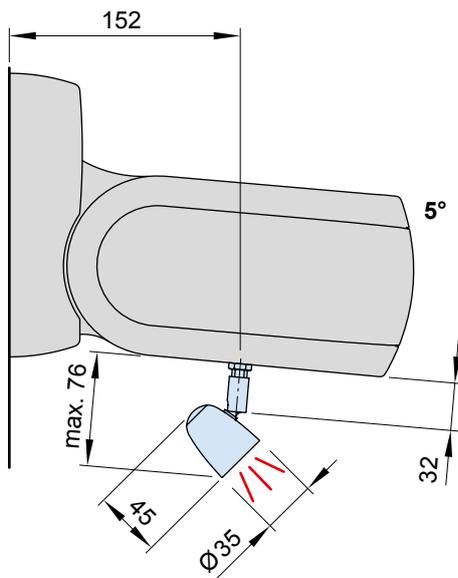

Maße in mm

Technische Daten


Betriebsspannung	230 V, 50 Hz
Leistung eines pro Meter	5 W
Leuchtmittel	LED (12 V)
Anzahl Transformatoren	1 Stück
Lichtfarbe	warmweiß
IP Schutzklasse	IP 44
Lebensdauer	ca. 20.000 h

Steuerung

	Standard	optional
Dimmfunktion Funk io 868 MHz	✓	—
Dimmfunktion Funk RTS 433 MHz	✓	—

Elektrischer Anschluss

Zuleitungskabel mit offenem Ende
H05RN-F 3G1 (3 × 1 mm²)

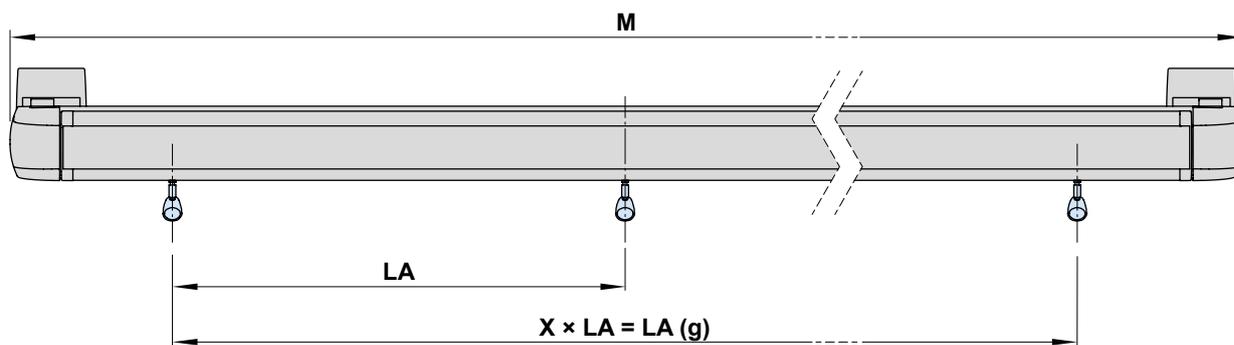

Markisenbreite	Anzahl Spots	LA	LA (g)
195-250	3	75	150
251-300	3	98	196
301-350	3	98	196
351-400	4	98	294
401-450	4	98	294
451-500	5	98	392
501-550	5	98	392
551-600	6	98	490

LA (g) = Abstand zwischen den Spots (gesamt)
M = Bestellmaß = Markisenbreite
X = Anzahl der Befestigungsabstände; beispielhaft

Maße in cm

01 Anzahl Halter | Befestigungsmittel

02

03

04

05

		Markisenbreite							
		250	300	350	400	450	500	550	600
Bestellmaße		195	251	301	351	401	451	501	551
		250	300	350	400	450	500	550	600
BHT		Anzahl Halter Befestigungsmittel							
W	10	2 6							
BP		A 2 16			B 2 8				
PA		2 8							
DA / DE	10	2 8							

Maße in cm

Die **Auszugskräfte** für die Auswahl der Befestigungsmittel für die Windwiderstandsklasse 2 (Windstärke 5) finden Sie im passwortgeschützten Fachpartnerbereich unter markilux.com „Auszugskräfte“.

BHT = Breite Halter

BP = Befestigungsplatte (**A** oder **B**)

DA = Dachsparrenhalter

DE = Deckenhalter

PA = markilux panel, Befestigungsschiene, Breite 250 mm

W = Wandhalter

Montagebereich Halter

Wand- und Deckenbefestigung

01
02
03
04
05




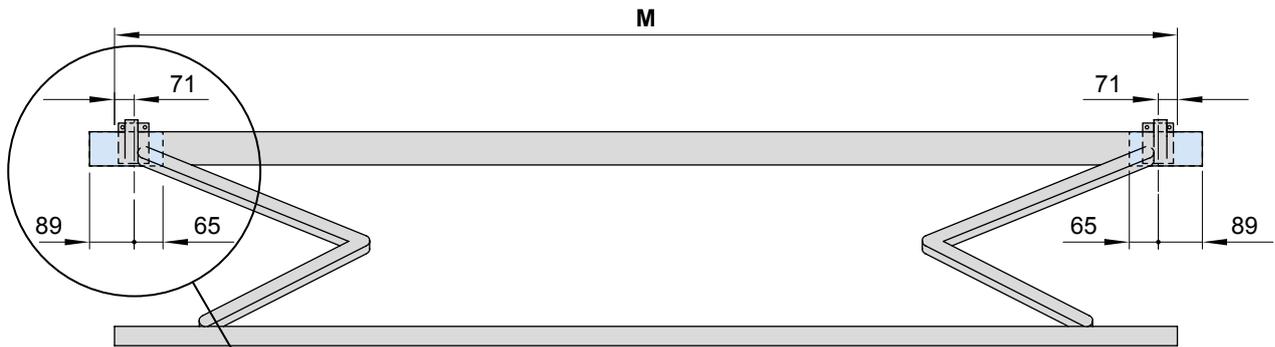


Abb. Beispiel Wandbefestigung

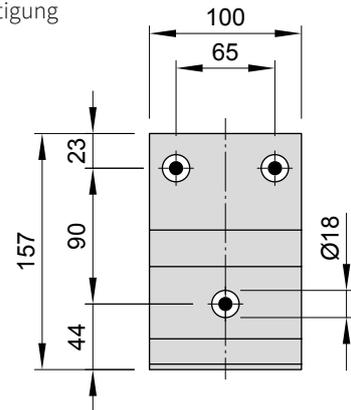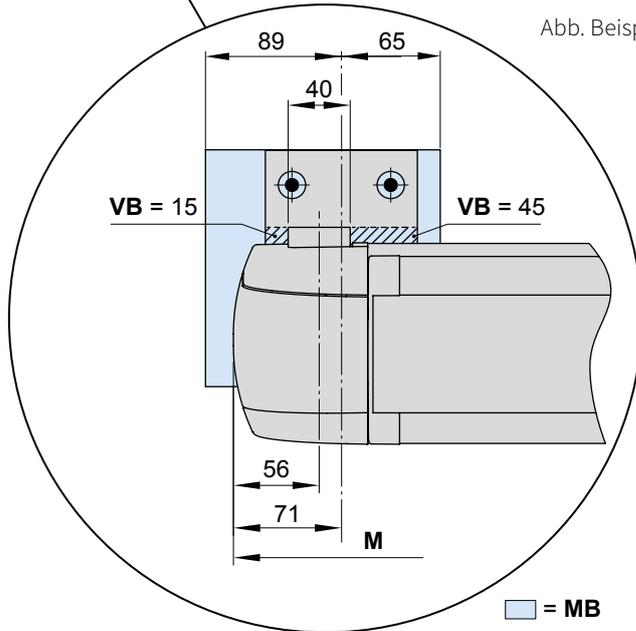

Die **Auszugskräfte** für die Auswahl der Befestigungsmittel für die Windwiderstandsklasse 2 (Windstärke 5) finden Sie im passwortgeschützten Fachpartnerbereich unter markilux.com „Auszugskräfte“.

Dachsparrenbefestigung

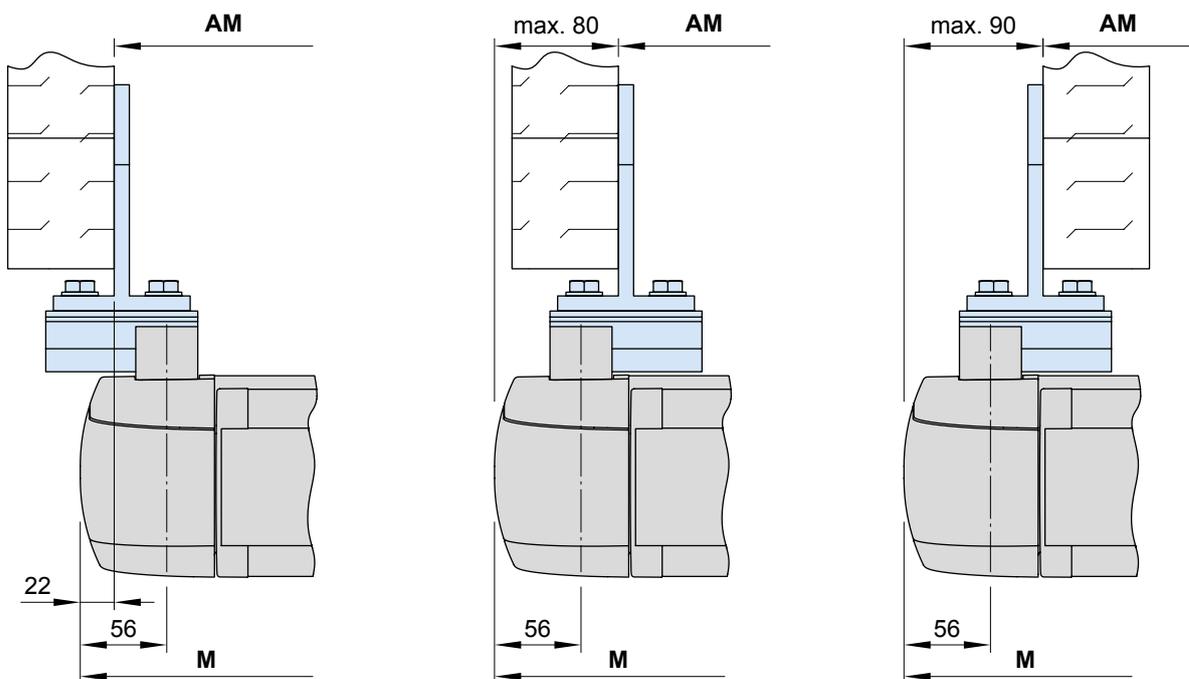

M = Bestellmaß = Markisenbreite
MB = Montagebereich Halter


VB = Verschieberegion Wandhalter
AM = Anbringungsmaß

Maße in mm

01 Wandbefestigung


Befestigung und Zubehör

02
03
04
05




Wandhalter mit Abdeckkappe links
100 mm

75885.



Wandhalter mit Abdeckkappe rechts
100 mm

75886.



Distanzplatte
100 × 150 × 20 mm


Achtung!
max. Distanz = 200 mm

758831




Distanzplatte
100 × 150 × 12 mm

758841




Abdeckblech für Distanzplatte und Distanzhalter bei Isolierputz
230 × 210 × 2 mm

71843.



Wandhalter links
300 mm

75877.



Wandhalter rechts
300 mm

75878.



Wandanschlussprofil inkl. Bürstendichtung




Meterware

76385. und 704241



Seitenblende Wandanschlussprofil, und
2 Linsen-Blechschräuben

76386. und 2 × 735611

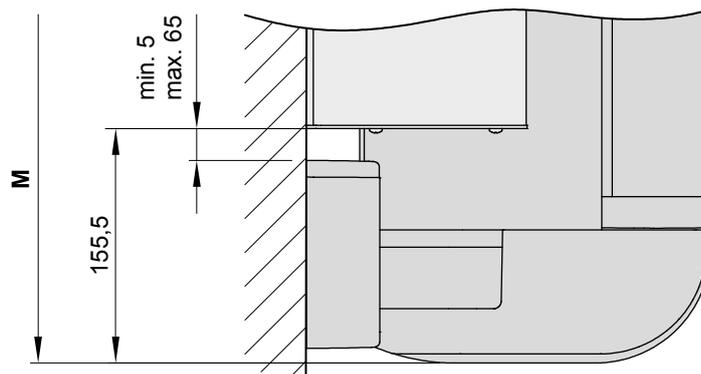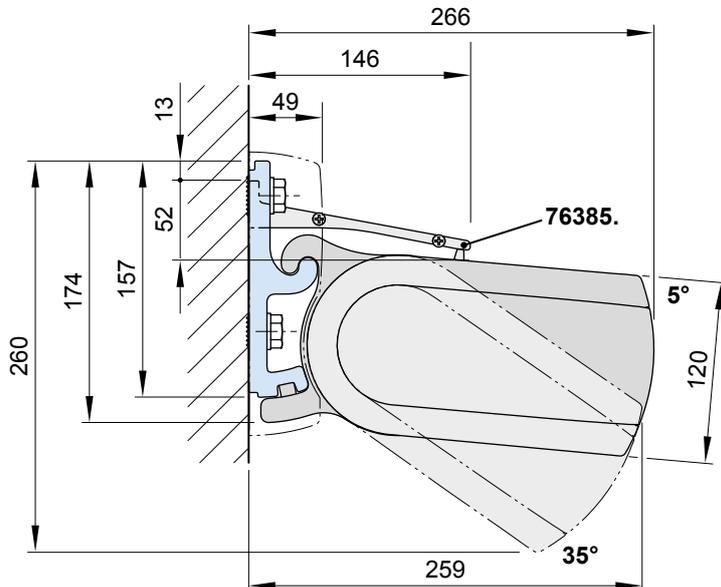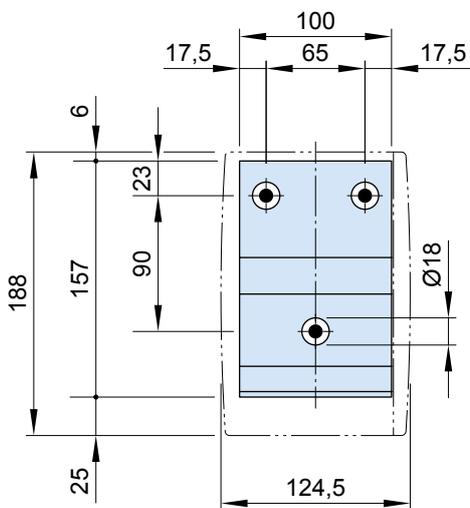


76385. = Wandanschlussprofil (Standardbreite = Markisenbreite **(M)** - 311 mm; bis max. 35° Markisenneigung)

M = *Bestellmaß* = Markisenbreite

Maße in mm


Wandbefestigung mit Befestigungsplatte A

Befestigung und Zubehör




Wandhalter mit Abdeckkappe links
100 mm

75885.




Wandhalter mit Abdeckkappe rechts
100 mm

75886.



Befestigungsplatte A Wand
430 × 160 × 12 mm

73466.



Reduzierung
Paket 10 Stück

M 16 → M 12 | M 16 → M 10 | M 12 → M 10 | M 10 → M 10




Wandanschlussprofil inkl. Bürstendichtung
Meterware

76385. und 704241



Seitenblende Wandanschlussprofil, und
2 Linsen-Blechschauben


76386. und 2 × 735611




Distanzleiste für Wandanschlussprofil
Meterware

40
12,5

751971

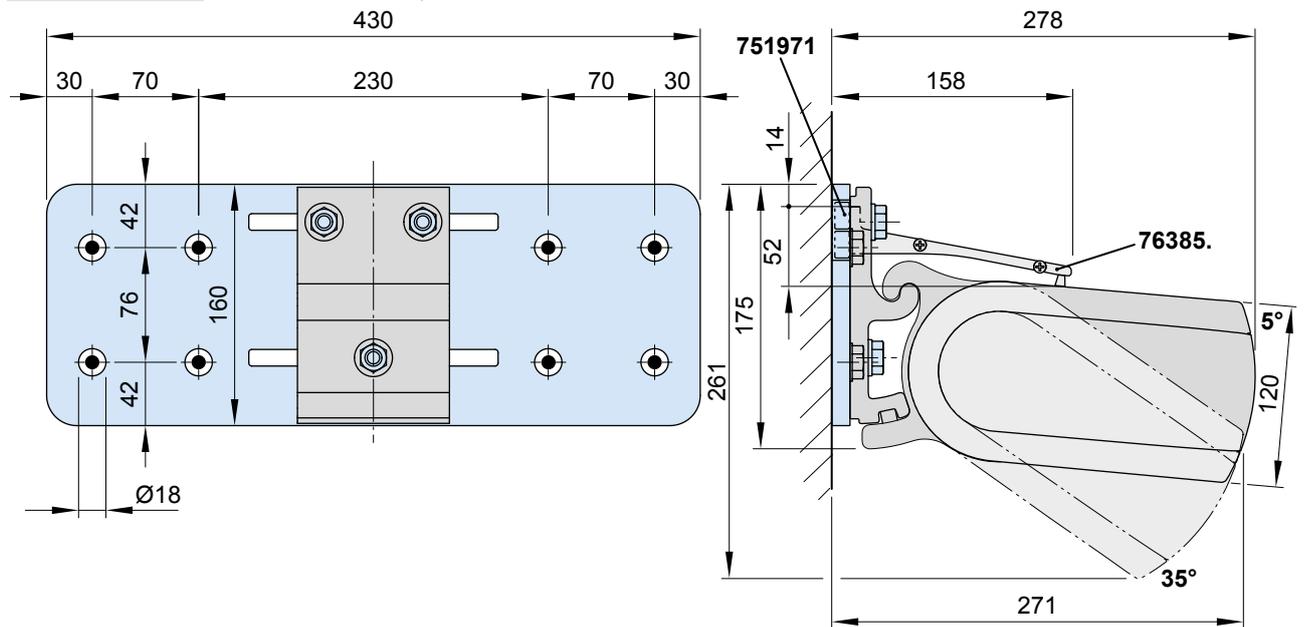


- 751971** = Distanzleiste für Wandanschlussprofil
- 76385.** = Wandanschlussprofil (Standardbreite = Markisenbreite (M) - 311 mm; bis max. 35° Markisenneigung)
- M** = Bestellmaß = Markisenbreite

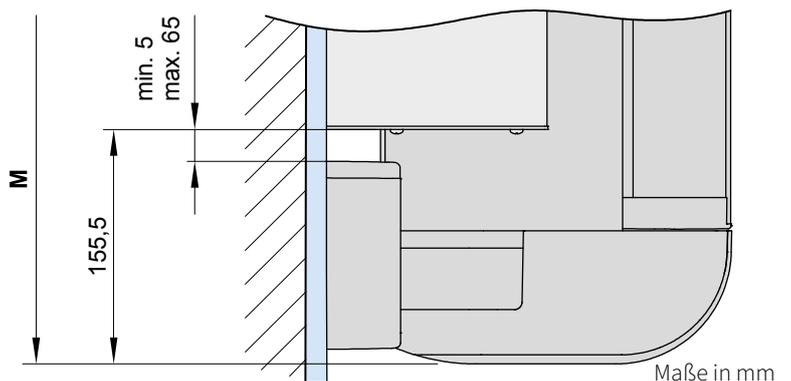


Wandbefestigung mit markilux panel 250 mm

Befestigung und Zubehör




markilux panel
250 × 230 × 49 mm
mit Abdeckungen und
Seitenkappen

76308.





Wandhalter mit Abdeck-
kappe
links
100 mm

75885.



Wandhalter mit Abdeck-
kappe
rechts
100 mm

75886.

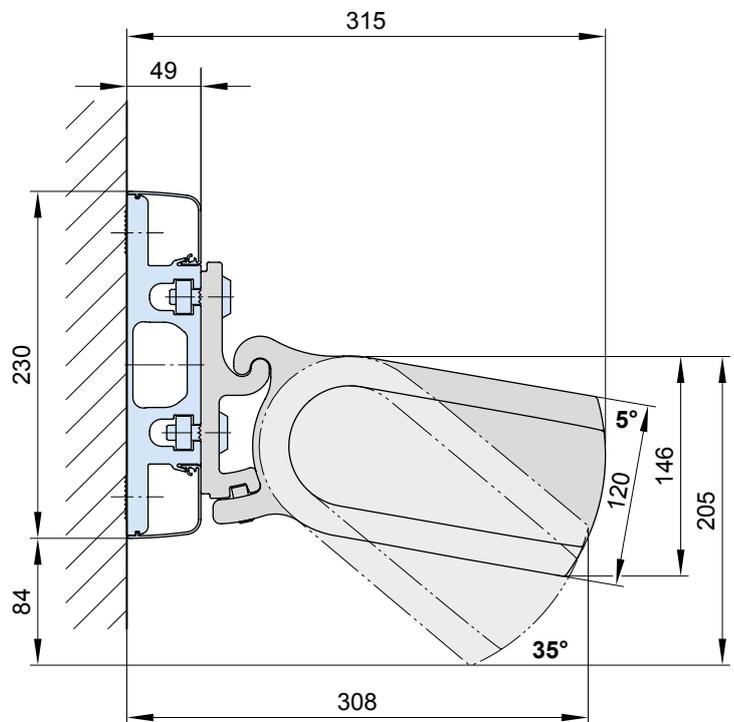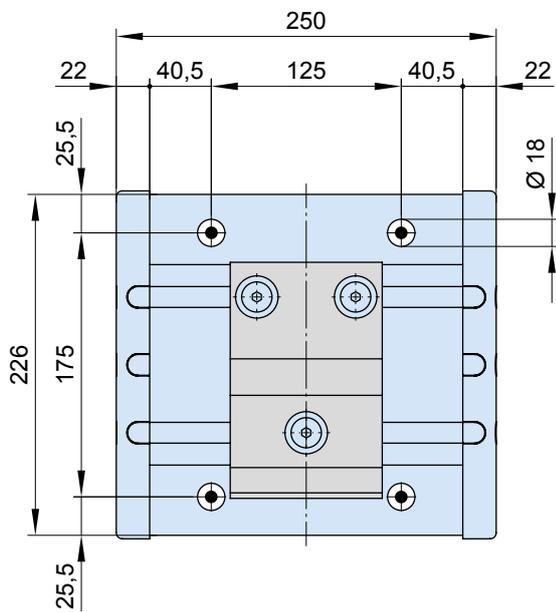


Maße in mm

01 Wandbefestigung mit markilux panel durchgehend


Befestigung und Zubehör

02
03
04
05




markilux panel
durchgehend
mit Abdeckungen und
Seitenkappen

76380.




Wandhalter mit Abdeck-
kappe
links
100 mm

75885.



Wandhalter mit Abdeck-
kappe
rechts
100 mm

75886.



Halter
Wandanschlussprofil
klein

76468.



Wandanschlussprofil
inkl. Bürstendichtung
Meterware


76385. und 704241



Seitenblende
Wandanschlussprofil,
und
2 Linsen-Blechschauben

76386. und 2 × 735611

Als **durchgehende Befestigungsschiene** wird markilux panel immer auftragsbezogen gemäß werkseitiger Zeichnung gefertigt. Die Ausführungszeichnung enthält die Befestigungspunkte und Auszugskräfte und ist schriftlich freizugeben.

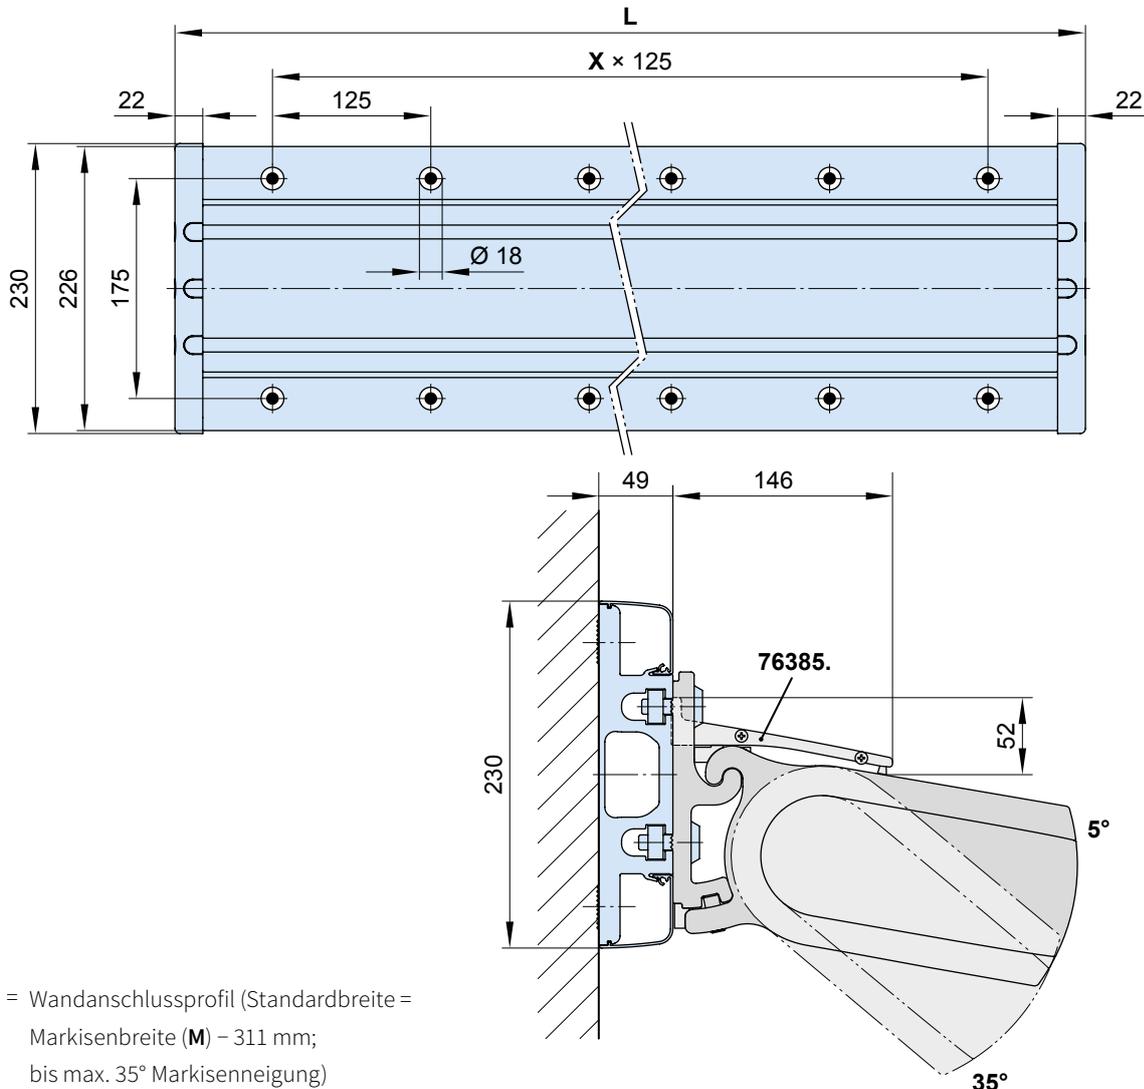

76385. = Wandanschlussprofil (Standardbreite = Markisenbreite (**M**) - 311 mm; bis max. 35° Markisenneigung)


L = Individuelle Breite, max. 7000 mm (Standard L = M + 20 mm)

X = Anzahl der Befestigungsabstände; beispielhaft

Maße in mm


Wandbefestigung mit Distanzhalter

Befestigung und Zubehör




Wandhalter mit Abdeck-
kappe
links
100 mm

75885.




Wandhalter mit Abdeck-
kappe
rechts
100 mm

75886.




Distanzhalter 80-300 mm
für Wandhalter 100 mm
75885. und 75886.

72872.




Abdeckblech
für Distanzplatte
und Distanzhalter
bei Isolierputz
230 × 210 × 2 mm

71843.




Wandhalter links
300 mm

75877.




Wandhalter rechts
300 mm

75878.



Distanzhalter für
Wandhalter 300 mm
75877. und 75878.

77968.




Abdeckblech
für Distanzplatte
und Distanzhalter
bei Isolierputz
290 × 210 × 2 mm

71841.




Wandanschlussprofil
inkl. Bürstendichtung
Meterware

76385. und 704241




Seitenblende
Wandanschlussprofil,
und
2 Linsen-Blechschauben

76386. und 2 × 735611



Reduzierung
Paket 10 Stück

M 16 → M 12 | M 16 → M 10 | M 12 → M 10 | M 10 → M 10

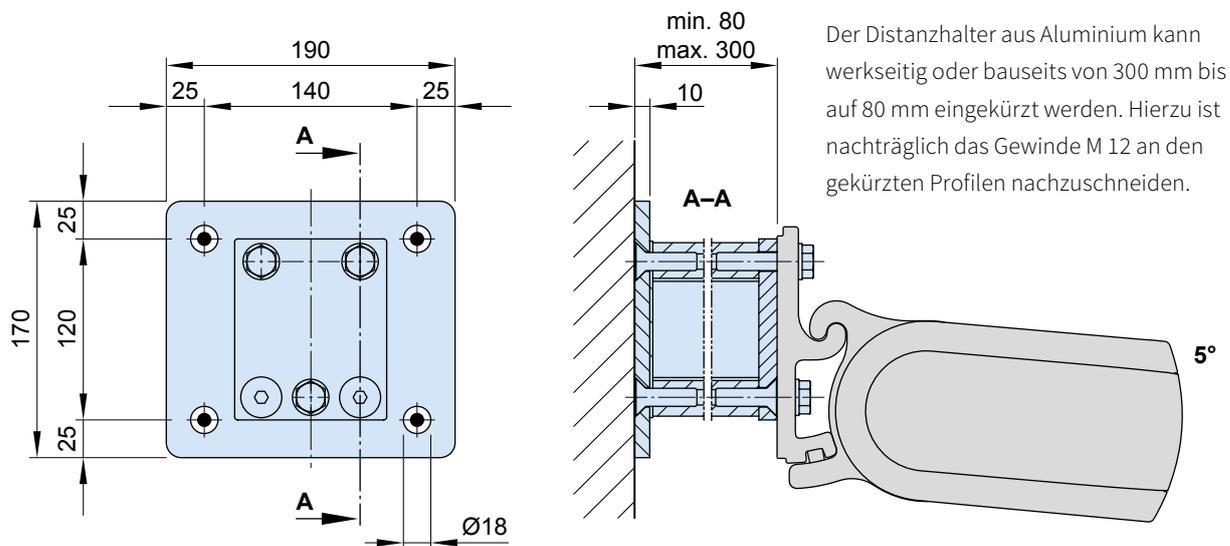


Maße in mm

01 Deckenbefestigung


Befestigung und Zubehör

02
03
04
05




Deckenhalter mit Abdeckkappe links
100 mm

75887.



Deckenhalter mit Abdeckkappe rechts
100 mm


75888.



Distanzplatte Decke
90 × 140 × 20 mm



Achtung!
max. Distanz = 200 mm

716311



Distanzplatte Decke
90 × 140 × 12 mm

716411

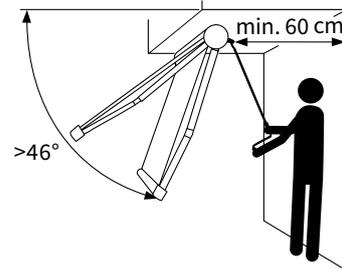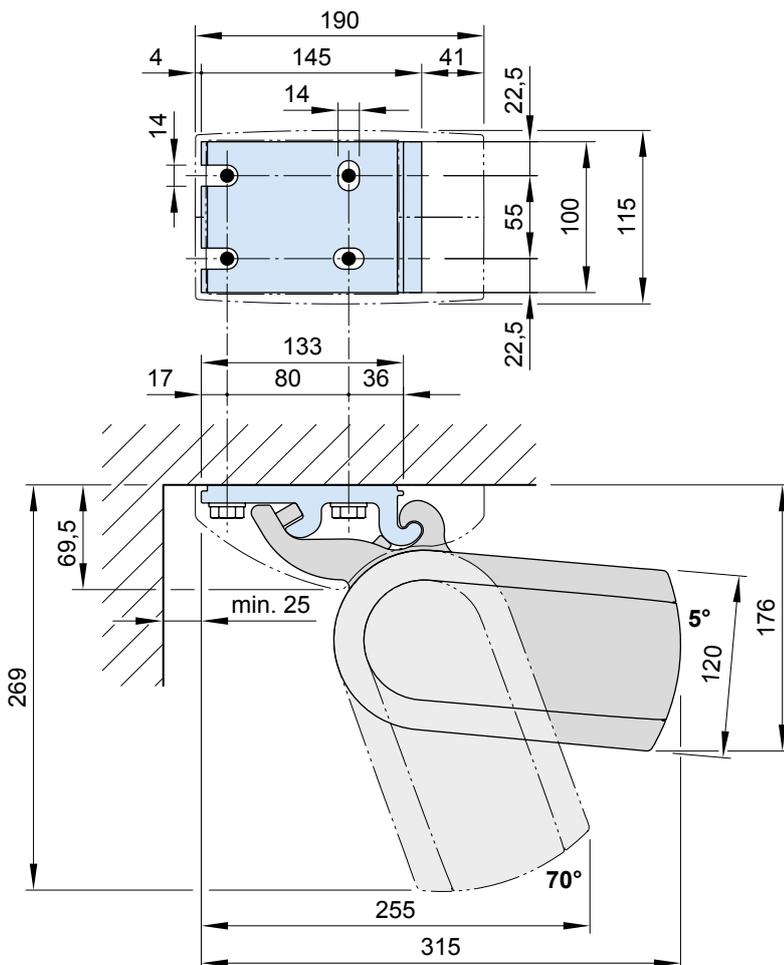


Achtung! Bei einer Neigungseinstellung über 46° zur Waagerechten muss für eine Handbedienung bei Funkmotor mit Nothandkurbelantrieb hinter der Markise ein begehbarer Bereich von 60 cm vorhanden sein.

Maße in mm


Dachsparrenbefestigung

Befestigung und Zubehör




Dachsparrenhalter
Lasche
150 mm

75889.




Deckenhalter mit
Abdeckkappe
links
100 mm

75887.



Deckenhalter mit
Abdeckkappe
rechts
100 mm

75888.





Lasche und Winkel für
Dachsparrenbefestigung
Höhe Lasche: 500 mm
unbeschichtet

716620

01
02
03
04
05

mit Dachsparrenhalter Lasche 150 mm (75889.)

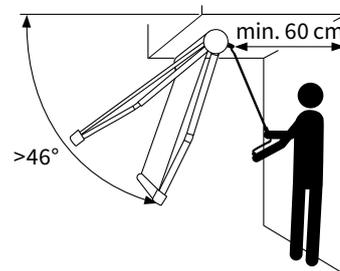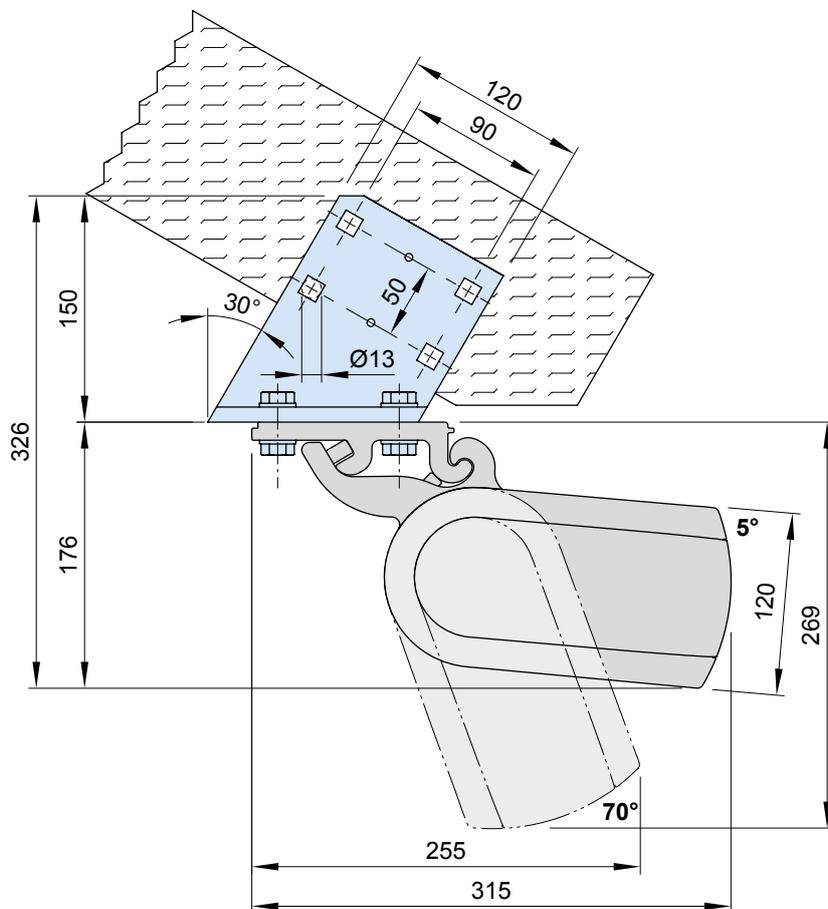


Achtung! Bei einer Neigungseinstellung über 46° zur Waagerechten muss für eine Handbedienung bei Funkmotor mit Nothandkurbelantrieb hinter der Markise ein begehbare Bereich von 60 cm vorhanden sein.

Maße in mm

01 Dachsparrenbefestigung

Befestigung und Zubehör


02
03
04
05



Dachsparrenhalter 90 mm
Höhe Lasche: 270 mm

siehe „Dachsparren-
befestigung mit
Zusatzlasche“


71659.



Deckenhalter mit
Abdeckkappe
links

100 mm

75887.





Deckenhalter mit
Abdeckkappe
rechts

100 mm

75888.

mit Dachsparrenhalter 270 mm (71659.)

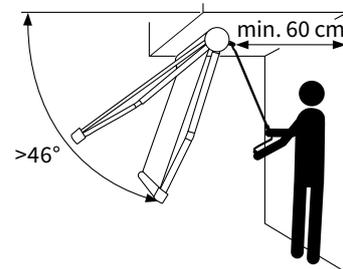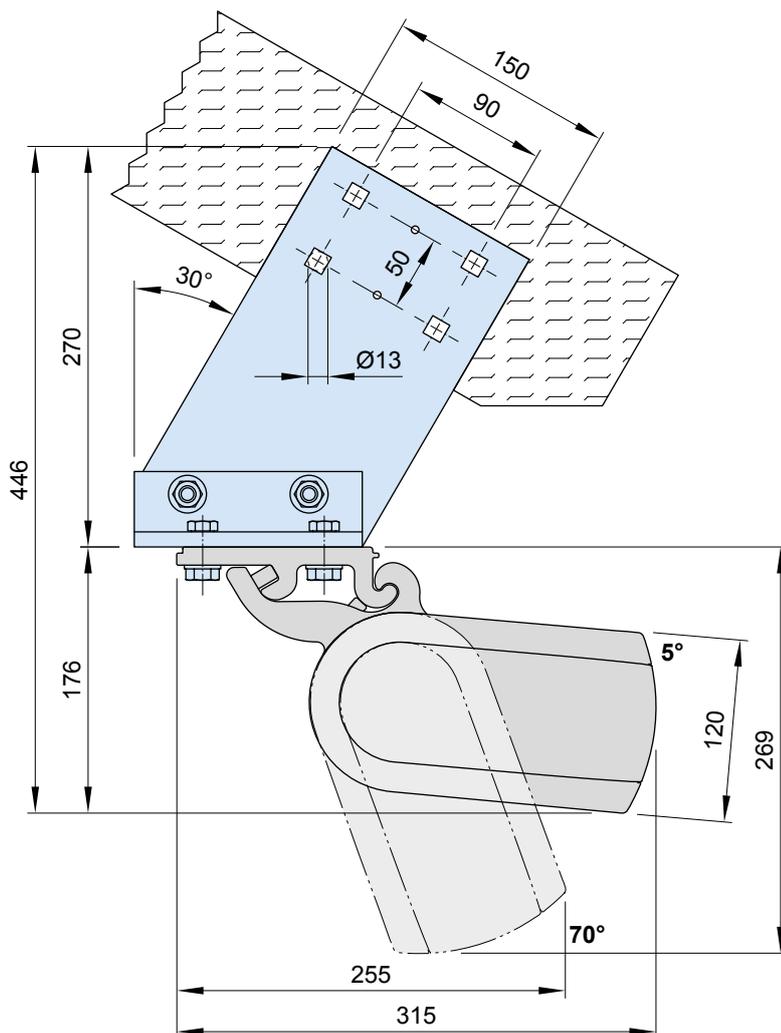


Achtung! Bei einer Neigungseinstellung über 46° zur Waagerechten muss für eine Handbedienung bei Funkmotor mit Nothandkurbelantrieb hinter der Markise ein begehbare Bereich von 60 cm vorhanden sein.

Maße in mm


Dachsparrenbefestigung mit Zusatzlasche

Befestigung und Zubehör




Zusatzlasche für Dachsparrenhalter
260 × 60 × 12 mm

75383.




Dachsparrenhalter
90 mm
Lasche
150 mm

75889.



Deckenhalter mit Abdeckkappe links
100 mm



75887.



Deckenhalter mit Abdeckkappe rechts
100 mm

75888.

mit Dachsparrenhalter 270 mm (71659.)

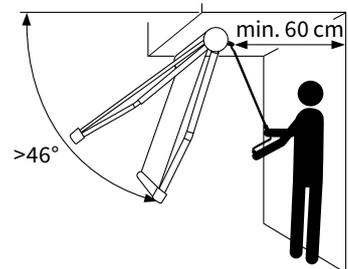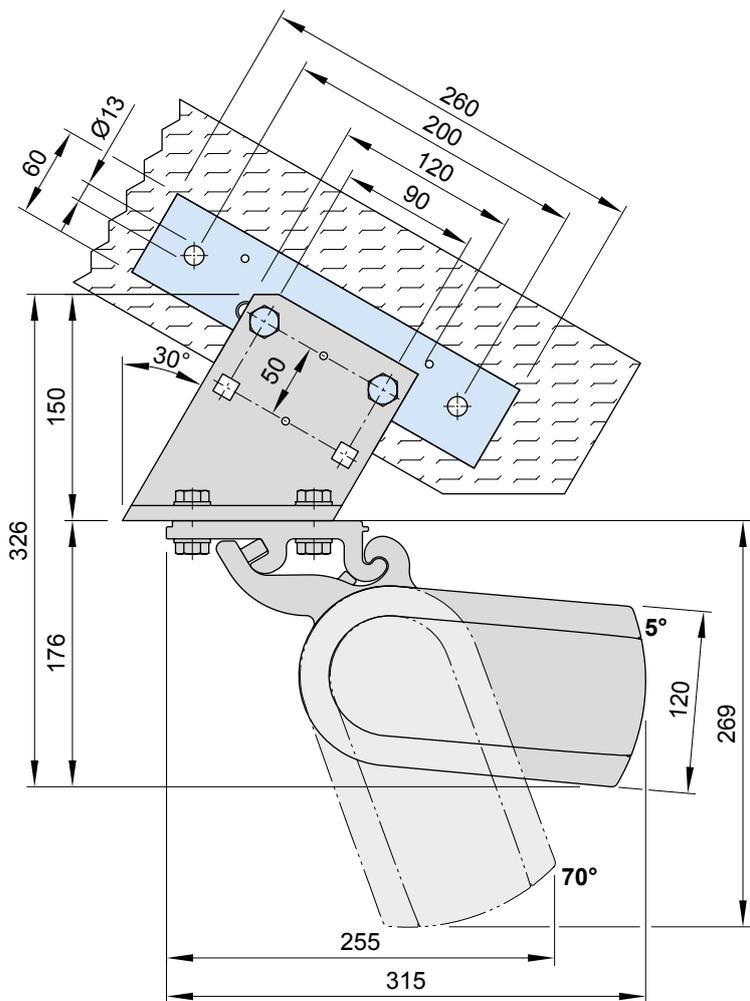

Achtung! Bei einer Neigungseinstellung über 46° zur Waagerechten muss für eine Handbedienung bei Funkmotor mit Nothandkurbelantrieb hinter der Markise ein begehbare Bereich von 60 cm vorhanden sein.


Maße in mm

01
02
03
04
05

01 Dachsparrenbefestigung mit Zusatzlasche


Befestigung und Zubehör

02
03
04
05




Zusatzlasche für Dachsparrenhalter
260 × 60 × 12 mm

75383.




Dachsparrenhalter
90 mm
Lasche
270 mm

71659.



Deckenhalter mit Abdeckkappe links
100 mm



75887.



Deckenhalter mit Abdeckkappe rechts
100 mm

75888.

mit Dachsparrenhalter 270 mm (71659.)

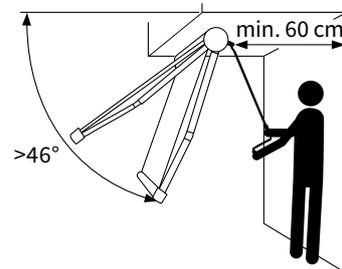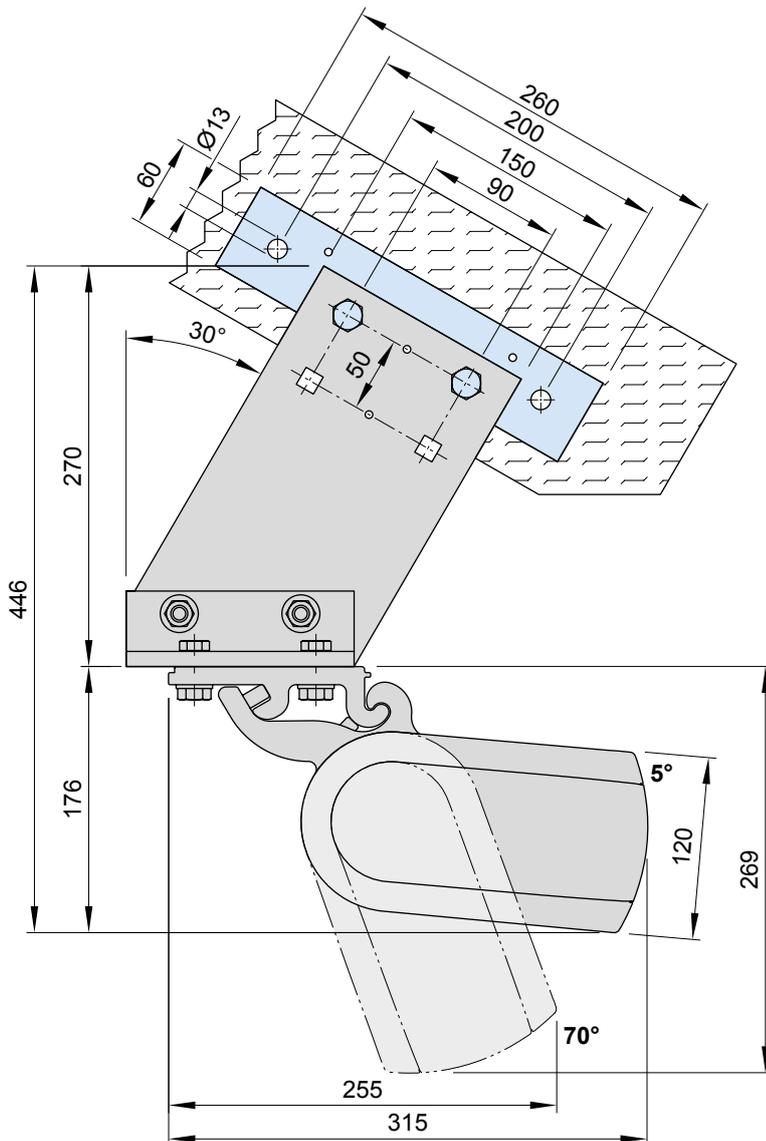

Achtung! Bei einer Neigungseinstellung über 46° zur Waagerechten muss für eine Handbedienung bei Funkmotor mit Nothandkurbelantrieb hinter der Markise ein begehbare Bereich von 60 cm vorhanden sein.

Maße in mm

Wandbefestigung, Antrieb Handkurbel ¹⁾


01

02

03


04

05

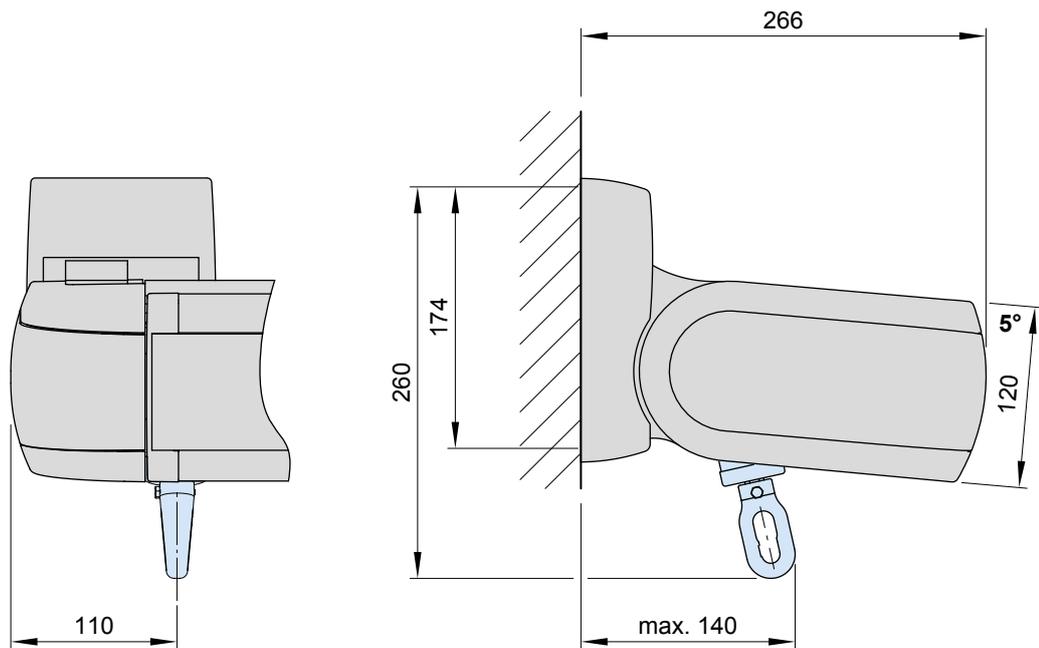


Kabelaustritt Motor / Beleuchtung ^{1) 2)}

Wandbefestigung

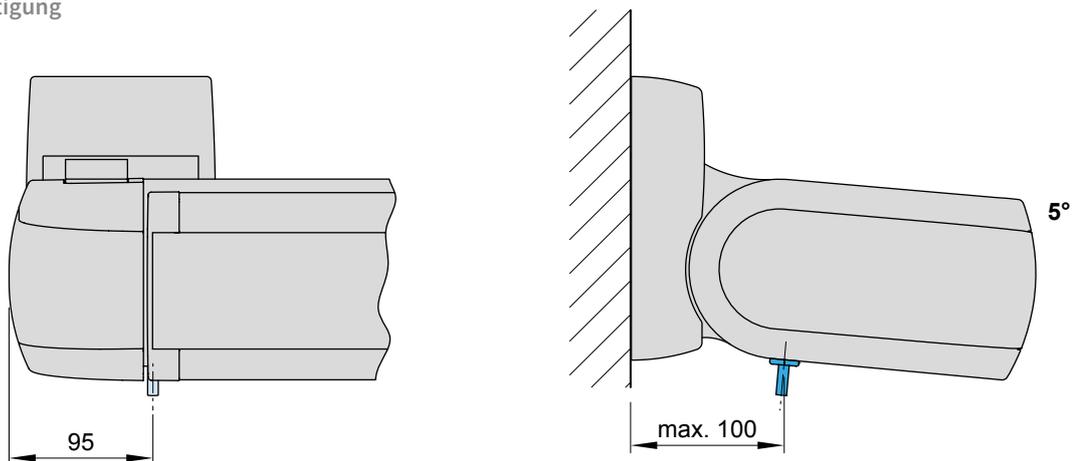

Deckenbefestigung

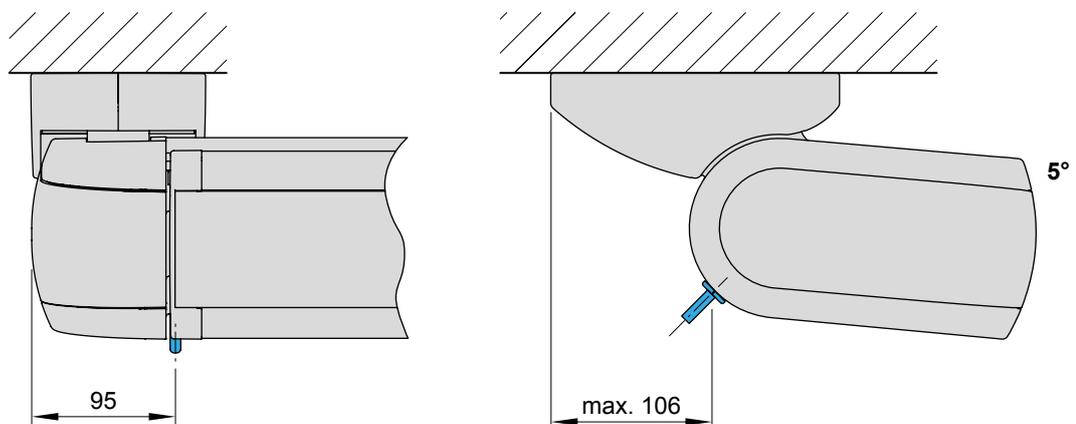

1) Je nach Antriebsseite links oder rechts

2) Ausstattungsabhängig ein oder zwei Anschlussleitungen (Markisenmotor | Beleuchtung)

Maße in mm

01

02

03

04

05