



Kassettenmarkise

## markilux 6000

Design-Kassettenmarkise – individuell in Farbe und Funktion.

Die Kombinationsvielfalt optischer und technischer Ausstattungsmöglichkeiten macht diese Markise zu einem Unikat.




[markilux.com](http://markilux.com)

**markilux**  
sicher zeitlos schön

Produkteigenschaften

Windwiderstandsklasse 2  
Windstärke 5 → 28-37 km/h → 7,5-10,4 m/s

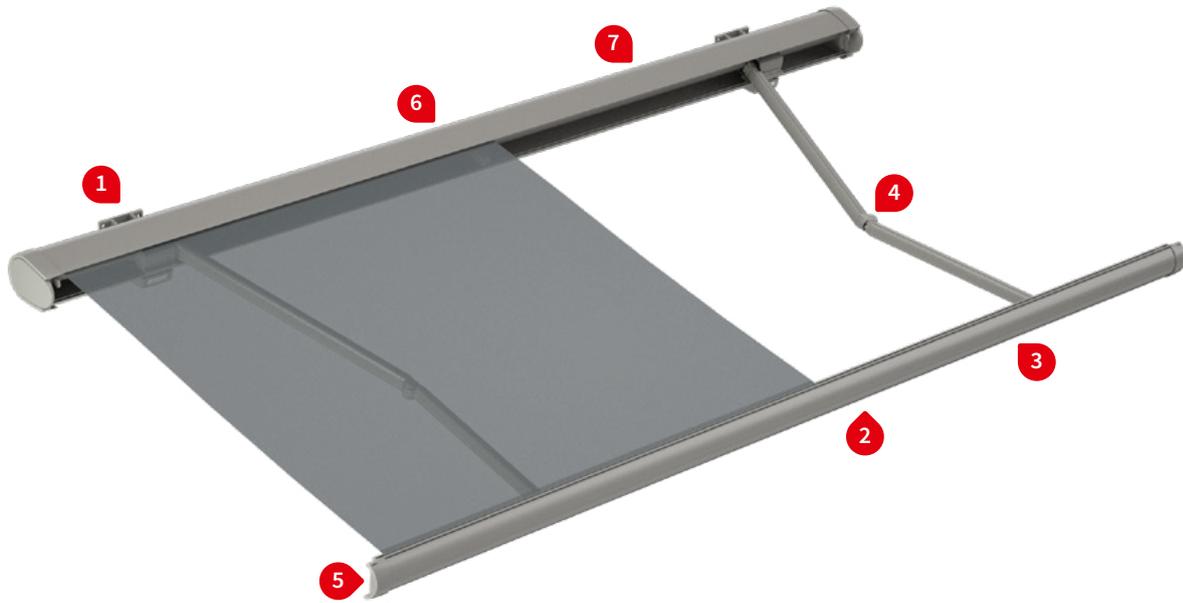

1 Wandbefestigung



1 Deckenbefestigung



2 LED-Spots im Ausfallprofil <sup>1)</sup>



3 Schattenplus <sup>1)</sup>



3 Schattenplus, Ausfahrphase <sup>1)</sup>



4 Bionic-Sehne und verdeckte Stromführung in den Armen



5 Verdeckte Regenrinne mit seitlichem Wasserablauf



6 Wärmestrahler am Gehäuse <sup>1)</sup>



7 Wandanschlussprofil <sup>1)</sup>



1) Optionale Ausstattung

## Produkteigenschaften

### Beschreibung

- Hochwertige, ovale Design-Kassettenmarkise, ausgezeichnet mit dem reddot design award.
- Äußerst stabile Konstruktion, die für die Beschattung großer Flächen geeignet ist.

### Besonderheiten

- Option Schattenplus bis Ausfall 350 cm – integrierter senkrechter Sonnen- und Blickschutz im Ausfallprofil, manuell oder motorisch bedienbar
- Option justierbare LED Spotbeleuchtung im Ausfallprofil – für eine stimmungsvolle Abendatmosphäre
- Option silentec-Motor – deutlich geräuschreduzierter Betrieb der Markise
- Individuelle Kombinationsmöglichkeit der Markisenfarbe mit den Endkappenkomponenten (Rahmen und Spiegel für Kassette, Endkappen für Ausfallprofil)

### Abmessungen

- Kassette in Standardausführung: Tiefe 255 mm, Höhe 165 mm  
Kassette mit Schattenplus: Tiefe 317 mm, Höhe 165 mm (ohne Halter)
- Einzelanlage: Mindestbreite 205 cm bei kleinstem Ausfall 150 cm, Maximalbreite 700 cm bei größtem Ausfall 400 cm
- Auch als gekoppelte Markise erhältlich

### Tuchwelle und Seitenlager

- Rundwelle Ø 85 mm mit Nut, Stahl verzinkt – hervorragende Stabilität, sorgt auch bei großen Markisenbreiten für optimalen Tuchstand
- Seitendeckel Kassette aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet

### Markisenprofile

- Aluminium stranggepresst, in Fassadenqualität pulverbeschichtet
- Kassette zweiteilig mit integrierter Tuchblende – optimaler Schutz des Markisentuches gegen Witterungseinflüsse
- Halbrundes Ausfallprofil mit integrierter Regenrinne

### Gelenkarme

- Profile aus Aluminium stranggepresst, in Fassadenqualität pulverbeschichtet
- Gelenkteile aus Aluminium gesenkgeschmiedet – Arme dadurch äußerst belastbar gegen Bruch
- Verbindungselemente aus Edelstahl, gelagert in teflonbeschichteten Bronzebuchsen – praktisch wartungsfrei, geräusch- und verschleißarm
- Kraftumlenkung für Tuchspannung durch innovative Bionic-Sehne im Mittelgelenk, hochreißfeste High-Tech-Faser – reibungsarm, geräuschlos, korrosionsunempfindlich und UV-beständig, getestet vom Fraunhofer Institut

### Seitenabdeckungen

- Endkappen für Kassette aus hochwertigem Kunststoff, bestehend aus Rahmen und Spiegel
- Rahmen pulverbeschichtet oder in Glanzchrom; Spiegel pulverbeschichtet oder mit Edelstahlgewebe
- Endkappen für Ausfallprofil aus hochwertigem Kunststoff, pulverbeschichtet oder in Glanzchrom, mit Wasserablauf

### Befestigungshalter

- Wandbefestigung, Deckenbefestigung, Dachsparrenbefestigung
- Aluminium stranggepresst, pulverbeschichtet
- Halter mit eleganten Abdeckungen aus Kunststoff, pulverbeschichtet
- Neigungsverstellbereich 5°–35° oder 36°–70°, stufenlose Einstellung
- Distanzplatten und weiteres Zubehör erhältlich

01 **Gestell- und Endkappenfarben**

markilux Markisenfarben ohne Aufpreis

02 Verkehrsweiß RAL 9016

Weiß-Aluminium RAL 9006

Graubraun ähnlich RAL 8019

06 Cremeweiß-Struktur 5233 <sup>1)</sup>Steingrau-metallic 5215 <sup>1)</sup>Anthrazit-metallic 5204 <sup>1)</sup>10 Havannabraun-Struktur 5229 <sup>1)</sup>

12 Rahmen in Glanzchrom

Spiegel mit Edelstahlgewebe

Rahmen in Glanzchrom und Spiegel mit  
Edelstahlgewebe

Kombinationsbeispiele mit Gestellfarbe Steingrau-metallic 5215 – mit jeder Gestellfarbe möglich.

**Sonderbeschichtung**

Sonderfarbe nach RAL gegen Aufpreis – matte, Metallic- und Perl-Farben sowie andere Farbsysteme (DB, Tiger etc.) auf Anfrage. Alle Gestellfarben gegen Aufpreis auch mit erhöhtem Korrosionsschutz erhältlich.

Farbabweichungen zu den Abbildungen und in der Ausführung vorbehalten.

1) Strukturfarbe

# Maße und Ausstattungsmöglichkeiten

## Einzelanlage

Bestellmaße	Markisenbreite										Markisenmindestbreite				
	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700 <sup>2)</sup>	Motor			Kurbel	
	205	251	301	351	401	451	501	551	601	651					
<b>150</b>	3)										218	205	—	218	205
<b>200</b>	—	3)									268	255	—	268	255
<b>250</b>	—	—	3)								318	305	—	318	305
<b>300</b>	—	—	—	3)							368	355	—	368	355
<b>350</b>	—	—	—	—	3)				2) 3) 4)	4)	418	405	647	418	405
<b>400<sup>1) 2)</sup></b>	—	—	—	—	—	3)					468	455	697	—	—

Maße in cm

- 1) = Schattenplus nicht erhältlich
- 2) = Nur mit Motorantrieb erhältlich (Aufpreis)
- 3) = Mindestbreiten beachten!
- 4) = Bei Ausfall 350 cm und Anlagenbreite 647–655 cm: Montage der Abdeckkappen für Decken- und Dachsparrenhalter nicht möglich
- H = Ausfall

- = 2 Gelenkarme, 2 Halter
- = 2 Gelenkarme, 3 Halter
- = 2 Gelenkarme, 3 Halter, 1 Rolltex-Lager
- = 3 Gelenkarme, 4 Halter, 2 Rolltex-Lager

- = 2 Standardarme
- = 2 Sonderarme (gegen Aufpreis)
- = 3 Standardarme

Antrieb	Standard	optional
Handkurbel	✓	—
Handkurbel mit Servounterstützung	—	✓
Standardmotor	—	✓
silentec Motor (optional mit externem Funkempfänger io / RTS) <sup>1)</sup>	—	✓
868 MHz Funkmotor io	—	✓
433 MHz Funkmotor RTS	—	✓
433 MHz Funkmotor RTS mit Nothandkurbel <sup>1)</sup>	—	✓

1) Für Markisen mit max. 2 Gelenkarmen

**Gekoppelte Markise (nur mit Motorantrieb)<sup>1)</sup>**

2 Felder, 1 Motor, Gesamtbreite max. 1390 cm
3 Felder, 1 Motor, Gesamtbreite max. 1800 cm
Maximaler Ausfall (breitenabhängig) 400 cm
Schlitzrollo
Optional durchgehendes Tuch (max. 2 Felder / Ausfall 350 cm / 15° Neigung – ohne Innenblende, Schattenplus nicht möglich)

1) Achtung – wichtige Detailinformationen siehe Kapitel „Allgemeine Informationen“, Abschnitt „Gekoppelte Markise“

Markisentuch	Dessin Nr.	Standard	optional
sunvas	301.. / 309..–315..	✓	—
perla	370 ..	—	✓
sunsilk	324.. / 325.. / 328.. / 369..	✓	—
perla FR	374.. / 375..	—	✓
perfortex	331.. / 332..	—	—
transolair	338..	—	—
vuscreen Alu	317..	—	—
Soltis Perform 92	92-20..	—	—
Glasfaser-Screen	272..	—	—
Volant, Höhe 20 cm		—	✓

**Schattenplus<sup>1) 2)</sup>**

	Standard	optional
Höhe 210 cm		
Markisenausfall maximal 350 cm		
Handkurbel	✓	—
Standardmotor	—	✓
868 MHz Funkmotor io	—	✓
433 MHz Funkmotor RTS	—	✓
Tuch sunvas / sunsilk / transolair / vuscreen Alu <sup>3)</sup>		

1) Bei gekoppelten Markisen (2 Felder) erfolgt der Schattenplus-antrieb mit zwei Getrieben / Motoren (außen links und rechts)

2) Schattenplus nur mit nahtlosen Tüchern (Breitware, Gewebebreite > 120 cm) oder Tücher mit Quernaht (Gewebebreite 120 cm) in Uni-Dessins erhältlich.

3) vuscreen Alu: Maximale Höhe 170 cm

01	<b>Zusatzausstattungen</b>
02	Schattenplus, motorisch oder manuell
03	LED-Spots im Ausfallprofil
04	Volant
05	Sturmsicherungsbügel für Kassette
06	Wandanschlussprofil (bis max. 70° Markisenneigung)
07	Wärmestrahler 2500 W
08	Wärmestrahler 2500 W mit integriertem Funkempfänger 868 MHz Funk io
09	Automatiksteuerungen (Sonne, Wind, Regen)

05 Detailinformationen siehe Kapitel „Sonderausstattung“

<b>Befestigungen</b>	
Wandhalter, 180 mm, 5°–35°	74909.
Wandhalter, 180 mm, 36°–70°	74928.
Befestigungsplatte A 430 × 160 × 12 mm	75328.
Befestigungsplatte B 300 × 400 × 12 mm	75327.
markilux panel 250 × 230 × 49 mm	76308.
markilux panel durchgehend	76380.
Distanzhalter 80–300 mm	77970.
Deckenhalter 130 mm, 5°–35°	74903.
Deckenhalter 130 mm, 36°–70°	74905.
Dachsparrenhalter 150 mm 5°–35°, Lasche 150 mm	74944.
Dachsparrenhalter 130 mm 5°–35°, Lasche 270 mm	74970.
Lasche und Winkel für Dachsparrenbefestigung, unbeschichtet, Lasche 500 mm	741290
Zusatzlasche für Dachsparrenhalter 260 × 60 × 12 mm	75383.

## markilux LED-Spots



Schwenkbare LED-Spots im massiven Aluminiumgehäuse



Stufenlose Einstellung der Helligkeit



Komfortable Funkbedienung mit Handsender




### Technische Daten

Betriebsspannung	230 V, 50 Hz
Leistung eines LED-Spots	5 W
Leuchtmittel	LED (12 V)
Anzahl Transformatoren	1 Stück
Lichtfarbe	2700 K
IP Schutzklasse	IP 44
Lebensdauer	ca. 20.000 h

### Steuerung

	Standard	optional
Schaltung an / aus	—	✓
Dimmfunktion Funk io 868 MHz	✓	—
Dimmfunktion Funk RTS 433 MHz	—	✓

Anordnungsschema der LED-Spots im Ausfallprofil

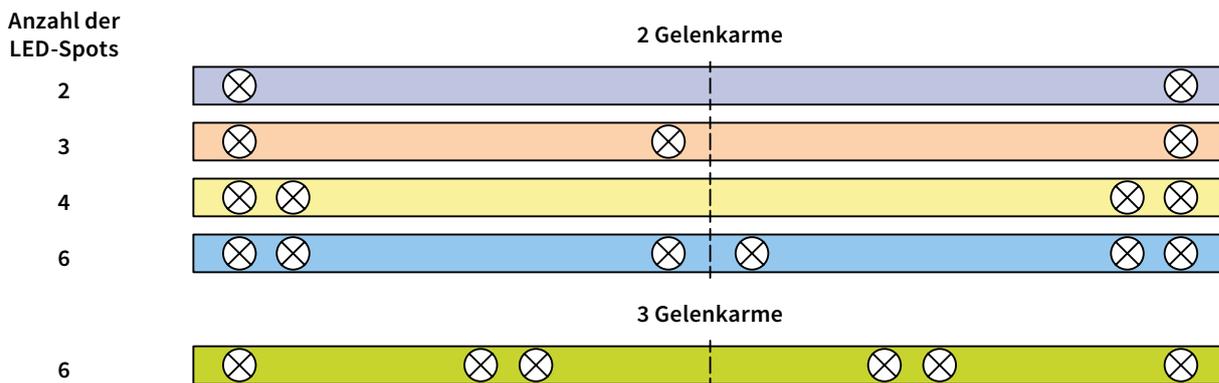

Anzahl und Anordnung der LED-Spots im Ausfallprofil


Markisenbreite	Ausfall					
	150	200	250	300	350	400
238-250	2	—	—	—	—	—
251-277	—	—	—	—	—	—
278-287	3	—	—	—	—	—
288-300	3	2	—	—	—	—
301-317	—	—	—	—	—	—
318-337	3	3	—	—	—	—
338-387	3	3	2	—	—	—
388-400	3	3	2	2	—	—
401-437	3	3	3	2	—	—
438-450	3	3	3	2	2	—
451-457	6	6	—	—	—	—
458-500	6	6	6	6	4	—
501-507	—	—	—	—	—	—
508-517	6	6	6	6	6	—
518-550	6	6	6	6	6	4
551-557	—	—	—	—	—	—
558-562	6	6	6	6	6	—
563-600	6	6	6	6	6	6
601-650	6	6	6	6	—	—
651-657	6	6	6	—	—	—
658-687	6	6	6	6	—	—
688-700	6	6	6	6	6	—

Maße in cm

01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17

## 01 Montagebereich Halter

02 Markise mit 2 Gelenkarmen

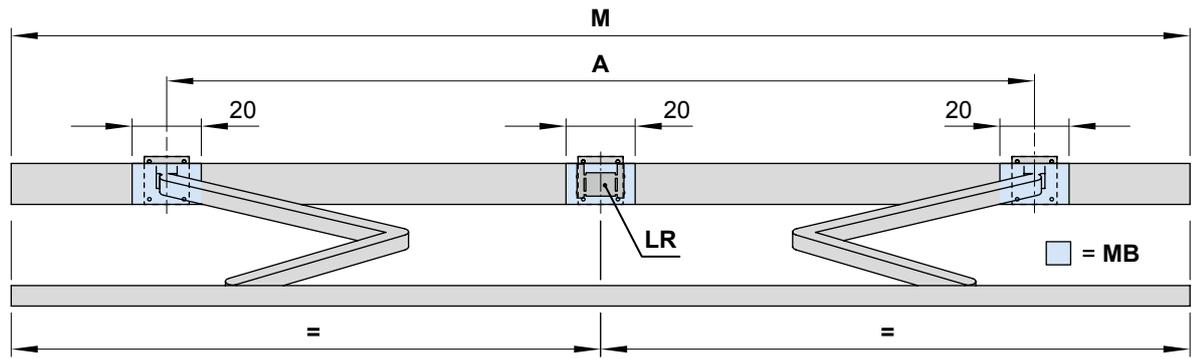

Maße in cm

		Markisenbreite									
Bestellmaße		250	300	350	400	450	500	550	600	650	
		205	251	301	351	401	451	501	551	601	
		250	300	350	400	450	500	550	600	650	
		Armposition A									
H	150	184 <sup>2)</sup>	210 <sup>1)</sup>	260	300	340	390	440	490	510	
	200	—	234 <sup>2)</sup>	260 <sup>1)</sup>	300	340	390	440	490	510	
	250	—	—	284 <sup>2)</sup>	300 <sup>1)</sup>	340	390	440	490	510	
	300	—	—	—	334 <sup>2)</sup>	340 <sup>1)</sup>	390	440	490	510	
	350	—	—	—	—	384 <sup>2)</sup>	390 <sup>1)</sup>	440	490	—	
	400	—	—	—	—	—	434 <sup>2)</sup>	445 <sup>1)</sup>	490 <sup>1)</sup>	—	
BHT		Anzahl Halter   Befestigungsmittel									
W	18	2   8			3   12						
BP		A 2   16			B 2   8			A 2   16			B 2   8
DP		—									
PA		2   8			3   12						
DA / DE	13	2   8		2   6		3   12			3   9		

Maße in cm

Ist die Anbringung der Halter nach Tabelle nicht möglich, bitte bei Auftragserteilung abweichende Maße angeben.

Die **Auszugskräfte** für die Auswahl der Befestigungsmittel für die Windwiderstandsklasse 2 (Windstärke 5) finden Sie im passwortgeschützten Fachpartnerbereich unter [markilux.com](http://markilux.com) „Auszugskräfte“.

1) = Gekoppelte Markise mit Schlitzrollo bei Zwischenbreiten auf Anfrage erhältlich

2) = Mindestbreiten beachten! Maß A gilt nur für Standardarme!  
Bei Sonderarmen: A minus 13 cm.  
Gekoppelte Markise nicht mit Schlitzrollo erhältlich.

**A** = Armposition

**BHT** = Breite Halter

**BP** = Befestigungsplatte A oder B, Montagebereich am Gelenkarm

**DA** = Dachsparrenhalter

**DE** = Deckenhalter

**DP** = Distanzplatte 74989., Montagebereich am Rolltex-Lager bei Verwendung von Befestigungsplatte A oder B

**H** = Bestellmaß = Ausfall

**LR** = Rolltex-Lager

**M** = Bestellmaß = Markisenbreite


**MB** = Montagebereich Halter

**PA** = markilux panel, Befestigungsschiene, Breite 250 mm

**W** = Wandhalter

# Montagebereich Halter

Markise mit 3 Gelenkarmen

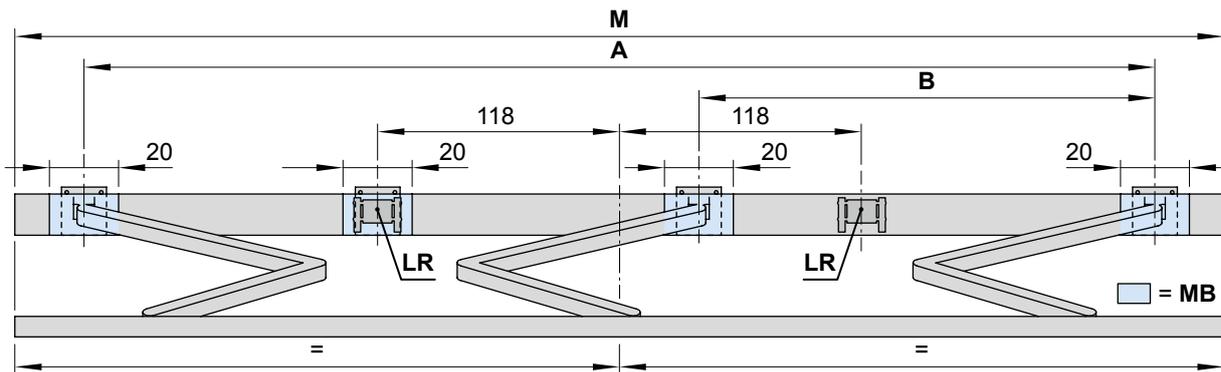

Maße in cm

		Markisenbreite			
		650		700	
<b>Bestellmaße</b>		601		651	
		650		700	
		Armposition			
		A	B	A	B
<b>H</b>	150	—	—	600	265
	200	—	—	600	240
	250	—	—	600	230
	300	—	—	610	230
	350	613 <sup>1)</sup>	230 <sup>1)</sup>	626 <sup>1)</sup> / 646 <sup>1) 3)</sup>	230
	400	—	—	665 <sup>2)</sup>	230 <sup>2)</sup>
<b>BHT</b>		<b>Anzahl Halter   Befestigungsmittel</b>			
<b>W</b>	<b>18</b>	4   16			
<b>BP</b>		A 3   24		B 3   12	
<b>DP</b>		1			
<b>PA</b>		4   16			
<b>DA / DE</b>	<b>13</b>	4   16		4   12	

Maße in cm

Ist die Anbringung der Halter nach Tabelle nicht möglich, bitte bei Auftragserteilung abweichende Maße angeben.

Die **Auszugskräfte** für die Auswahl der Befestigungsmittel für die Windwiderstandsklasse 2 (Windstärke 5) finden Sie im passwortgeschützten Fachpartnerbereich unter [markilux.com](http://markilux.com) „Auszugskräfte“.

1) = Gekoppelte Markise nicht mit Schlitzrollo erhältlich

2) = Mindestbreiten beachten! Nicht als gekoppelte Markise erhältlich

3) = Maß bei Markise mit LED-Spots

**A, B** = Armposition

**BHT** = Breite Halter

**BP** = Befestigungsplatte A oder B, Montagebereich am Gelenkarm

**DA** = Dachsparrenhalter

**DE** = Deckenhalter

**DP** = Distanzplatte 74989., Montagebereich am Rolltex-Lager bei Verwendung von Befestigungsplatte A oder B

**H** = Bestellmaß = Ausfall

**LR** = Rolltex-Lager

**M** = Bestellmaß = Markisenbreite

**MB** = Montagebereich Halter


**PA** = markilux panel, Befestigungsschiene, Breite 250 mm

**W** = Wandhalter

01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17


# Wandbefestigung

## Befestigung und Zubehör



Wandhalter  
180 mm  
5°-35°


**74909.**



Distanzplatte Wand  
180 × 150 × 20 mm


Achtung!  
max. Distanz = 200 mm

**749881**



Distanzplatte Wand  
180 × 150 × 12 mm

**74989.**



Abdeckblech  
für Distanzplatte und  
Distanzhalter bei  
Isolierputz

320 × 210 × 2 mm

**71842.**



Wandanschlussprofil  
inkl. Bürstendichtung


Meterware

**76385. und 704241**



Seitenblende  
Wandanschlussprofil,  
und  
2 Linsen-Blechschräuben

**76386. und 2 × 735611**




Sturmsicherungsbügel  
6000

Achtung! Empfehlung für  
windige Lagen.

Montageartunabhängig  
einsetzbar.

**79504.**




Reduzierung

Paket 10 Stück

M 16 → M 12 | M 16 → M 10 | M 12 → M 10 | M 10 → M 10

## Wandbefestigung bei Neigung von 5°-35°

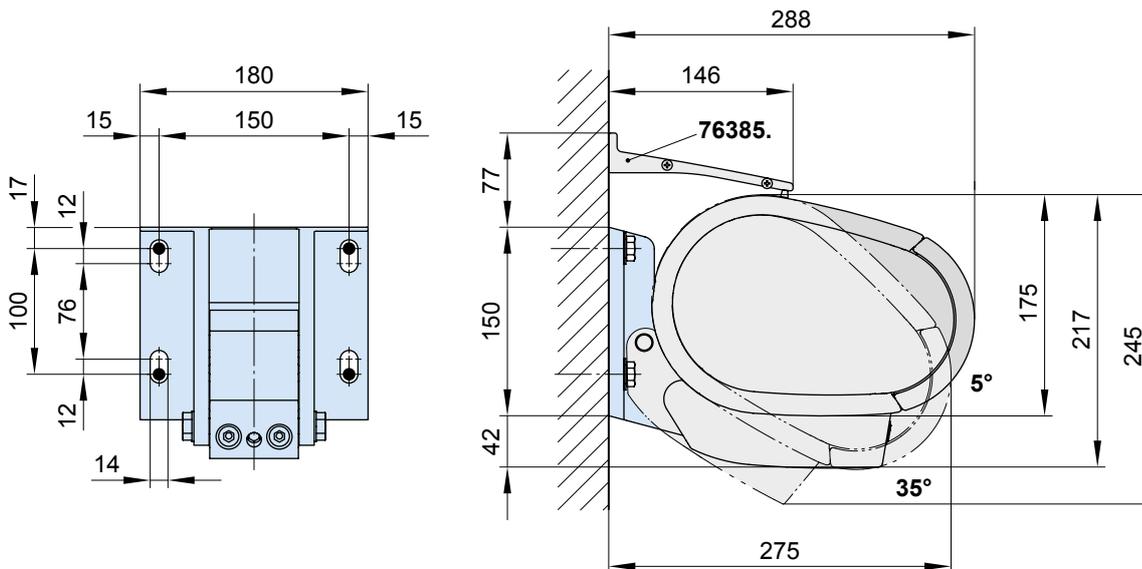


76385. = Wandanschlussprofil (Standardbreite = Markisenbreite (M); bis max. 70° Markisenneigung)

Maße in mm


# Wandbefestigung

## Befestigung und Zubehör



Wandhalter  
180 mm  
36°-70°


**74928.**



Distanzplatte Wand  
180 x 150 x 20 mm


Achtung!  
max. Distanz = 200 mm

**749881**



Distanzplatte Wand  
180 x 150 x 12 mm

**74989.**



Abdeckblech  
für Distanzplatte und  
Distanzhalter bei  
Isolierputz

320 x 210 x 2 mm

**71842.**




Wandanschlussprofil  
inkl. Bürstendichtung  
Meterware

**76385. und 704241**



Seitenblende  
Wandanschlussprofil,  
und  
2 Linsen-Blehschrauben

**76386. und 2 x 735611**




Sturmsicherungsbügel  
6000

Achtung! Empfehlung für  
windige Lagen.

Montageartunabhängig  
einsetzbar.

**79504.**




Reduzierung

Paket 10 Stück

M 16 → M 12 | M 16 → M 10 | M 12 → M 10 | M 10 → M 10

### Wandbefestigung bei Neigung von 36°-70°

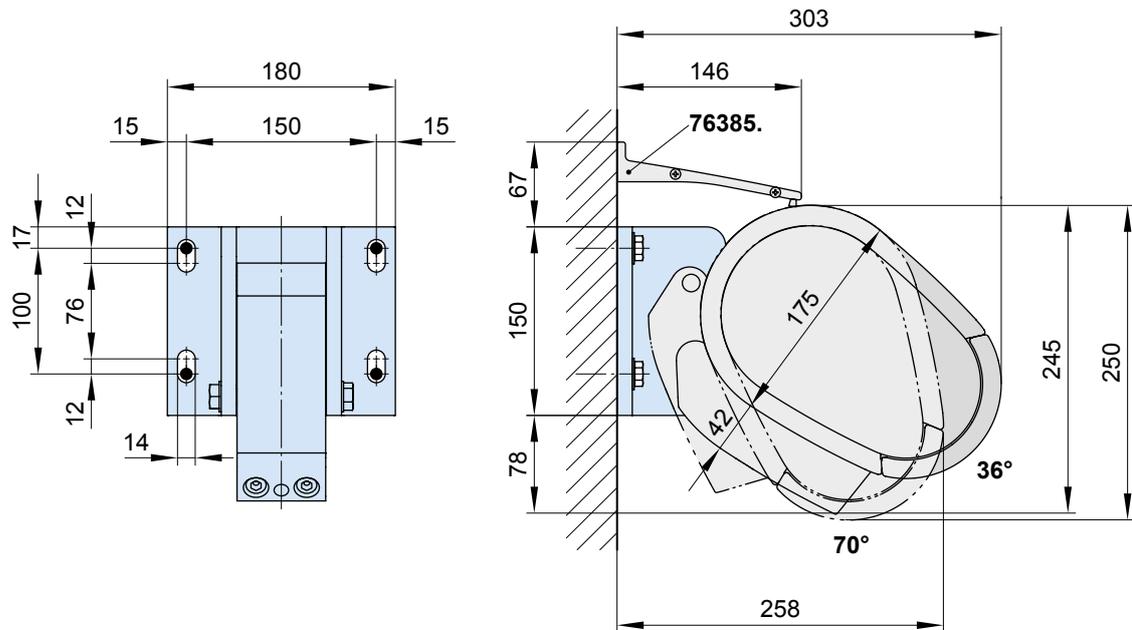

**76385.** = Wandanschlussprofil (Standardbreite = Markisenbreite (M); bis max. 70° Markisenneigung)


Maße in mm

01  
02  
03  
04  
**05**  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17




# Wandbefestigung mit Befestigungsplatte B

## Befestigung und Zubehör




Wandhalter  
180 mm  
5°-35°

**74909.**




Wandhalter  
180 mm  
36°-70°

**74928.**



Befestigungsplatte B  
300 × 400 × 12 mm

**75327.**



Distanzplatte Wand  
180 × 150 × 12 mm

**74989.**



Wandanschlussprofil  
inkl. Bürstendichtung


Meterware

**76385. und 704241**



Seitenblende  
Wandanschlussprofil,  
und  
2 Linsen-Blechsrauben


**76386. und 2 × 735611**



Distanzleiste für  
Wandanschlussprofil

Meterware



**751971**



Reduzierung

Paket 10 Stück

M 16 → M 12 | M 16 → M 10 | M 12 → M 10 | M 10 → M 10

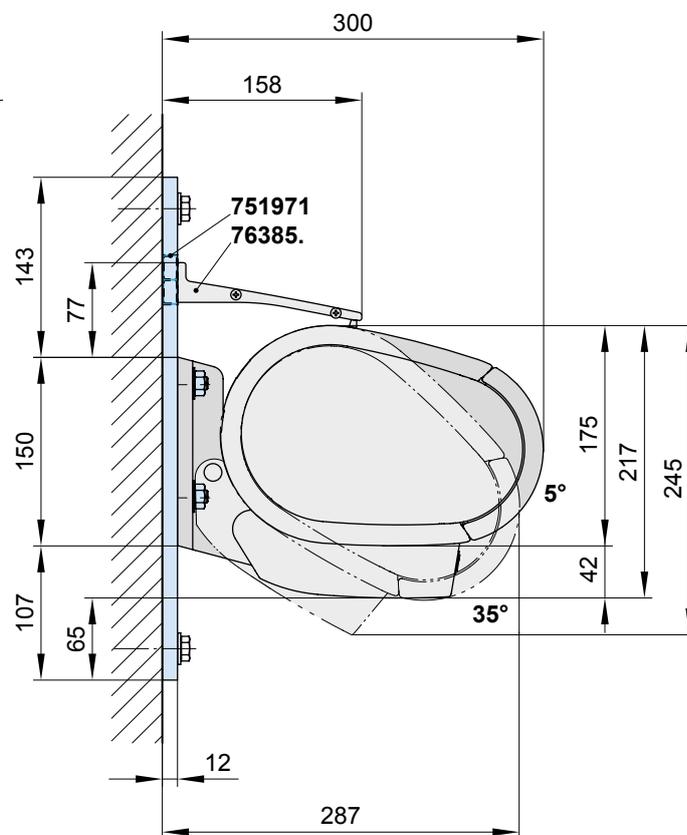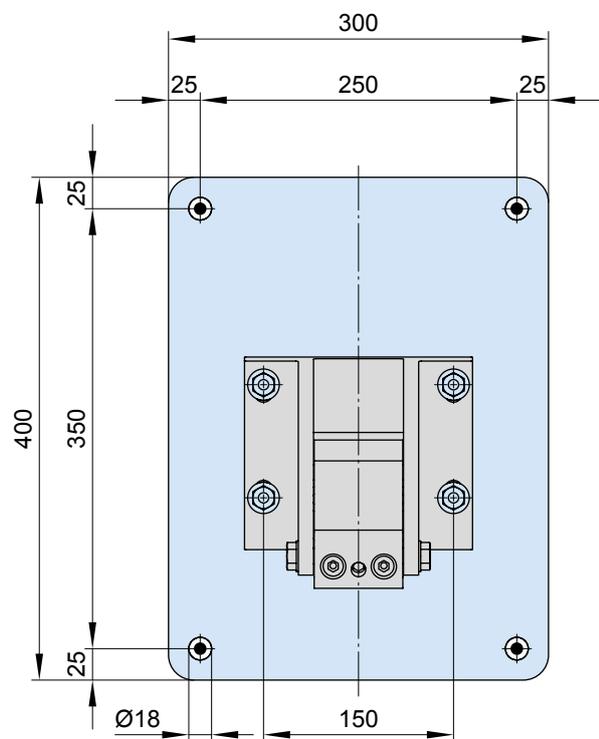

**76385.** = Wandanschlussprofil (Standardbreite = Markisenbreite (M); bis max. 70° Markisenneigung)


**751971** = Distanzleiste für Wandanschlussprofil

Maße in mm

01  
02  
03  
04  
**05**  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17

01 **Wandbefestigung mit markilux panel 250 mm**

02 **Befestigung und Zubehör**



markilux panel  
250 × 230 × 49 mm  
mit Abdeckungen und  
Seitenkappen

**05** 76308.




Wandhalter  
180 mm  
5°-35°

74909.



Wandhalter  
180 mm  
36°-70°


74928.

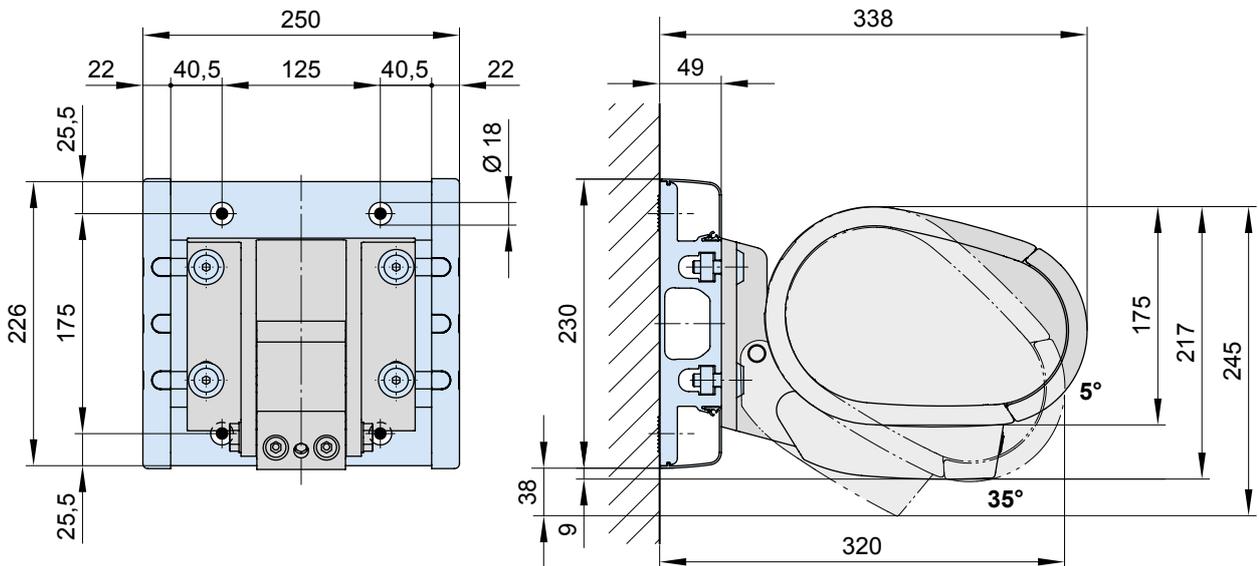

Maße in mm

# Wandbefestigung mit markilux panel durchgehend

## Befestigung und Zubehör




markilux panel  
durchgehend  
mit Abdeckungen und  
Seitenkappen

76380.




Wandhalter  
180 mm  
5°-35°

74909.



Wandhalter  
180 mm  
36°-70°

74928.



Halter  
Wandanschlussprofil

76387.



Wandanschlussprofil  
inkl. Bürstendichtung  
Meterware


76385. und 704241



Seitenblende  
Wandanschlussprofil,  
und  
2 Linsen-Blechschauben

76386. und 2 × 735611

Als **durchgehende Befestigungsschiene** wird markilux panel immer auftragsbezogen gemäß werkseitiger Zeichnung gefertigt. Die Ausführungszeichnung enthält die Befestigungspunkte und Auszugskräfte und ist schriftlich freizugeben.

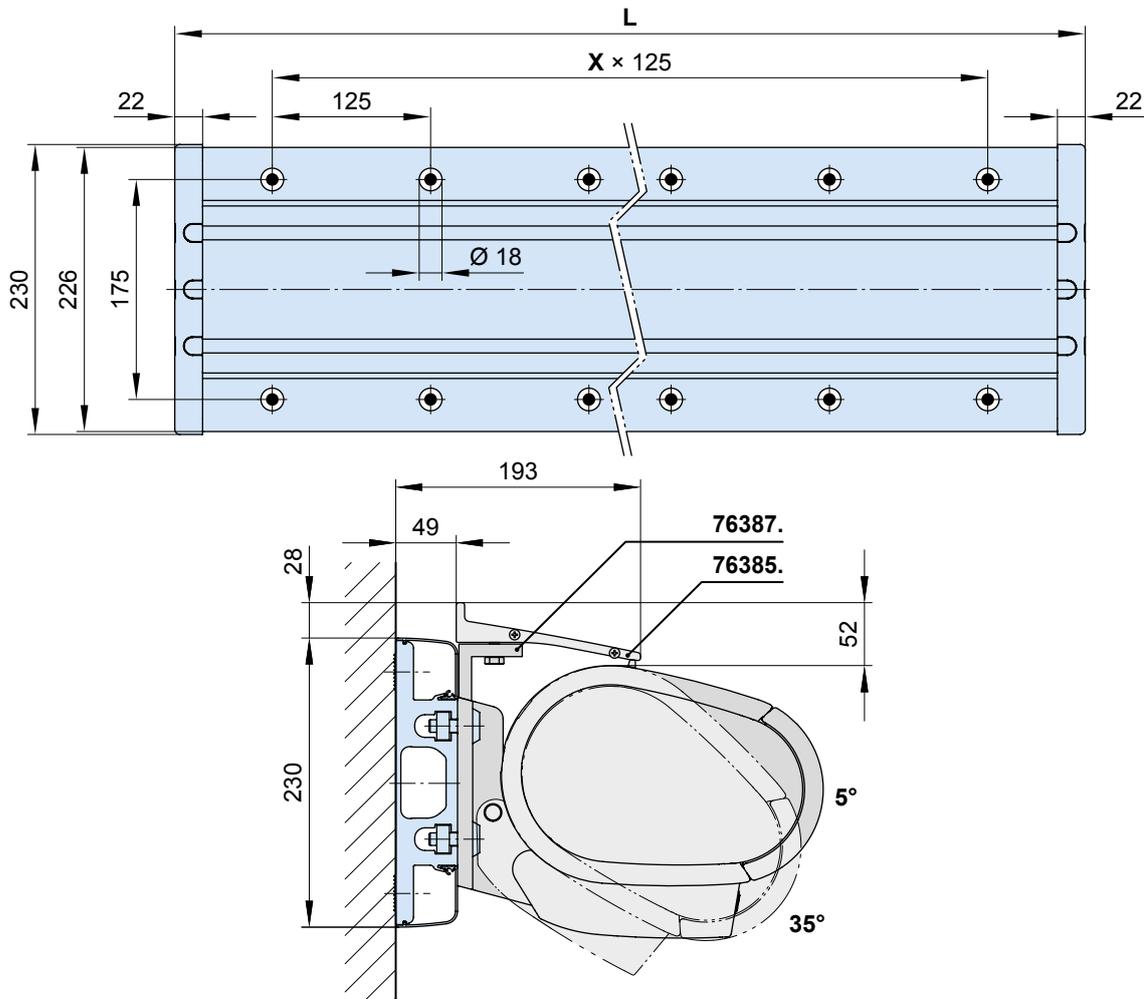

**76385.** = Wandanschlussprofil (Standardbreite = Markisenbreite (**M**); bis max. 70° Markisenneigung)

**76387.** = Halter Wandanschlussprofil


**L** = Individuelle Breite, max. 7000 mm

**X** = Anzahl der Befestigungsabstände, beispielhaft

Maße in mm


01 **Wandbefestigung mit Distanzhalter**

02 Befestigung und Zubehör




Wandhalter  
180 mm  
5°-35°

**74909.**




Wandhalter  
180 mm  
36°-70°

**74928.**




Distanzhalter  
80-300 mm

**77970.**






Abdeckblech  
für Distanzplatte und  
Distanzhalter bei  
Isolierputz  
  
320 x 210 x 2 mm

**71842.**



Reduzierung  
Paket 10 Stück


M 16 → M 12 | M 16 → M 10 | M 12 → M 10 | M 10 → M 10

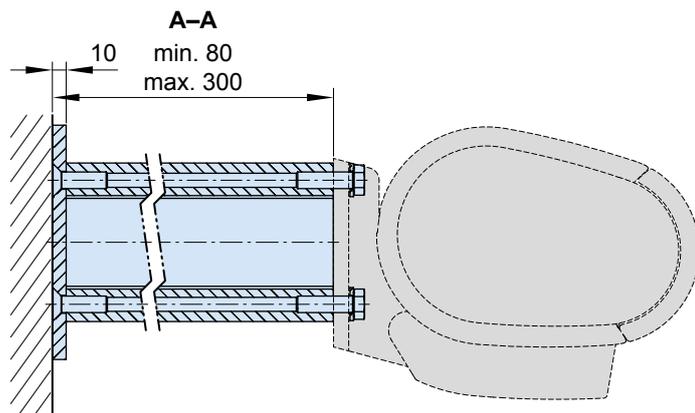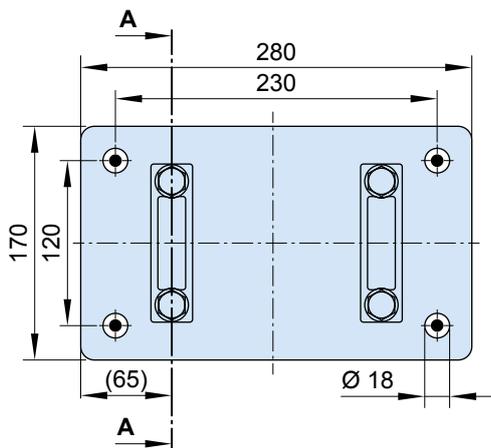

Maße in mm


# Deckenbefestigung

## Befestigung und Zubehör




Deckenhalter  
130 mm  
5°-35°

**74903.**



Deckenhalter  
130 mm  
36°-70°


**74905.**



Distanzplatte Decke  
150 × 136 × 20 mm


Achtung!  
max. Distanz = 200 mm

**716331**



Distanzplatte Decke  
150 × 136 × 12 mm



**71644.**



Achtung! Bei einer Neigungseinstellung über 46° zur Waagerechten muss für eine Handbedienung bei Funkmotor mit Nothandkurbelantrieb hinter der Markise ein begehbare Bereich von 60 cm vorhanden sein.

Deckenbefestigung, Antrieb Motor, Neigung 5°-35°

Deckenbefestigung, Antrieb Motor, Neigung 36°-70°

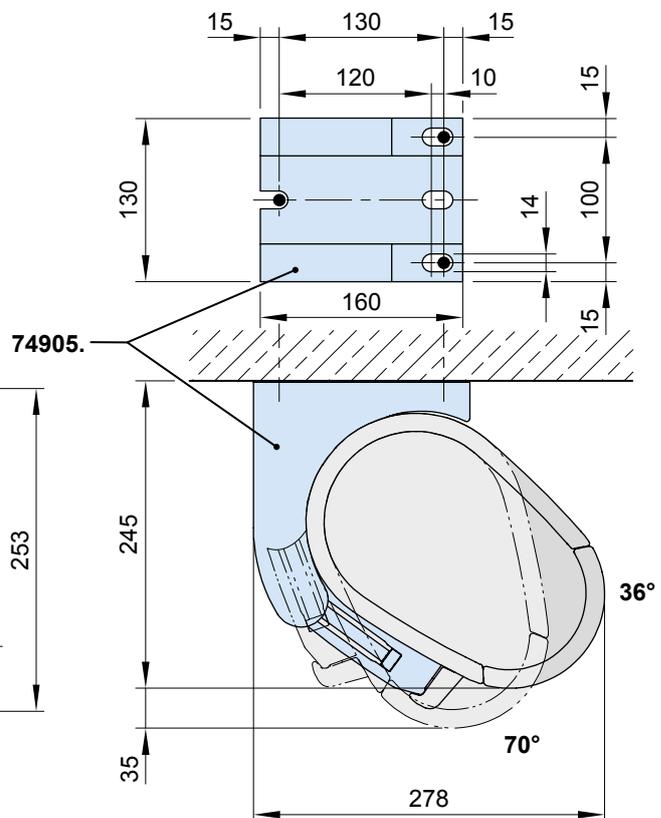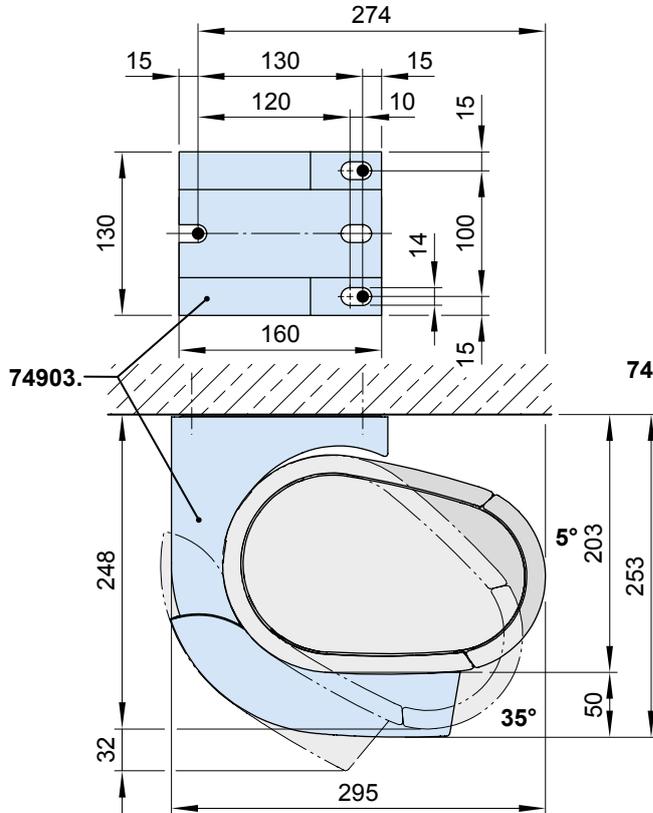


Maße in mm

01  
02  
03  
04  
**05**  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17


01 **Dachsparrenbefestigung**

02 **Befestigung und Zubehör**




Dachsparrenhalter 150 mm  
5°-35°  
Lasche 150 mm

**74944.**



Dachsparrenhalter 130 mm  
5°-35°  
Lasche 270 mm


**74970.**



Lasche und Winkel für Dachsparrenbefestigung, unbeschichtet, Lasche 500 mm

**741290**

**05**



Achtung! Bei einer Neigungseinstellung über 46° zur Waagerechten muss für eine Handbedienung bei Funkmotor mit Nothandkurbelantrieb hinter der Markise ein begehbarer Bereich von 60 cm vorhanden sein.

09

10

11

12

13

mit Dachsparrenhalter Lasche 150 mm (74944.)



mit Dachsparrenhalter 270 mm (71659.)

14

15

16


17

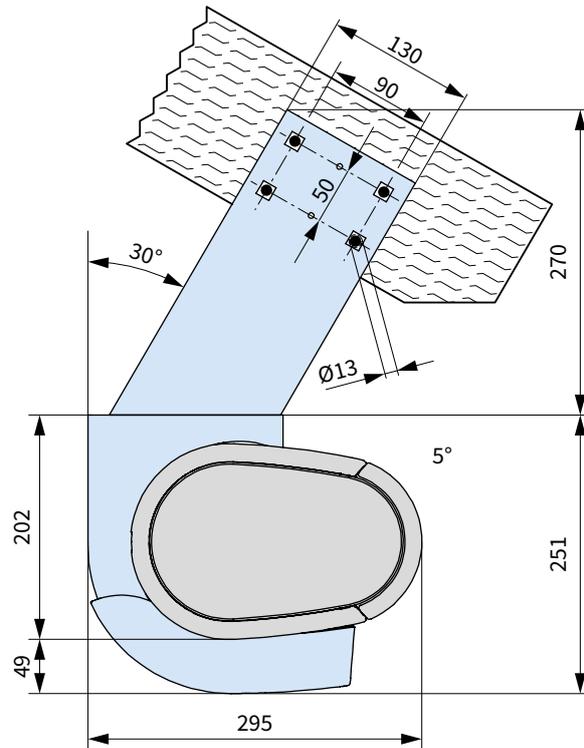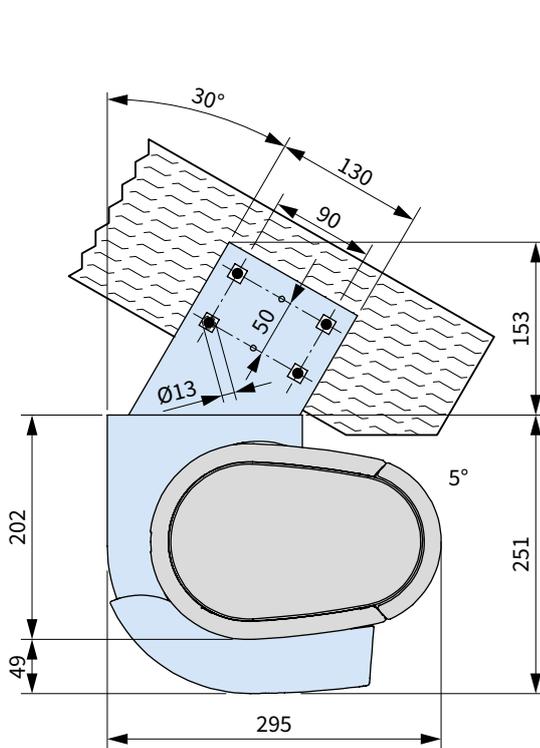

Maße in mm


# Dachsparrenbefestigung mit Zusatzlasche

## Befestigung und Zubehör




Dachsparrenhalter 150 mm  
5°-35°  
Lasche 150 mm

**74944.**




Dachsparrenhalter 130 mm  
5°-35°  
Lasche 270 mm

**74970.**



Zusatzlasche für Dachsparrenhalter  
260 × 60 × 12 mm



**75383.**



Achtung! Bei einer Neigungseinstellung über 46° zur Waagerechten muss für eine Handbedienung bei Funkmotor mit Nothandkurbelantrieb hinter der Markise ein begehbare Bereich von 60 cm vorhanden sein.

mit Dachsparrenhalter 150 mm (74944.)

mit Dachsparrenhalter 270 mm (74970.)

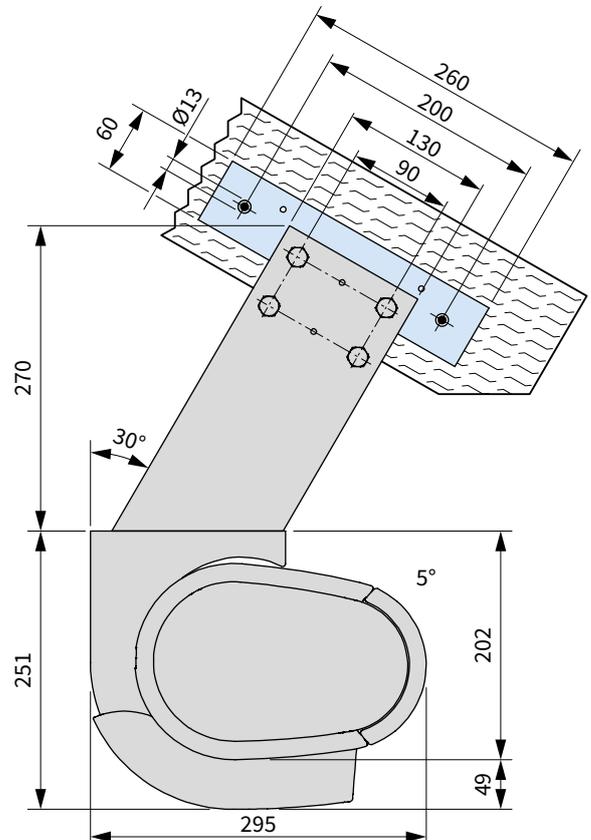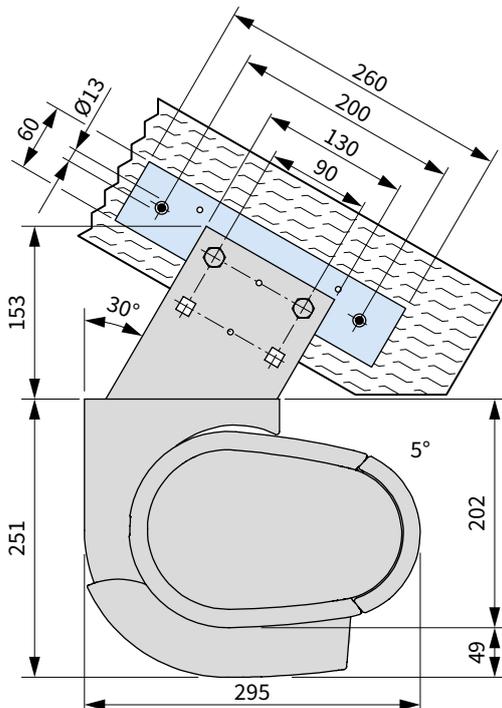


Maße in mm


01  
02  
03  
04  
**05**  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17

# Markise mit Schattenplus

## Wandbefestigung

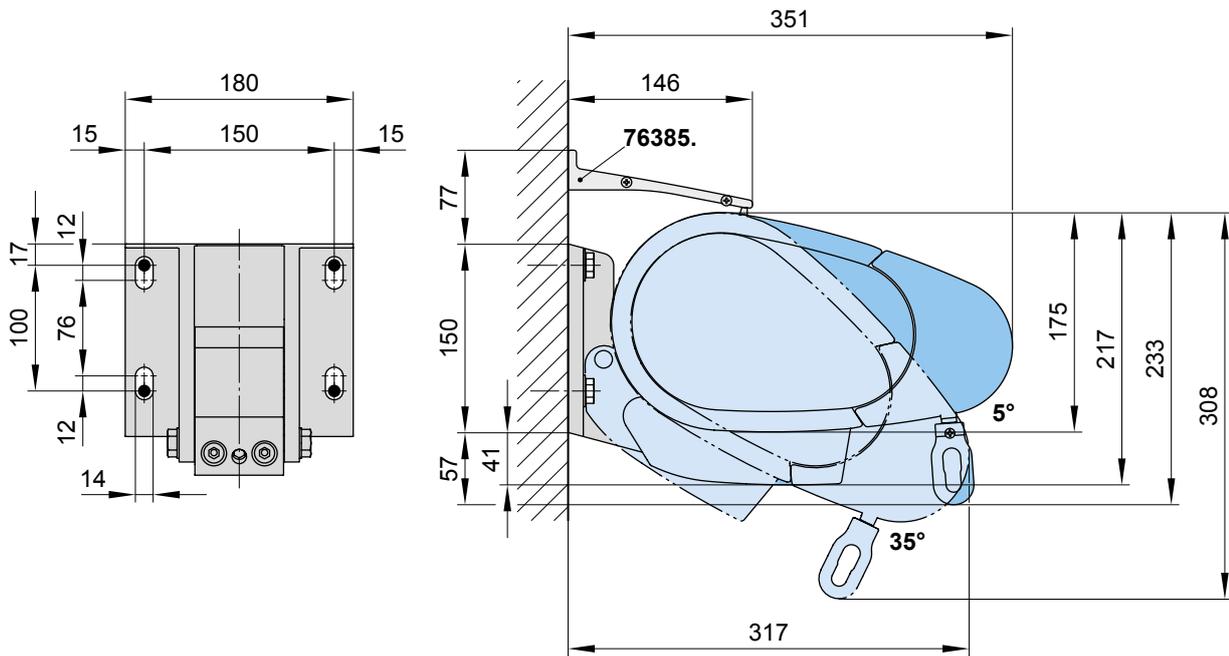


## Deckenbefestigung

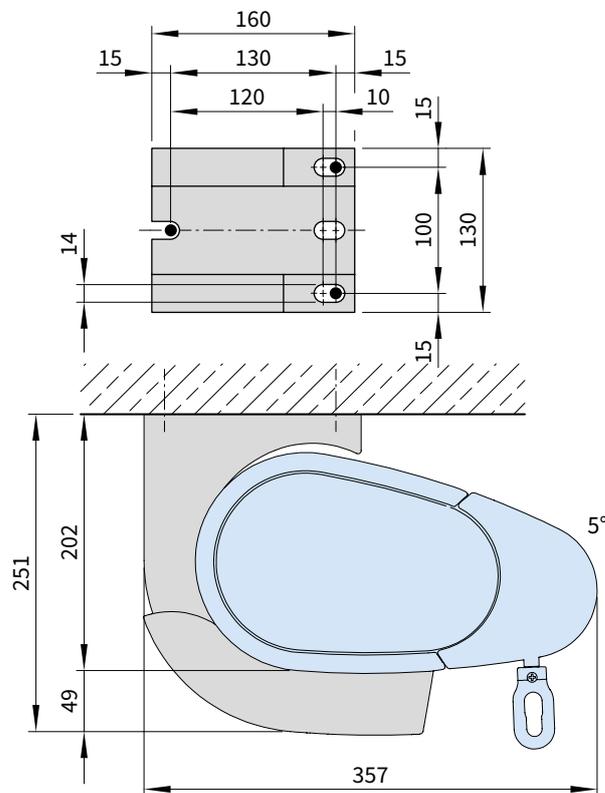


76385. = Wandanschlussprofil (Standardbreite = Markisenbreite (M); bis max. 70° Markisenneigung)

Maße in mm

## Wandbefestigung, Antrieb Handkurbel

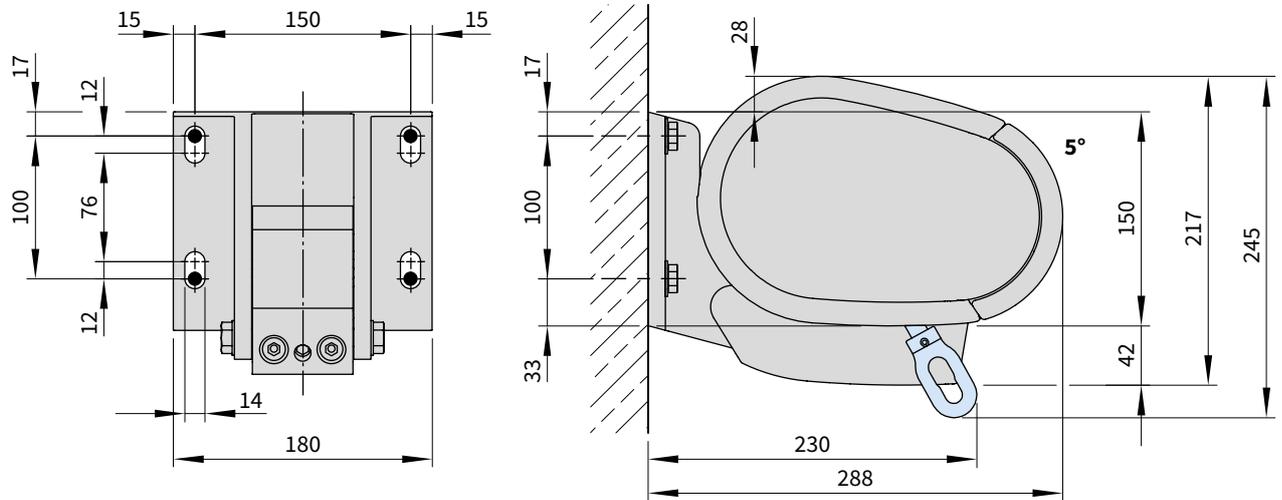

## Wandbefestigung, Antrieb Funkmotor mit Nothandkurbel

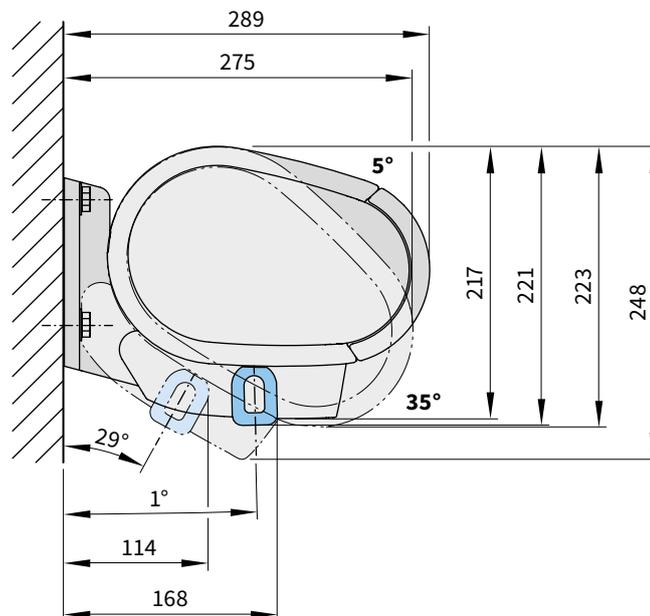

**Achtung!** Bei einer Wandmontage der markilux 6000 mit Funkmotor mit Nothandkurbel ist eine maximale Markisenneigung von 35° möglich!

Maße in mm

01 **Kabelaustritt bei Motorantrieb**

02

03

04

05

06

07

08



09

10

11

12

13

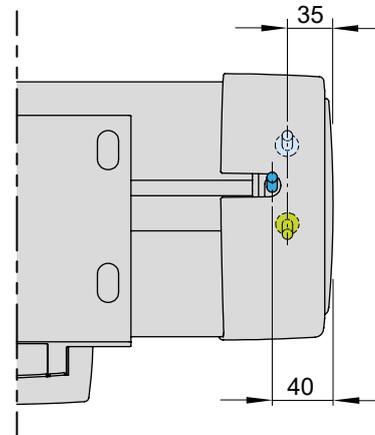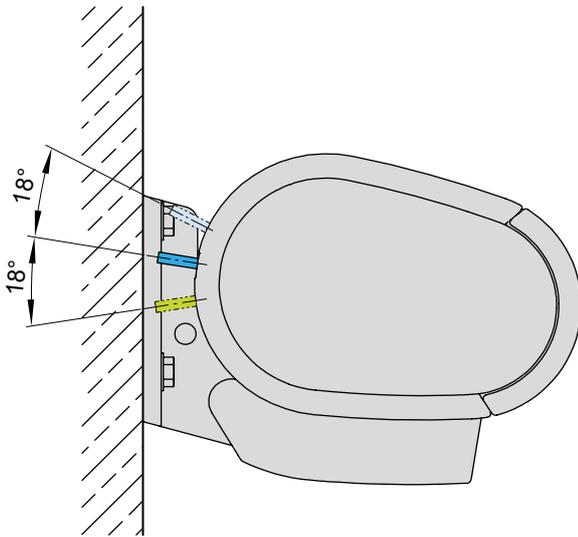

Maße in mm

14 **Motorantrieb Standard**

Motor

Motor, Schattenplus <sup>1)</sup> *oder* Beleuchtung <sup>1)</sup>

Motor, Schattenplus <sup>1)</sup> *und* Beleuchtung <sup>1)</sup>



16 **Motorantrieb io / RTS**

Motor, Schattenplus <sup>1)</sup> und / oder Beleuchtung <sup>1)</sup>



1) Optionale Ausstattung

**markilux GmbH + Co. KG**

Hansestraße 53 | 48282 Emsdetten

Telefon +49 (0) 25 72 / 15 31-0

Telefax +49 (0) 25 72 / 15 31-6 82

info@markilux.com

WEEE Registriernummer DE 11340537

Technische Änderungen, die der Verbesserung dienen, vorbehalten. Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße. Den aktuellen Stand können Sie im passwortgeschützten Fachpartnerbereich unter [pro.markilux.com](http://pro.markilux.com) einsehen.

2020-09-02