



Vertikal-Kassettenmarkise

markilux 625 tracfix

Großflächen-Vertikalmarkise mit Reißverschluss-Tuchführung.



german
brand
award
20
gold

markilux.com

markilux
sicher zeitlos schön

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Produkteigenschaften

Windwiderstandsklasse 2 | 3 (größenabhängig)
Windstärke 5 → 28–37 km/h → 7,5–10,4 m/s | Windstärke 6 → 38–48 km/h → 10,5–13,4 m/s

Seitenansicht



Ansicht geschlossen



Nischenbefestigung




Bündiger Abschluss von Ausfallprofil und Führungsschienen



tracfix Tuchführung – ohne Spalt zur Führungsschiene



Tuchführung im tracfix Profil

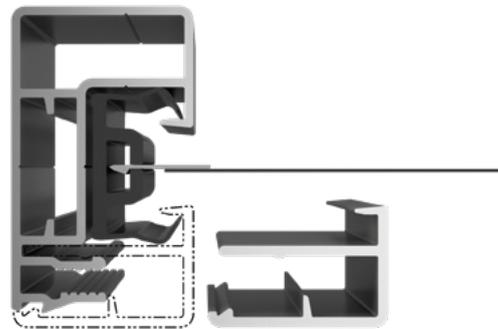

Schnitt Führungsschiene mit tracfix Profil



Befestigung an markilux construct



Produkteigenschaften

Beschreibung

- Vertikalmarkise mit Schienenführung und Tuchspannung durch Schwerkraft – für große Flächen bis 22 m².

Besonderheiten

- Voll umschließende Kassette, die das Tuch perfekt schützt
- Schöne Optik ohne sichtbare Schrauben
- Standardmäßig mit Motorantrieb
- tracfix als Standard, die durchgehende seitliche Tuchführung ohne Spalt zwischen Tuch und Führungsschiene – für höhere Windstabilität und schönere Optik
- Sicheres Schließverhalten durch am Ausfallprofil integrierte Einfahrsperr
- Befestigung direkt durch die Führungsschienen – die Kassette liegt unmittelbar an der Wand an
- Perfekt kombinierbar mit Markisensystemen markilux markant und markilux construct

Abmessungen

- Einzelanlage: Breite 70–600 cm, Ausfall maximal 400 cm (breitenabhängig)
- Maximalgröße Breite × Höhe: 550 × 400 cm / 600 × 350 cm
- Zwischenmaße erhältlich

Tuchwelle und Seitenlager

- Rundwelle Ø 85 mm mit Nut, Stahl verzinkt
- Lager Tuchwelle aus Edelstahl

Markisenprofile

- Aluminium stranggepresst, in Fassadenqualität pulverbeschichtet
- Kassettenprofil einteilig, eckig, Höhe 135 mm × Tiefe 125 mm
- Führungsschienen zweiteilig, eckig, Breite 27 mm × Tiefe 48 mm
- Ausfallprofil eckig, Höhe 32 mm × Tiefe 40 mm

Seitenabdeckungen

- Seitendeckel für Kassette aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
- Endkappe für Führungsschiene aus hochwertigem Kunststoff

Befestigungshalter

- Kassette freitragend auf Führungsschienen
- Ohne Halter, Befestigung direkt durch die Führungsschienen

01 **Gestellfarben**

02 markilux Markisenfarben ohne Aufpreis

03 Verkehrsweiß RAL 9016

04 Weiß-Aluminium RAL 9006

05 Graubraun ähnlich RAL 8019

09 Cremeweiß-Struktur 5233 ¹⁾10 Steingrau-metallic 5215 ¹⁾11 Anthrazit-metallic 5204 ¹⁾15 Havannabraun-Struktur 5229 ¹⁾**Sonderbeschichtung**

Sonderfarbe nach RAL gegen Aufpreis – matte, Metallic- und Perl-Farben sowie andere Farbsysteme (DB, Tiger etc.) auf Anfrage. Alle Gestellfarben gegen Aufpreis auch mit erhöhtem Korrosionsschutz erhältlich.

1) Strukturfarbe

Farbabweichungen zu den Abbildungen und in der Ausführung vorbehalten.

Maße und Ausstattungsmöglichkeiten

Einzelanlage

Bestellmaße		Markisenbreite										Markisen-mindestbreite	
		150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	Motor	Funkmotor
AH	150 ¹⁾											70	78
	200												
	250										2)		
	300							2)	2)	2)	2)		
	350						2)	2)	2)	2)	2)		
	400	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	—		

Maße in cm

1) = Kleinste Anlagenhöhe 65 cm
 AH = Anlagenhöhe

2) = Entspricht Windwiderstandsklasse 2,
 übrige Größen entsprechen Windwiderstandsklasse 3

Antrieb	Standard	optional	Gekoppelte Markise
Handkurbel, außen	—	—	nicht erhältlich
Handkurbel, hinten	—	—	
Handkurbel Innenbedienung	—	—	
Standardmotor	✓	—	Zusatzausstattungen
868 MHz Funkmotor io	—	✓	Automatiksteuerungen (Sonne, Wind, Regen)
433 MHz Funkmotor RTS	—	✓	Detailinformationen siehe Kapitel „Sonderausstattung“

Markisentuch	Dessin Nr.	Standard	optional
sunvas	301.. / 309..-315..	✓	—
sunsilk	324.. / 325.. / 328.. / 369..	✓	—
perfortex	331.. / 332..	✓	—
sunvas (250 cm)	31008, -09, -13, -16, -18, -25, 27, -28, -31, -36, -37, -57, -58, 31109, -14, -17	✓	—
transolair	338..	—	✓
transolair (120 cm)	339..	—	✓
sunvas (320 cm)	31008, -09	✓	—
vuscreen Alu	317..	—	✓
Glasfaser-Screen	272..	—	✓
Soltis Perform 92	92-20..	—	✓
perla	370..	—	—
perla FR	374.. / 375..	—	—

01 **Markisentuch**

Dessin-Serien | Verwendbarkeit und Konfektion

02 **sunvas / transolair 120 cm**

Gewebebreite 120 cm Dessin Nr. 301.. / 309.. – 315.. / 339..

03

04

05

06

		Markisenbreite									
		150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
AH	150										
	200										
	250										
	300										
	350										
	400										

07

08

sunsilk

Gewebebreite 120 cm Dessin Nr. 324.. / 325.. / 328.. / 369..

09

10

11

12

		Markisenbreite									
		150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
AH	150										
	200										
	250										
	300										
	350										
	400										

13

14

sunvas

Gewebebreite 250 cm Dessin Nr. 31008¹⁾, -09¹⁾, -13, -16, -18, -25, -27, -28, -31, -36, -37, -57, -58 / 31109, -14, -17

15

16

17

18

19

		Markisenbreite									
		150	200	250	300	320	400	450	500	550	600
AH	150										
	200										
	240										
	300				1)	1)	1)				
	350				1)	1)					
	400				1)	1)					

1) Auch in Gewebebreite 320 cm erhältlich – dann nahtlos

20

transolair

Gewebebreite 250 cm Dessin Nr. 338..

		Markisenbreite									
		150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
AH	150										
	200										
	240										
	300										
	350										
	400										

Maße in cm

Hinweis: Breite der Außenbahnen mit Längsnähten max. ca. 35 cm

☐ = Längsnähte (Bahnenbreite ca. 120 cm)

☐ = Nahtlos
☐ = Quernähte

☐ = nicht erhältlich
AH = Anlagenhöhe

Markisentuch

Dessin-Serien | Verwendbarkeit und Konfektion

perfortex

Gewebebreite 120 cm

Dessin Nr. 331.. / 332..

		Markisenbreite									
		150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
AH	150	Nahtlos									
	200	Nahtlos									
	250	Nahtlos									
	300	Nahtlos									
	350	Nicht erhältlich									
	400	Nicht erhältlich									

01
02
03
04
05
06
07

vuscreen Alu

Gewebebreite 252 cm

Dessin Nr. 317..

		Markisenbreite									
		150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
AH	150	Nahtlos									
	200	Nahtlos									
	250	Nahtlos									
	300	Nicht erhältlich									
	350	Nicht erhältlich									
	400	Nicht erhältlich									

07
08
09
10
11
12

Glasfaser-Screen

Gewebebreite 250 cm

Dessin Nr. 272..

		Markisenbreite									
		150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
AH	150	Nahtlos									
	200	Nahtlos									
	240	Nahtlos									
	300	Nahtlos	Nahtlos	Nahtlos	Quernähte						
	350	Nicht erhältlich									
	400	Nicht erhältlich									

13
14
15
16
17
18

Soltis Perform 92

Gewebebreite 177 cm

Dessin Nr. 277..

		Markisenbreite									
		150	177	250	300	350	400	450	500	550	600
AH	150	Nahtlos	Nahtlos	Nahtlos	Nahtlos	Nahtlos	Nahtlos	Längsnähte	Längsnähte	Nicht erhältlich	Nicht erhältlich
	170	Nahtlos	Nahtlos	Nahtlos	Nahtlos	Nahtlos	Nahtlos	Längsnähte	Längsnähte	Nicht erhältlich	Nicht erhältlich
	240	Nahtlos	Nahtlos	Quernähte	Quernähte	Quernähte	Quernähte	Längsnähte	Längsnähte	Nicht erhältlich	Nicht erhältlich
	300	Nahtlos	Nahtlos	Quernähte	Quernähte	Quernähte	Quernähte	Längsnähte	Längsnähte	Nicht erhältlich	Nicht erhältlich
	350	Nicht erhältlich									
	400	Nicht erhältlich									

19
20

Maße in cm

Hinweis: Breite der Außenbahnen mit Längsnähten max. ca. 35 cm


☐ = Längsnähte (Bahnenbreite ca. 120 cm)

☐ = Nahtlos
☐ = Quernähte


☐ = nicht erhältlich
AH = Anlagenhöhe

Maßübersicht

Einzelanlage

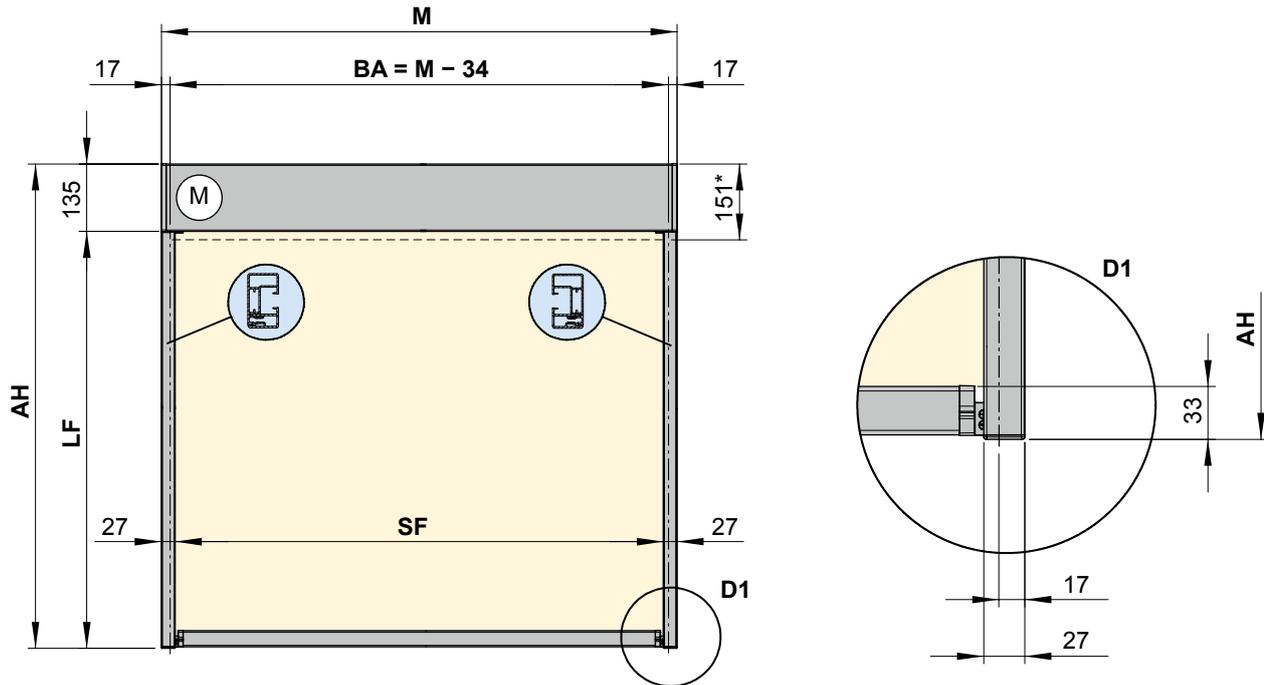

Zwei Einzelanlagen



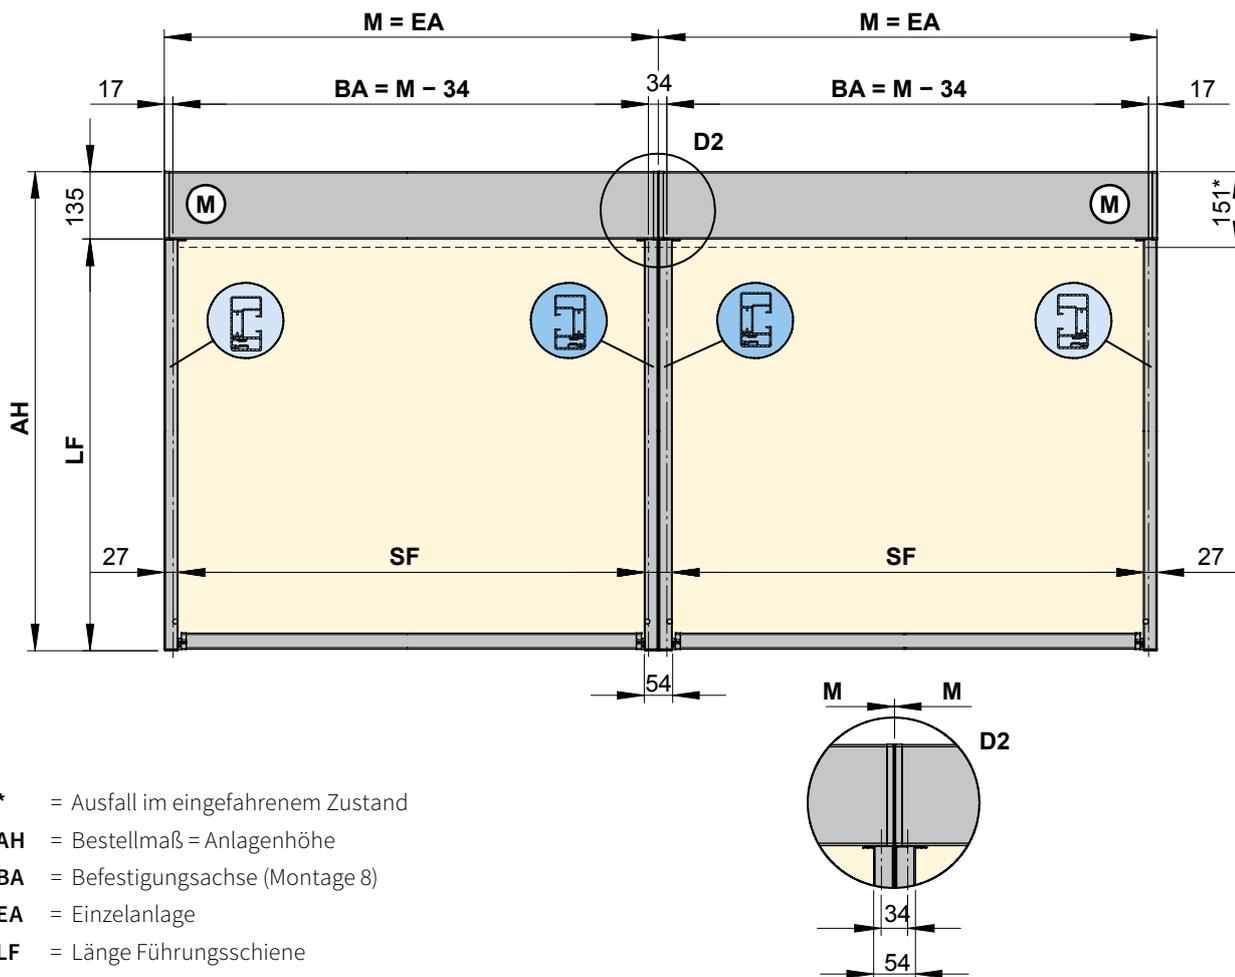


- * = Ausfall im eingefahrenem Zustand
- AH = Bestellmaß = Anlagenhöhe
- BA = Befestigungsachse (Montage 8)
- EA = Einzelanlage
- LF = Länge Führungsschiene
- M = Bestellmaß = Markisenbreite
- M = Motor
- SF = Sichtfläche Tuch

Maße in mm

Maßübersicht Montageart 8

Wandbefestigung

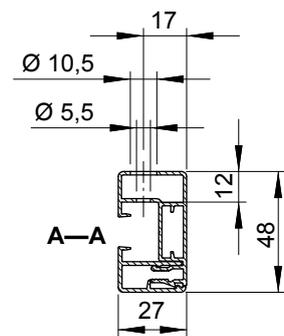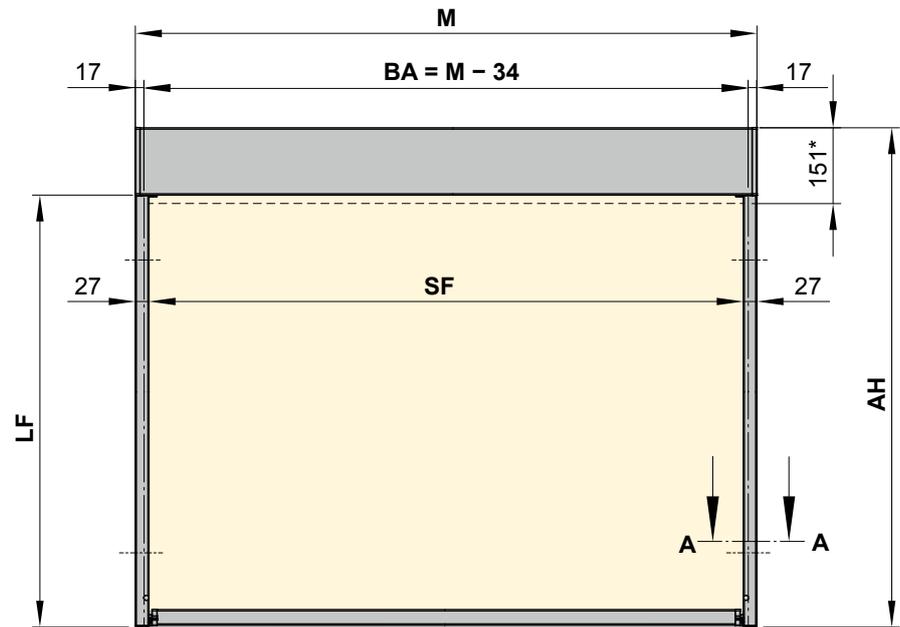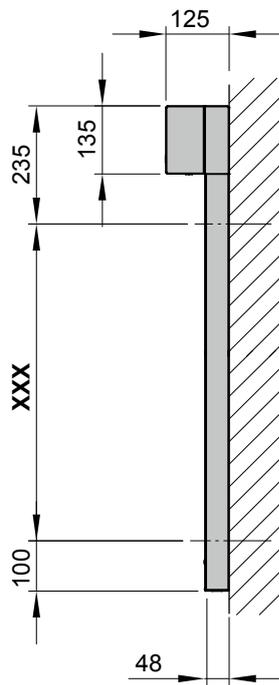

ABO xxx	LF
2	1-1200 mm
3	1201-2200 mm
4	2201-3200 mm
5	3201-4000 mm




* = Ausfall im eingefahrenem Zustand
AH = *Bestellmaß* = Anlagenhöhe
ABO = Anzahl Bohrungen im Bereich xxx
BA = Befestigungsachse

LF = Länge Führungsschiene
M = *Bestellmaß* = Markisenbreite
SF = Sichtfläche Tuch

Maße in mm

Maßübersicht Montageart 9

Nischenbefestigung

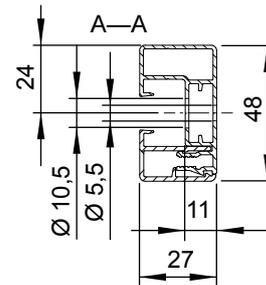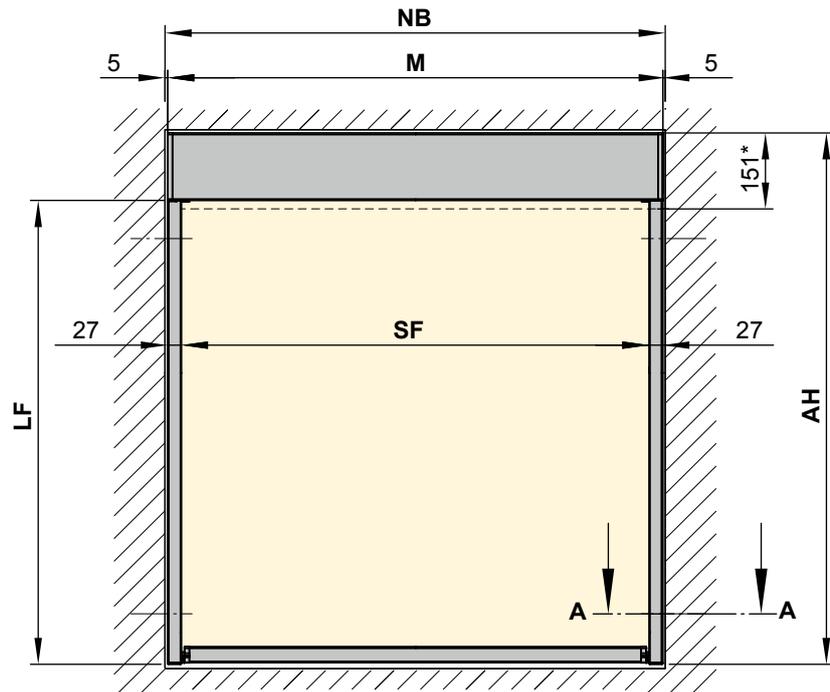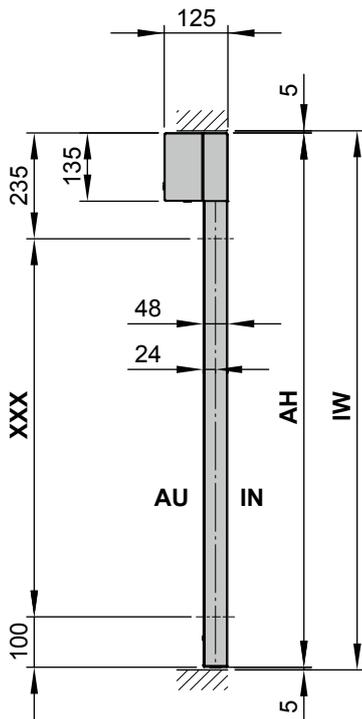


ABO xxx	LF
2	1-1200 mm
3	1201-2200 mm
4	2201-3200 mm
5	3201-4000 mm

* = Ausfall im eingefahrenem Zustand
AH = *Bestellmaß* = Anlagenhöhe = IW - 10 mm
AU = Außen
ABO = Anzahl Bohrungen im Bereich xxx
IN = Innen


IW = Nischenhöhe
LF = Länge Führungsschiene
M = *Bestellmaß* = Markisenbreite
NB = Nischenbreite
SF = Sichtfläche Tuch

Maße in mm

Nischenbefestigung Schacht

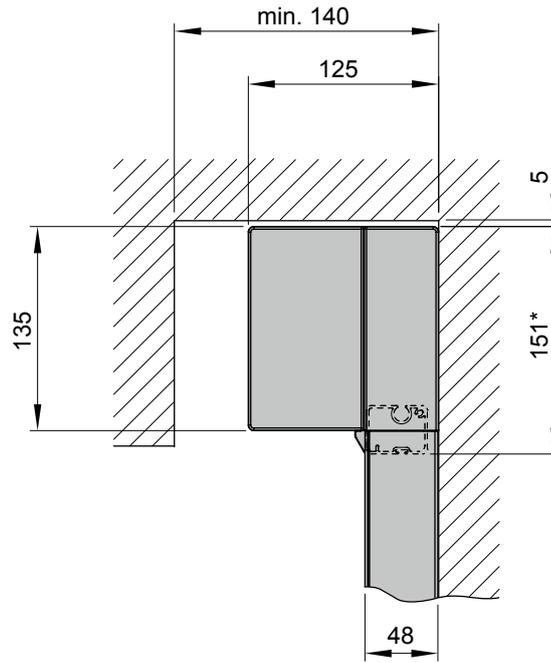

Kabelaustritt Motor

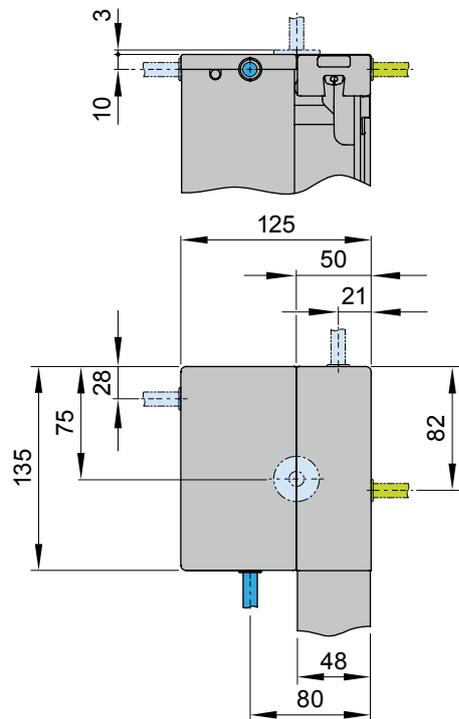

* = Ausfall im eingefahrenem Zustand

■ = Standard

■ = Optional

■ = Optional gegen Aufpreis

Maße in mm

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20