Aufglasmarkise

markilux 8800 / 8800 tracfix

Modernes, zeitloses Design und durchdachte Technik bis ins Detail – zuverlässiger Schatten für große Flächen.

iF DESIGN AWARD 2013

German Design Award NOMINEE

german brand award '20 gold

markilux.com

markilux
sicher zeitlos schön

Produkteigenschaften

Windwiderstandsklasse 3
Windstärke 6 → 38–48 km/h → 10,5–13,4 m/s

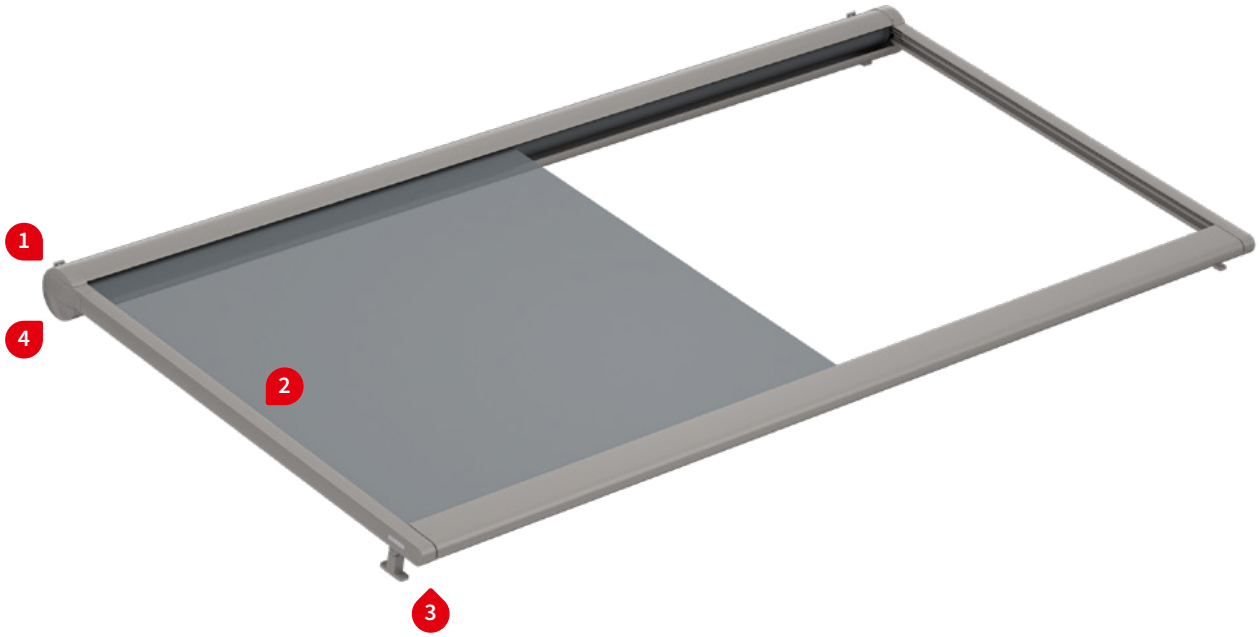

1 Bodenbefestigung



1 Wandbefestigung

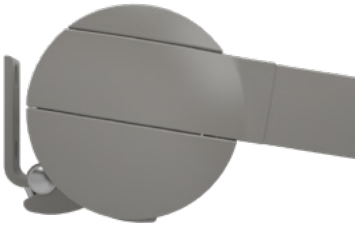

2 tracfix [1] Tuchführung – ohne Spalt zur Führungsschiene

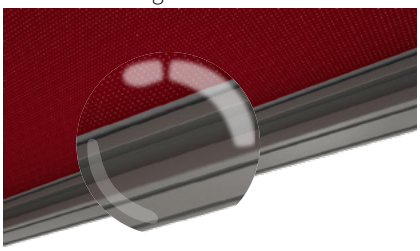

3 Bündiger Abschluss von Ausfallprofil und Führungsschiene

3 Koppelschiene

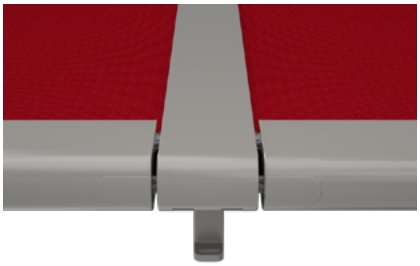

4 Revisionsöffnung der Kassette

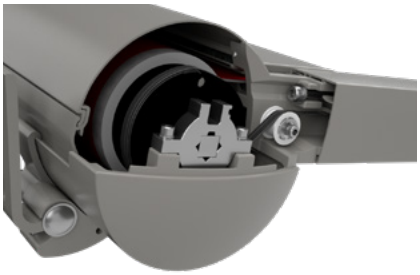

4 Markise eingefahren, Tuch rundum geschützt

1) Optionale Ausstattung

Produkteigenschaften

Beschreibung

- Aufglasmarkise für Wintergärten, Terrassendächer, Lichtbänder – privat und gewerblich.
- Durch die raffinierte Gegenzug-Spanntechnik und die stabile Konstruktion können mit einer Markise Flächen bis 36 m² (mit tracfix 30 m²) beschattet werden – bis zu 5 Markisen koppelbar.

Besonderheiten

- Voll umschließende Kassette, die das Tuch perfekt schützt
- Konfektion des Markisentuches mit stabilisierenden Längsnähten – bei Dessinserie sunvas / sunsilk / perla Standard-Bahnenbreite 60 cm (perfotex 120 cm / Soltis Perform 92 88,5 cm / transolair 84 cm) – für beste Flächenstabilität des Markisentuches
- Option tracfix, die durchgehende seitliche Tuchführung ohne Spalt zwischen Tuch und Führungsschiene – für höhere Windstabilität und schönere Optik
- Option silentec Motor – deutlich geräuschreduzierter Betrieb der Markise
- Ausgereifte Gegenzug-Spanntechnik mit Gurtbändern und integrierten Gasdruckfedern – sorgt für optimale Tuchspannung in jeder Ausfahrposition
- Das vielfältige Halterprogramm mit patentiertem Clipsystem bietet individuelle Montagemöglichkeiten
- Perfekt kombinierbar mit Markisensystem markilux construct

Abmessungen

- Einzelanlage: Breite 60–700 cm, Ausfall maximal 700 cm (breitenabhängig)
- Maximalgröße Breite × Ausfall: 500 × 700 cm / 550 × 650 cm / 600 × 600 cm / 650 × 500 cm / 700 × 450 cm (ohne tracfix)
- Maximalgröße Breite × Ausfall: 500 × 600 cm / 550 × 500 cm / 600 × 450 cm (mit tracfix)
- Zwischenmaße erhältlich

Tuchwelle und Seitenlager

- Stärkste Rundwelle Ø 95 mm mit Nut, Stahl verzinkt – hervorragende Stabilität, sorgt auch bei großen Markisenbreiten für optimalen Tuchstand
- Lager Tuchwelle aus Aluminium-Druckguss

Markisenprofile

- Aluminium stranggepresst, in Fassadenqualität pulverbeschichtet
- Kassettenprofil zweiteilig, rund, Ø 187 mm
- Führungschienen eckig, Breite 60 mm × Höhe 70 mm (Koppelschiene 116 × 70 mm)
- Ausfallprofil vorne abgerundet, Tiefe 150 mm × Höhe 70 mm

Seitenabdeckungen

- Seitendeckel für Kassette mit Führungsschienen-Aufnahme aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
- Aufliegender Revisionsdeckel der Kassette aus hochwertigem Kunststoff, pulverbeschichtet
- Endkappe für Führungsschiene aus hochwertigem Kunststoff, pulverbeschichtet

Befestigungshalter

- Aluminium stranggepresst, pulverbeschichtet
- Kassettenhalter: Bodenbefestigung, Wandbefestigung, Deckenbefestigung
- Halter Führungsschiene: Abstandshalter Bodenbefestigung, Flachhalter seitlich, Nischenbefestigung
- Halterhöhen Standard: 100 mm / 140 mm / 100–500 mm (Sonderhöhen erhältlich)
- Markise kann bis Achsmaß 600 cm mit freitragender Kassette an den Führungsschienen montiert werden
- Weiteres Zubehör erhältlich

Gestellfarben

markilux Markisenfarben ohne Aufpreis

Verkehrsweiß RAL 9016

Weiß-Aluminium RAL 9006

Graubraun ähnlich RAL 8019

Cremeweiß-Struktur 5233 [1)]

Steingrau-metallic 5215 [1)]

Anthrazit-metallic 5204 [1)]

Havannabraun-Struktur 5229 [1)]

Sonderbeschichtung

Sonderfarbe nach RAL gegen Aufpreis – matte, Metallic- und Perl-Farben sowie andere Farbsysteme (DB, Tiger etc.) auf Anfrage. Alle Gestellfarben gegen Aufpreis auch mit erhöhtem Korrosionsschutz erhältlich.

1) Strukturfarbe

Farbabweichungen zu den Abbildungen und in der Ausführung vorbehalten.

Maße und Ausstattungsmöglichkeiten

Einzelanlage

Bestellmaße		Markisenachsmaß 150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650 [1]	700 [1]	Markisen-mindestachsmaß Motor	Funkmotor
		60 – 150	151 – 200	201 – 250	251 – 300	301 – 350	351 – 400	401 – 450	451 – 500	501 – 550	501 – 600	601 – 650	651 – 700		
H	150														
	200														
	250														
	300														
	350											•	•		
	400 [2]	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	60	70
	450 [2]	•	•	•	•	•	•	•	•	•	••	••	••	[73]	[83]
	500 [2]	•	•	•	•	•	•	•	•	••	••	••	—		
	550 [2]	•	•	•	•	•	•	•	••	••	••	—	—		
	600 [2]	•	•	•	•	•	•	••	••	••	••	—	—		
	650 [2]	•	•	•	•	•	••	••	••	••	—	—	—		
	700 [2]	••	••	••	••	••	••	••	••	—	—	—	—		

Maße in cm

= tracfix (optional)

= tracfix nicht erhältlich

1) = Je nach Montageart ist eine zusätzliche mittlere Abstützung ab 601 cm Achsmaß erforderlich, außerdem jeweils ein mittiger Abstützwinkel für vorhandene Tuchstützrohre ab 451 cm.

2) = Ab 401 cm Ausfall pro Schiene ein zusätzlicher Schienenhalter erforderlich

• = ohne tracfix: 1 Tuchstützrohr

•• = ohne tracfix: 2 Tuchstützrohre

[...] = Maße bei tracfix

H = Ausfall

Antrieb	Standard	optional
Handkurbel	—	—
Standardmotor	✓	—
silentec Motor (optional mit externem Funkempfänger io / RTS)	—	✓
868 MHz Funkmotor io	—	✓
433 MHz Funkmotor RTS	—	✓
433 MHz Funkmotor RTS mit Nothandkurbel	—	—

Markisentuch	Dessin Nr.	Standard	optional
sunvas [1) 7)]	301.. / 309..–315..	✓	—
perla [2) 5)]	370 ..	—	✓
sunsilk [1) 7)]	324.. / 325.. / 328.. / 369..	✓	—
perla FR [1) 5)]	374.. / 375..	—	✓
perfotex [2)]	331.. / 332..	✓	—
transolair [3) 6)]	338..	—	✓
transolair (120 cm)	339..	—	✓
vuscreen Alu	317..	—	—
Soltis Perform 92 [4)]	92-20..	—	✓
Glasfaser-Screen	272..	—	—

Standard-Bahnenbreiten

1) 60 cm **2)** 120 cm **3)** 84 cm

4) 88,5 cm **5)** nur bei tracfix **6)** max. Ausfall 600 cm

7) Bei Streifendessins ist ein gleichmäßiger Rapport bei jeder zweiten Naht im Nahtbereich nicht möglich.

Gekoppelte Markise

2–5 Felder, pro Feld 1 Motor

Alternativ 2 Felder 1 Motor / 3 Felder 2 Motoren / 4 Felder 2 Motoren

Maximale Größe pro Feld: siehe Größenraster „Einzelanlage“

Allgemeine Hinweise

Unterschiedliche Ausfall-Längen der Felder in einer gekoppelten Markise erhältlich.
Bei unterschiedlichen Feldgrößen ist auch das Wickelverhalten der Tücher optisch unterschiedlich. Die Funktion der Markise und die Lebensdauer der Tücher wird dadurch nicht eingeschränkt.

Schattenplus

nicht erhältlich

Zusatzausstattungen

tracfix – Tuchführung bündig in den Führungsschienen

Sturmsicherungsbügel für Kassette

Wandanschlussprofil

Mehrere Motoren in einer gekoppelten Markise, getrennt steuerbar

Automatiksteuerungen (Sonne, Wind, Regen)

Detailinformationen siehe Kapitel „Sonderausstattung“

Maße und Ausstattungsmöglichkeiten

Gekoppelte Markise 2 Felder [4]

		Markisenachsmaß									
		500 [3]	600 [3]	700 [3]	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
Bestellmaße		401 – 500	501 – 600	601 – 700	701 – 800	801 – 900	901 – 1000	1001 – 1100	1101 – 1200	1201 – 1300	1301 – 1400
Gesamtbreite		+ 10									
H	150										
	200										
	250										
	300										
	350									•	•
	400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	450	•	•	•	•	•	•	•	••	••	••
	500	•	•	•	•	•	•	••	••	••	—
	550	•	•	•	•	•	••	••	••	—	—
	600	•	•	•	•	••	••	••	••	—	—
	650	•	•	•	•	••	••	••	—	—	—
	700	••	••	••	••	••	••	—	—	—	—

Gekoppelte Markise 3 Felder [4]

		Markisenachsmaß														
		600 [3]	700 [3]	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
Bestellmaße		551 – 600	601 – 700	701 – 800	801 – 900	901 – 1000	1001 – 1100	1101 – 1200	1201 – 1300	1301 – 1400	1401 – 1500	1501 – 1600	1601 – 1700	1701 – 1800	1801 – 1900	1901 – 2000	2001 – 2100
Gesamtbreite		+ 10															
H	150																
	200																
	250																
	300																
	350														•	•	•
	400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	450	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	••	••	••	••	••
	500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	••	••	••	••	•• [2]	—
	550	•	•	•	•	•	•	•	•	••	••	••	••	••	—	—	—
	600	•	•	•	•	•	•	•	••	••	••	••	••	••	—	—	—
	650	•	•	•	•	•	•	•	••	••	••	••	•• [1]	—	—	—	—
	700	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	—	—	—	—	—	—

1) = Max. 1650 cm Achsmaß möglich

2) = Max. 1950 cm Achsmaß möglich

3) = Kassette standardmäßig durchgehend in einem Stück.
Lieferung mit geteilter Kassette auf Wunsch möglich (Bestellangabe).

4) = Maximale Größe pro Feld: siehe „Größenraster Einzelanlage“

• = ohne tracfix: 1 Tuchstützrohr

•• = ohne tracfix: 2 Tuchstützrohre

H = *Bestellmaß* = Ausfall

= tracfix (optional)

= tracfix nicht erhältlich

Maße in cm

Befestigung und Zubehör

Kassettenhalter Boden



Bodenhalter Kassette für Montage auf Rahmen

links

76061.



Bodenhalter Kassette für Montage auf Rahmen

rechts

76062.



Koppelhalter Kassette für Montage auf Rahmen

Boden Koppelstelle

76180.



Bodenhalter Kassette für Nischenmontage

links

76077.



Bodenhalter Kassette für Nischenmontage

rechts

76078.



Kassetten- / Gehäuseabstützung auf Rahmen

100 mm

76183.



Kassetten- / Gehäuseabstützung auf Rahmen

140 mm

76184.



Koppelhalter Kassette für Rahmenmontage starr

Montageart 31 und 32

76069.

Erhöhter Kassettenhalter, am Fuß bis 45° nach hinten einstellbar, Halter Kassette oben um 45° nach vorne schwenkbar

links Rahmenmontage

76067.

Erhöhter Kassettenhalter, am Fuß bis 45° nach hinten einstellbar, Halter Kassette oben um 45° nach vorne schwenkbar

rechts Rahmenmontage

76068.



Erhöhter Kassettenhalter, am Fuß bis 45° nach hinten einstellbar, Halter Kassette oben um 45° nach vorne schwenkbar Koppelstelle Rahmenmontage

76198.

Kassettenhalter Wand/Decke



Wandhalter Kassette links

5°–45° Neigungseinstellung

76063.



Wandhalter Kassette rechts

5°–45° Neigungseinstellung

76064.



Koppelhalter Kassette Wandbefestigung

mittig
5°–45° Neigungseinstellung

76181.



Wandhalter breit links

5°–45° Neigungseinstellung

76231.



Wandhalter breit rechts

5°–45° Neigungseinstellung

76232.

Deckenhalter Kassette

5°–20° Neigungseinstellung

77058.

Befestigung und Zubehör

Schienenhalter



Schienenhalter,
oben beweglich

100 mm

76046.



Universal
Schienenhalter

100 mm

76054.



Schienenhalter
mit Ausgleichsplatte

100 mm

76199.



Doppelschienenhalter,
oben beweglich

100 mm

76191.



Schienenhalter
für Rahmenmontage,
starr

76017.



Schienenhalter
für Rahmenmontage

Meterware,
ohne Befestigungslöcher

max. Länge 6 m

76013.



Schienenhalter,
oben beweglich

140 mm

76048.



Doppelschienenhalter,
oben beweglich

140 mm

76192.



Schienenhalter
für Wintergarten-
Querstreben

100 mm

76055.



Schienenhalter,
oben beweglich

140–500 mm

76047.



Schienenhalter,
oben und unten
beweglich

200–500 mm

76045.



Universalschienenhalter

oben beweglich

140–500 mm

76053.



Doppelschienenhalter,
oben beweglich

140–500 mm

76193.



Doppelschienenhalter,
oben und unten
beweglich

200–500 mm

76194.



Variohalter für
Schiene

76052.



Abdeckkappe
für eckige Schienenhalter

Standardzubehör Halter

2 × 76718.



Flachhalter
für seitliche Schienen-
befestigung,
oben beweglich

76049.

Befestigung und Zubehör

Zubehör



Befestigungswinkel

76098.



Befestigungswinkel

für seitliche Sparrenmontage / Montageart 32 einschl. Schrauben

76099.



Halteplatte

110 × 60 mm

78158.



Adapterplatte
für Schienenhalter

78165.



Distanzplatte
für Schienenhalter

110 × 40 × 10 mm

78570.



Halteraufnahme
für Sparren mit
14 mm Breite

für Montage direkt auf Wintergartensparren

76804.



Halteraufnahme
für Sparren mit
25 mm Breite

für Montage direkt auf Wintergartensparren

76805.



Halter
Sonnen- / Windsensor
oder Regenfühler

76050.



Halter
Sonnen- / Windsensor io

76723.



Winkel gegen
Durchbiegung des
Tuchstützrohres für
Halterhöhe 100 mm

76065.



Sturmsicherung /
Einfahrgleiter

76235.



Sturmsicherungsbügel
für die Kassette

(Empfehlung in sturmgefährdeten Lagen und zur zusätzlichen Sicherung der Kassette)

76197.



Diagonalspanner

4 Drahtspanner,
1 Federdraht (Edelstahl)

71790.



Stütze
gegen Durchbiegung
des Tuchstützrohres,
einkürzbar 70–320 mm
(mit Klemmschlitten)

71780.

Montagearten

Bodenmontage

11

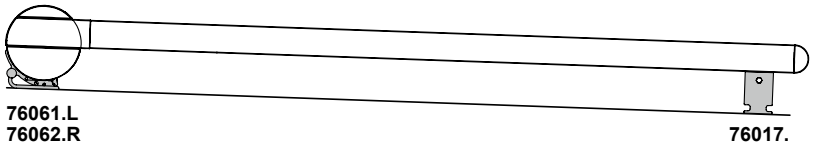

14

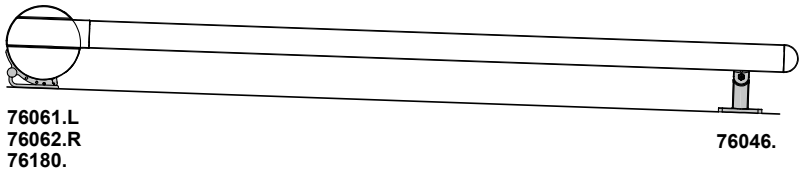

21

61

Bis Ausfall 400 cm

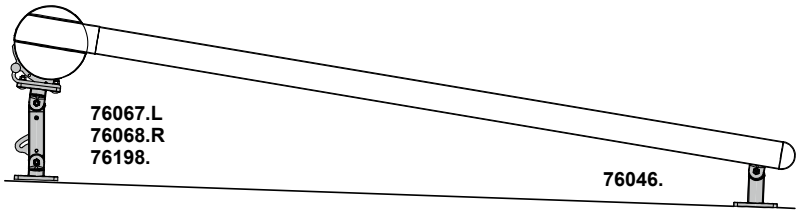

81

Ab Ausfall 401 cm

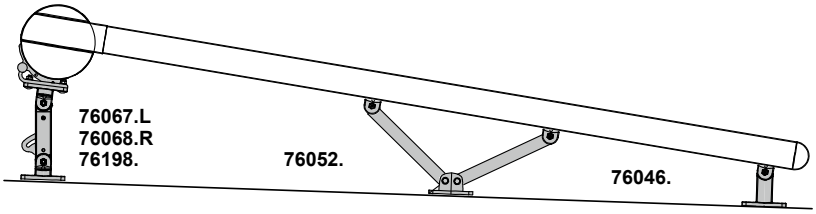

Individuelle Halterauswahl:
siehe „Befestigung und Zubehör“.

Bodenmontage:
Bei Ausfall > 400 cm immer 2 Halter pro Führungsschiene.
Bei Markisenachsmaß > 600 cm ist zusätzlich mittig eine Gehäuseabstützung / ein Kassettenhalter erforderlich.

Montagearten

Rahmenmontage

31

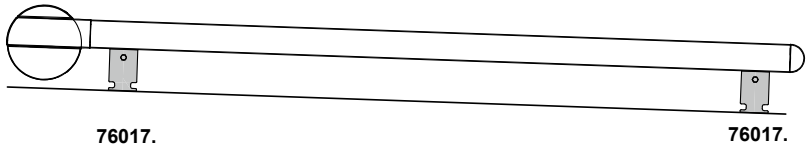

32

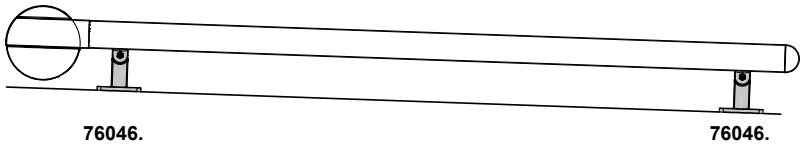

Wandmontage

12

Bis Ausfall 400 cm

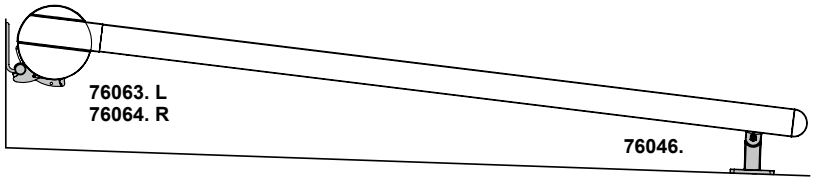

51

Ab Ausfall 400 cm

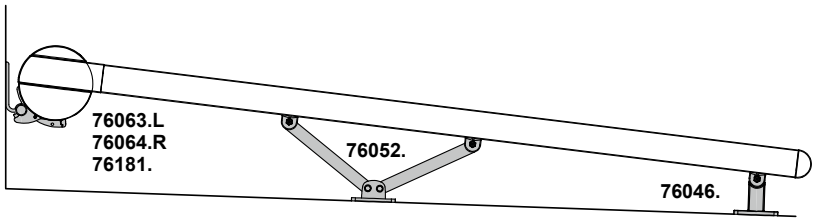

22

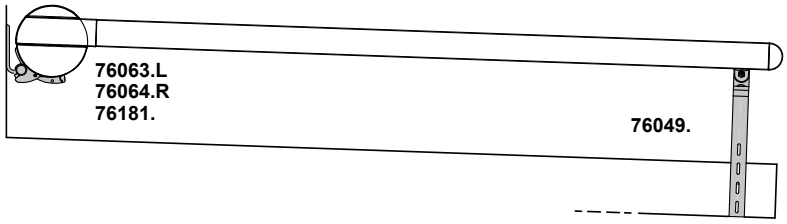

Individuelle Halterauswahl:
siehe „Befestigung und Zubehör“.

Rahmenmontage:
Bei Ausfall > 400 cm immer 3 Halter pro Führungschiene.
Bei Markisenachsmaß > 600 cm ist zusätzlich mittig eine Gehäuseabstützung erforderlich.

Wandmontage:
Bei Ausfall > 400 cm immer 2 Halter pro Führungschiene.
Bei Markisenachsmaß > 600 cm ist zusätzlich mittig ein Kassettenhalter erforderlich.

Maßübersicht

Einzelanlage 1 Feld, 1 Motor

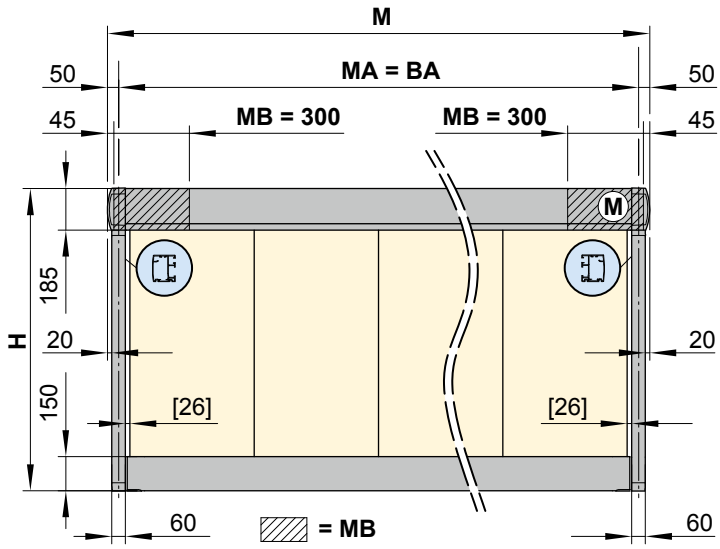

Variante Führungsschiene
Asymmetrische Längen

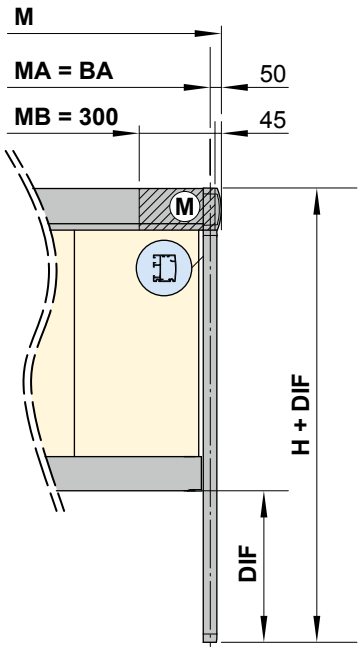

Gekoppelte Markise 2 Felder, 1 Motor

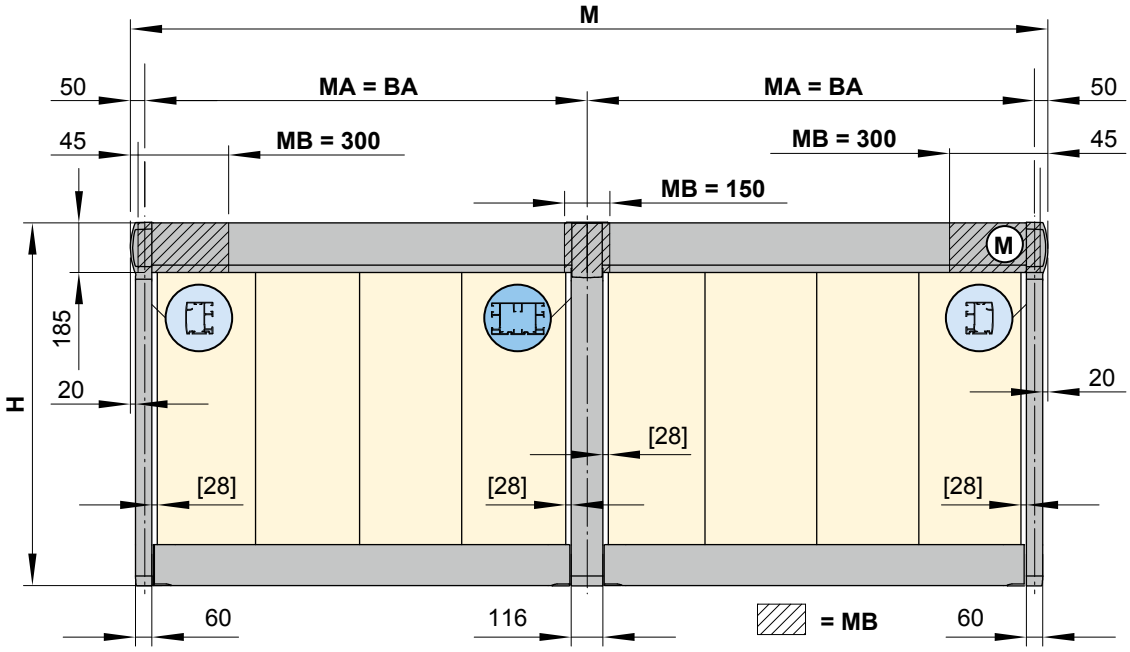

[…] = Maß des Tuchspaltes bei Standard-Ausführung; mit tracfix kein Tuchspalt
BA = Befestigungsachse
DIF = Differenzmaß
H = *Bestellmaß* = Ausfall
M = Markisenbreite = MA + 100 mm
MA = *Bestellmaß* = Markisenachsmaß = Befestigungsachse
MB = Montagebereich (Halter)
M = Motor

Maße in mm

Maßübersicht

Gekoppelte Markise 2 Felder, 2 Motoren

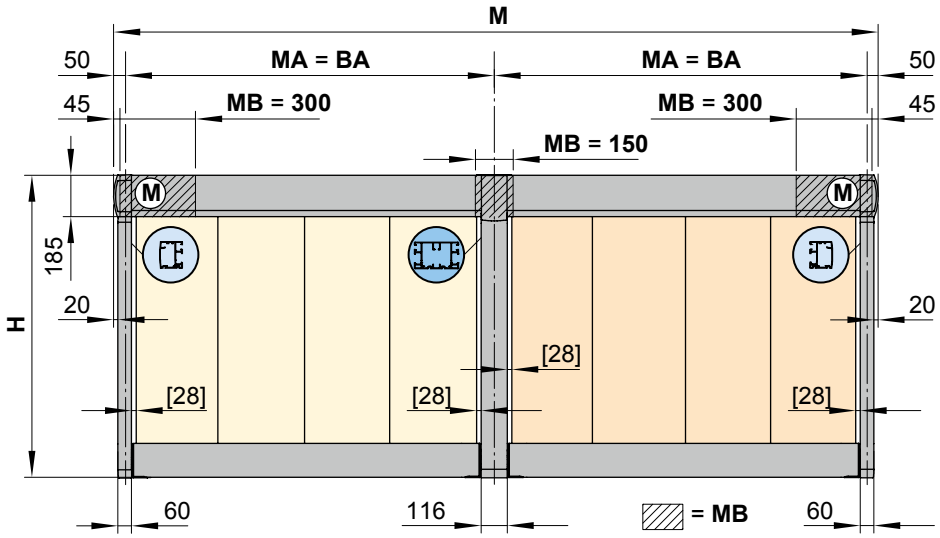

Gekoppelte Markise 2 Felder, 2 Motoren, asymmetrische Ausfälle

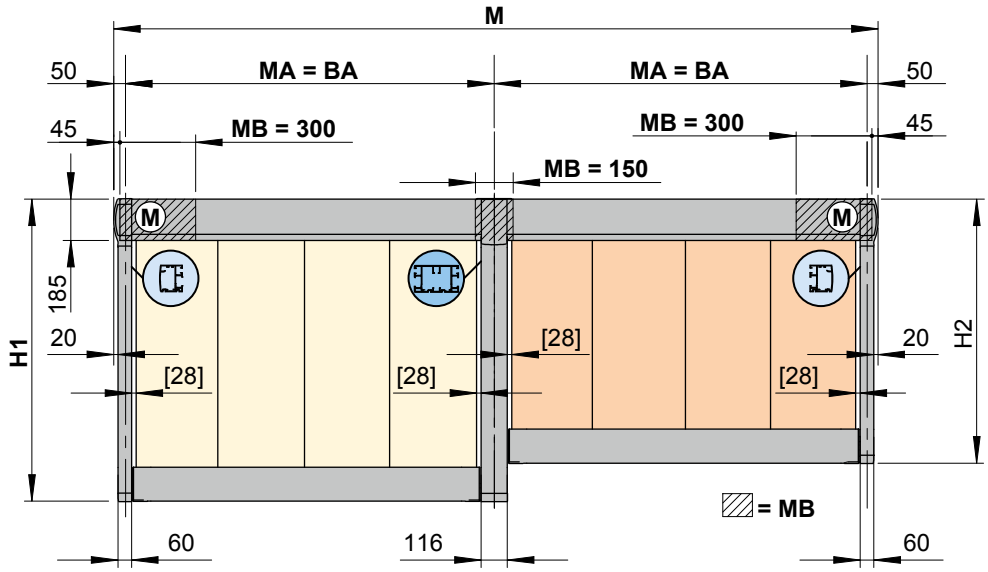

[…] = Maß des Tuchspaltes bei Standard-Ausführung; mit tracfix kein Tuchspalt
BA = Befestigungsachse
DIF = Differenzmaß
H = *Bestellmaß* = Ausfall
H1 = Ausfall lang
H2 = Ausfall kurz
M = Markisenbreite = MA + 100 mm
MA = *Bestellmaß* = Markisenachsmaß = Befestigungsachse
MB = Montagebereich (Halter)
M = Motor

Maße in mm

Maßübersicht

Gekoppelte Markise 3 Felder, 2 Motoren

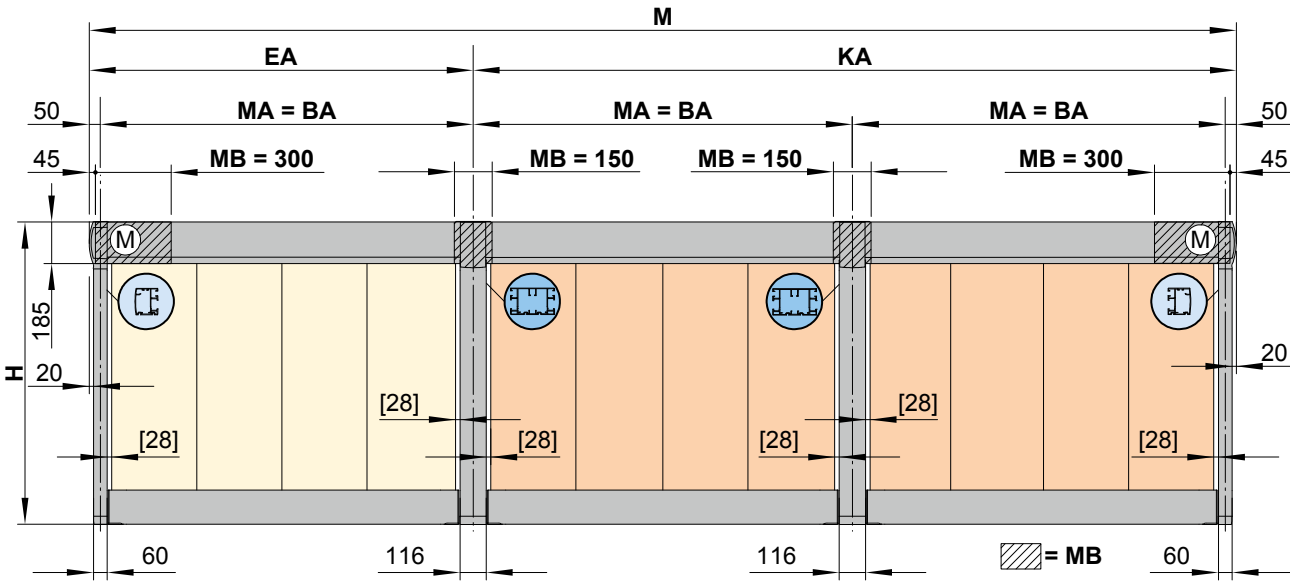

Gekoppelte Markise 3 Felder, 3 Motoren

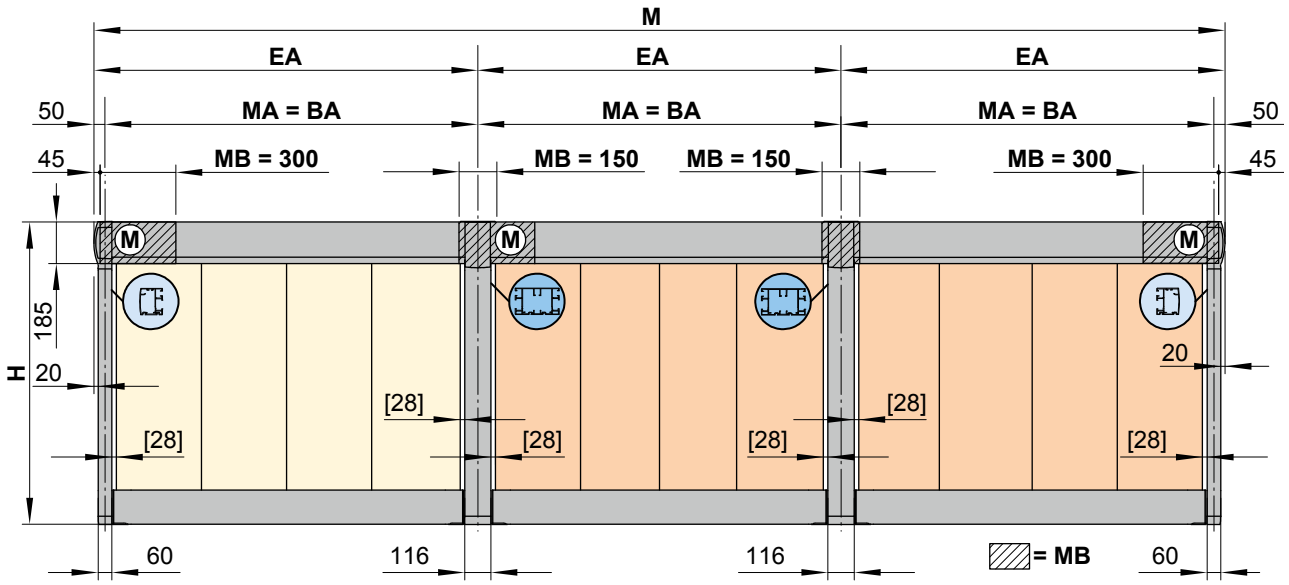

[…] = Maß des Tuchspaltes bei Standard Ausführung; mit tracfix kein Tuchspalt
BA = Befestigungsachse
DIF = Differenzmaß
EA = Einzelne Markise
H = *Bestellmaß* = Ausfall
KA = Koppelanlage
M = Markisenbreite = MA + 100 mm
MA = *Bestellmaß* = Markisenachsmaß = Befestigungsachse
MB = Montagebereich (Halter)
M = Motor

Maße in mm

Maßübersicht, Montageart 11

Befestigung und Zubehör



Bodenhalter Kassette
für Montage auf Rahmen

links

76061.



Bodenhalter Kassette
für Montage auf Rahmen

rechts

76062.



Kassetten- /
Gehäuseabstützung
auf Rahmen

100 mm

76183.



Schienenhalter
für Rahmenmontage,
starr

76017.

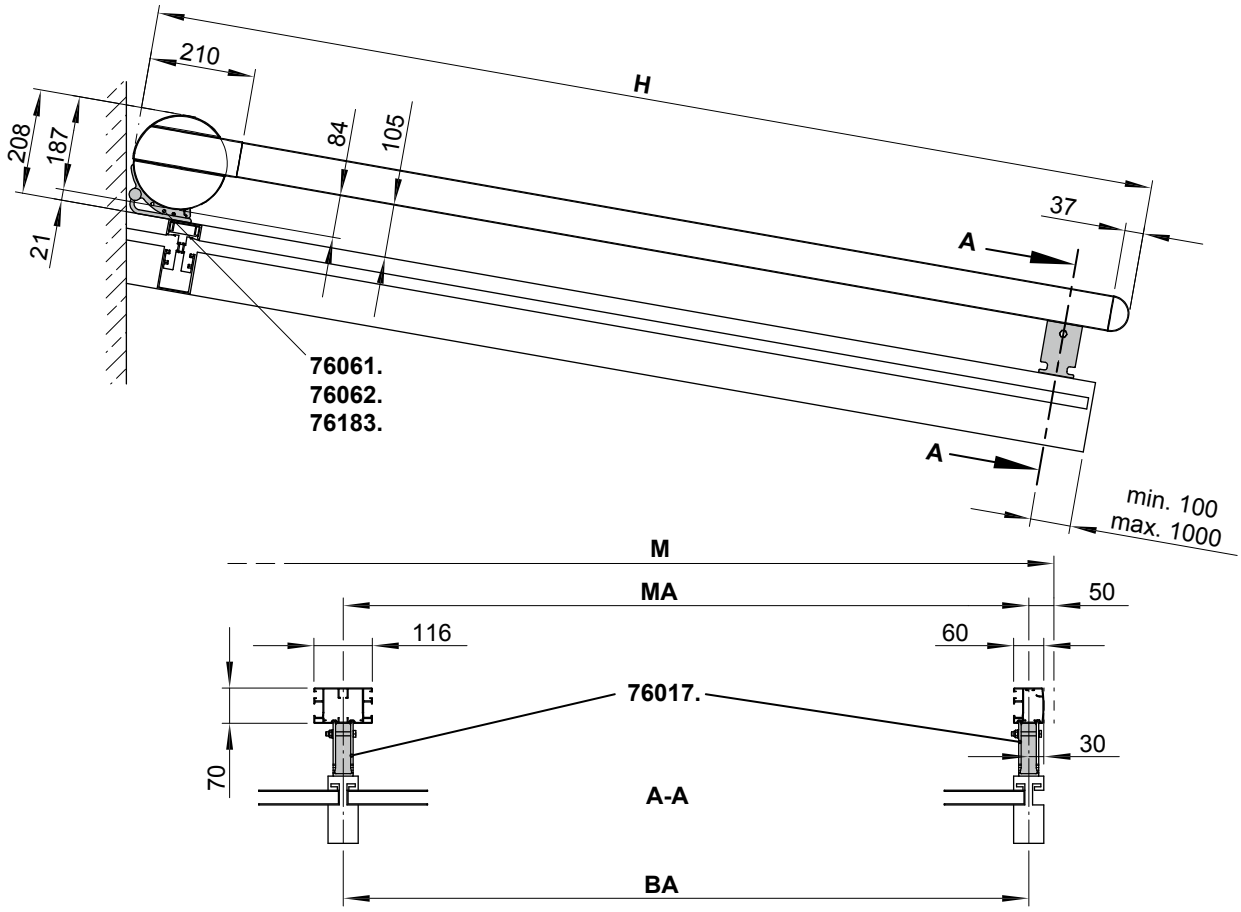

BA = Befestigungsachse
H = *Bestellmaß* = Ausfall
M = Markisenbreite
MA = *Bestellmaß* = Markisenachsmaß = Befestigungsachse

Maße in mm

Maßübersicht, Montageart 14

Befestigung und Zubehör



Bodenhalter Kassette
für Montage auf Rahmen

links

76061.



Bodenhalter Kassette
für Montage auf Rahmen

rechts

76062.



Koppelhalter
Kassette für Montage
auf Rahmen

Boden Koppelstelle

76180.



Schienenhalter,
oben beweglich

100 mm

76046.



Befestigungsmaße

Schienenhalter,
oben beweglich

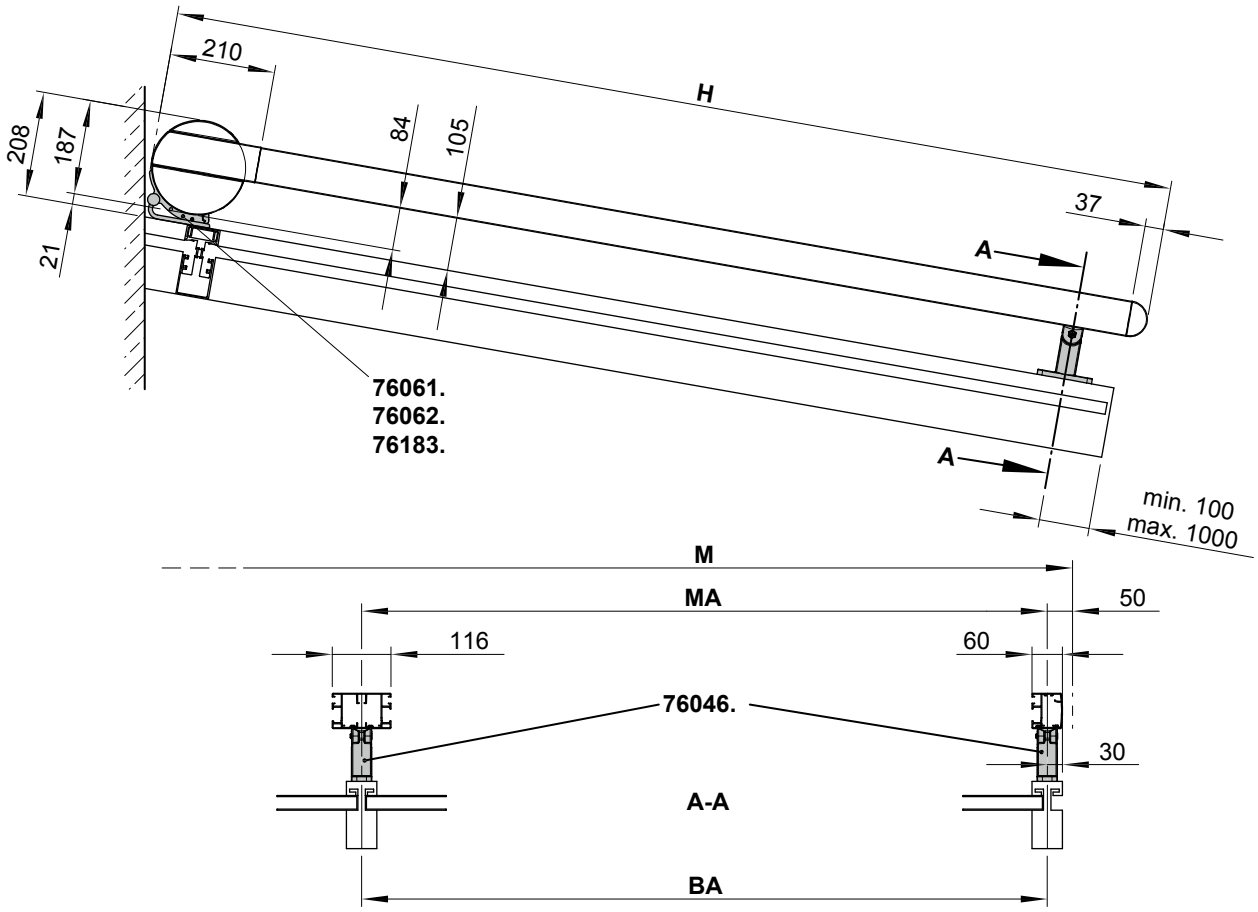

BA = Befestigungsachse

H = *Bestellmaß* = Ausfall

M = Markisenbreite

MA = *Bestellmaß* = Markisenachsmaß = Befestigungsachse

Maße in mm

Maßübersicht, Montageart 21

Befestigung und Zubehör



Bodenhalter Kassette
für Montage auf Rahmen

links

76061.



Bodenhalter Kassette
für Montage auf Rahmen

rechts

76062.



Kassetten-/
Gehäuseabstützung
auf Rahmen

100 mm

76183.



Flachhalter
für seitliche Schienen-
befestigung,
oben beweglich

76049.

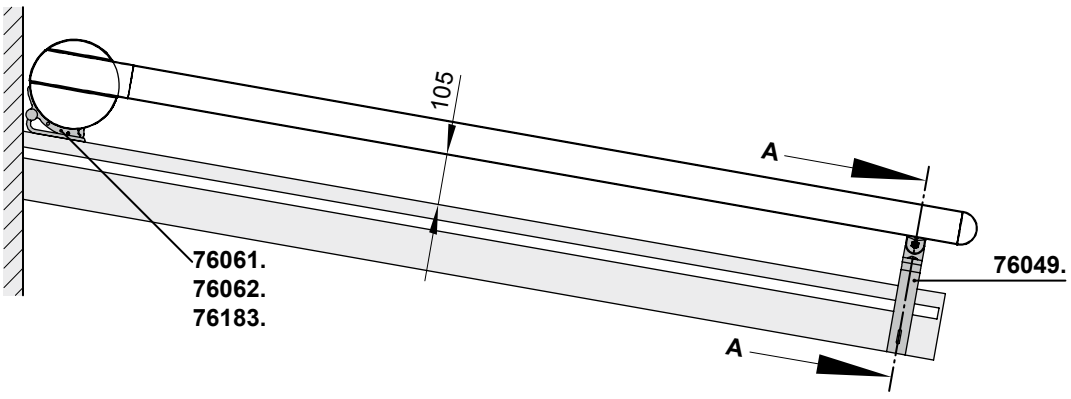

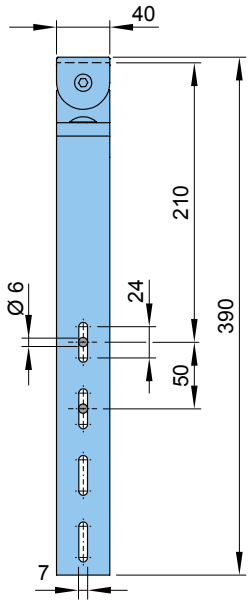

Maße in mm

Maßübersicht, Montageart 21

Varianten Befestigung

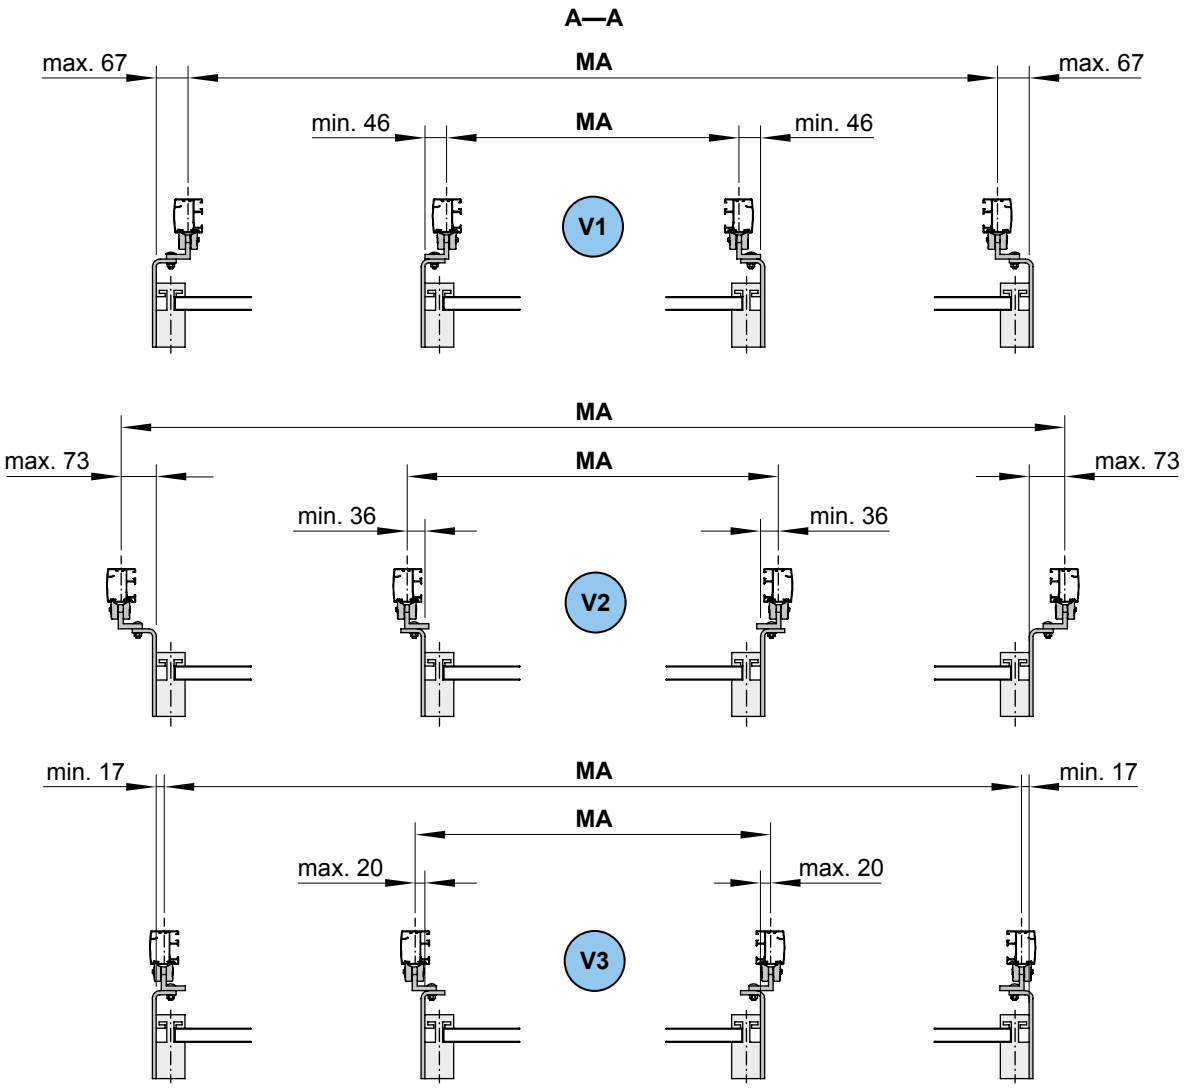

MA = *Bestellmaß* = Markisenachsmaß = Befestigungsachse

V1, V1, V3 = Variante

Maße in mm

Maßübersicht, Montageart 61 (bis Ausfall 400 cm)

Befestigung und Zubehör



Schienenhalter, oben beweglich

100 mm

76046.



Erhöhter Kassettenhalter, am Fuß bis 45° nach hinten einstellbar, Halter Kassette oben um 45° nach vorne schwenkbar

links Rahmenmontage

76067.

Erhöhter Kassettenhalter, am Fuß bis 45° nach hinten einstellbar, Halter Kassette oben um 45° nach vorne schwenkbar

rechts Rahmenmontage

76068.

Erhöhter Kassettenhalter, am Fuß bis 45° nach hinten einstellbar, Halter Kassette oben um 45° nach vorne schwenkbar Koppelstelle Rahmenmontage

76198.

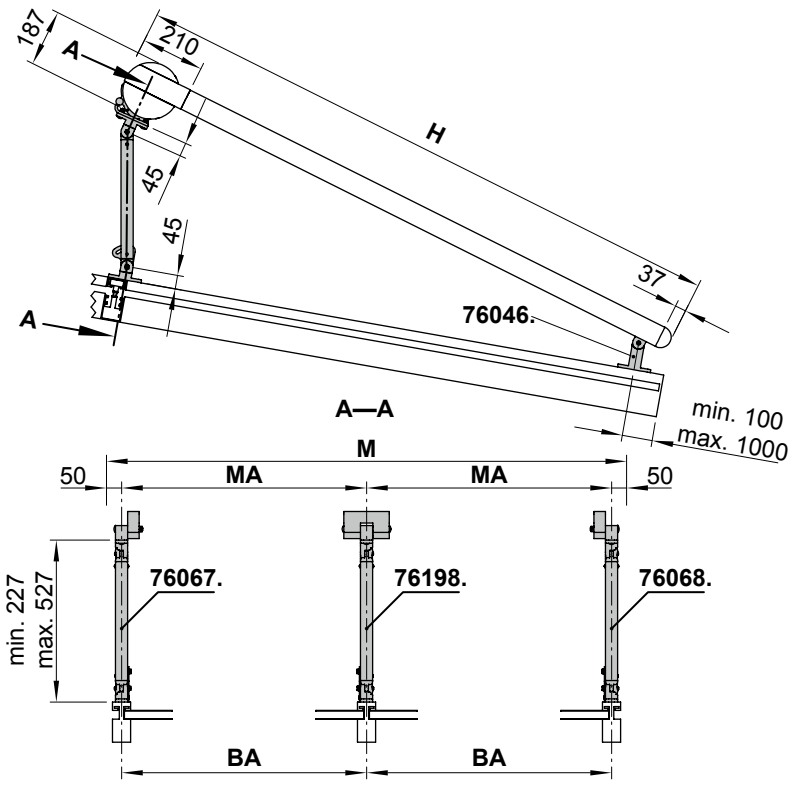

BA = Befestigungsachse

H = *Bestellmaß* = Ausfall

M = Markisenbreite

MA = *Bestellmaß* = Markisenachsmaß = Befestigungsachse

Maße in mm

Maßübersicht, Montageart 81 (ab Ausfall 400 cm)

Befestigung und Zubehör



Schienenhalter, oben beweglich

100 mm

76046.



Variohalter für Schiene

76052.



Erhöhter Kassettenhalter, am Fuß bis 45° nach hinten einstellbar, Halter Kassette oben um 45° nach vorne schwenkbar

links Rahmenmontage

76067.

Erhöhter Kassettenhalter, am Fuß bis 45° nach hinten einstellbar, Halter Kassette oben um 45° nach vorne schwenkbar

rechts Rahmenmontage

76068.



Erhöhter Kassettenhalter, am Fuß bis 45° nach hinten einstellbar, Halter Kassette oben um 45° nach vorne schwenkbar Koppelstelle Rahmenmontage

76198.

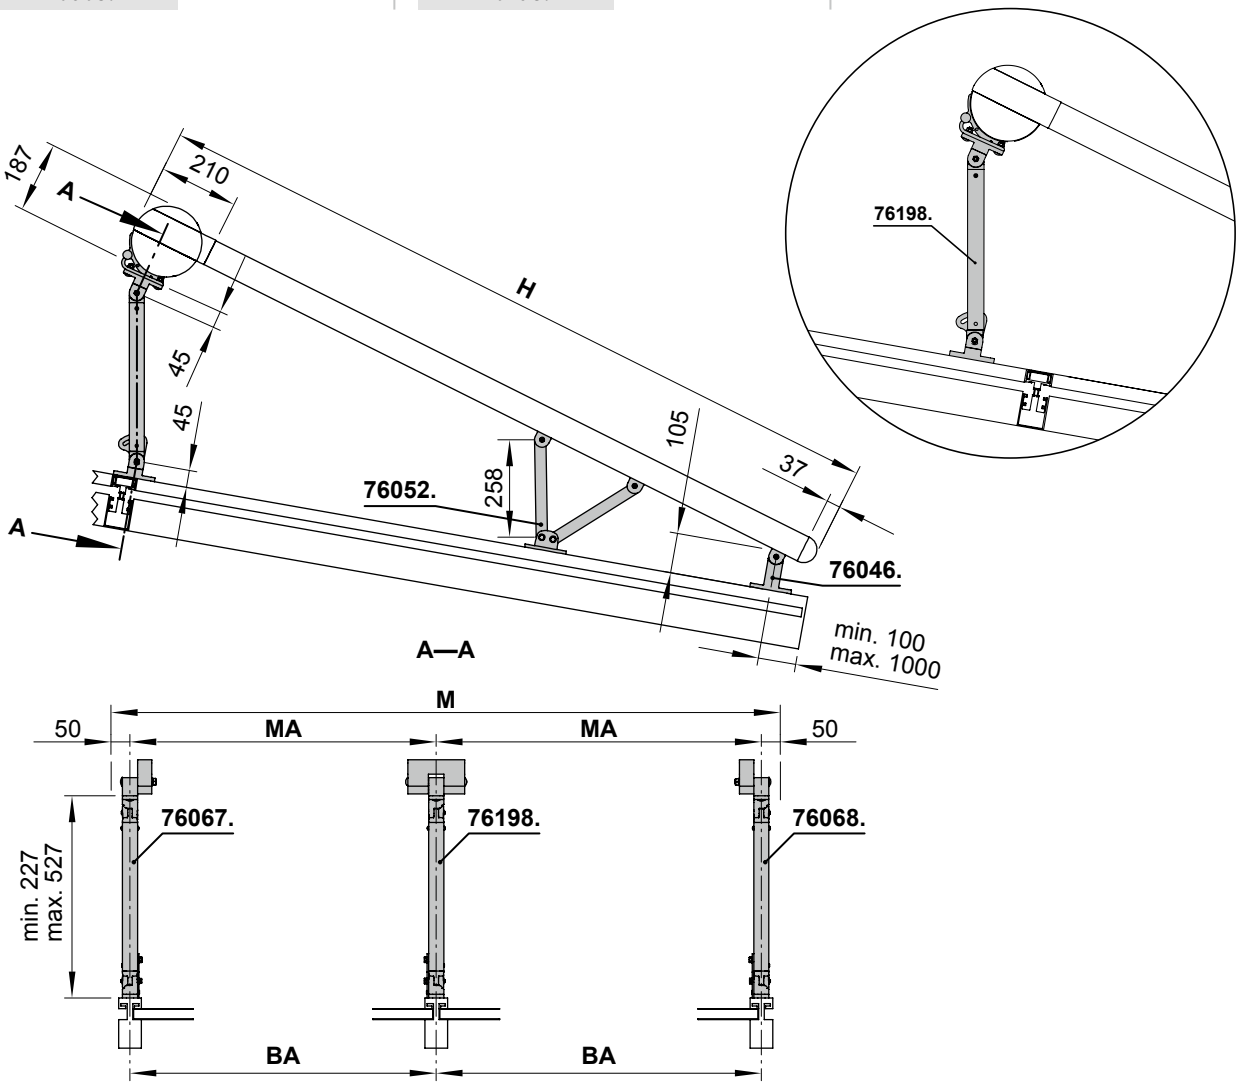

BA = Befestigungsachse

H = *Bestellmaß* = Ausfall

M = Markisenbreite

MA = *Bestellmaß* = Markisenachsmaß = Befestigungsachse

Maße in mm

Maßübersicht, Montageart 31

Befestigung und Zubehör



Schienenhalter
für Rahmenmontage,
starr

76017.



Kassetten- /
Gehäuseabstützung
auf Rahmen

100 mm

76183.

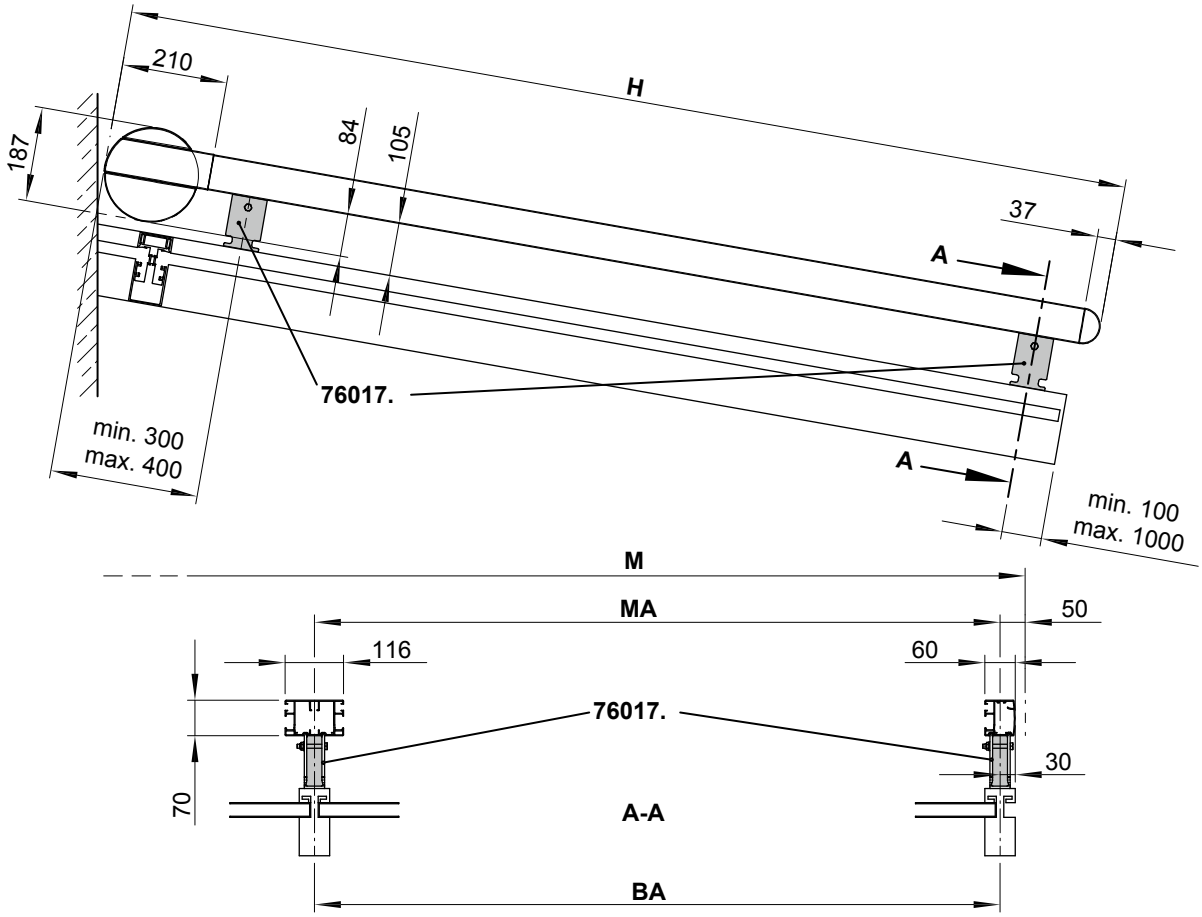

BA = Befestigungsachse
H = *Bestellmaß* = Ausfall
M = Markisenbreite
MA = *Bestellmaß* = Markisenachsmaß = Befestigungsachse

Maße in mm

Maßübersicht, Montageart 32

Befestigung und Zubehör



Schienenhalter, oben beweglich

100 mm

76046.



Befestigungswinkel

für seitliche Sparrenmontage / Montageart 32 einschl. Schrauben

76099.



Kassetten- / Gehäuseabstützung auf Rahmen

100 mm

76183.

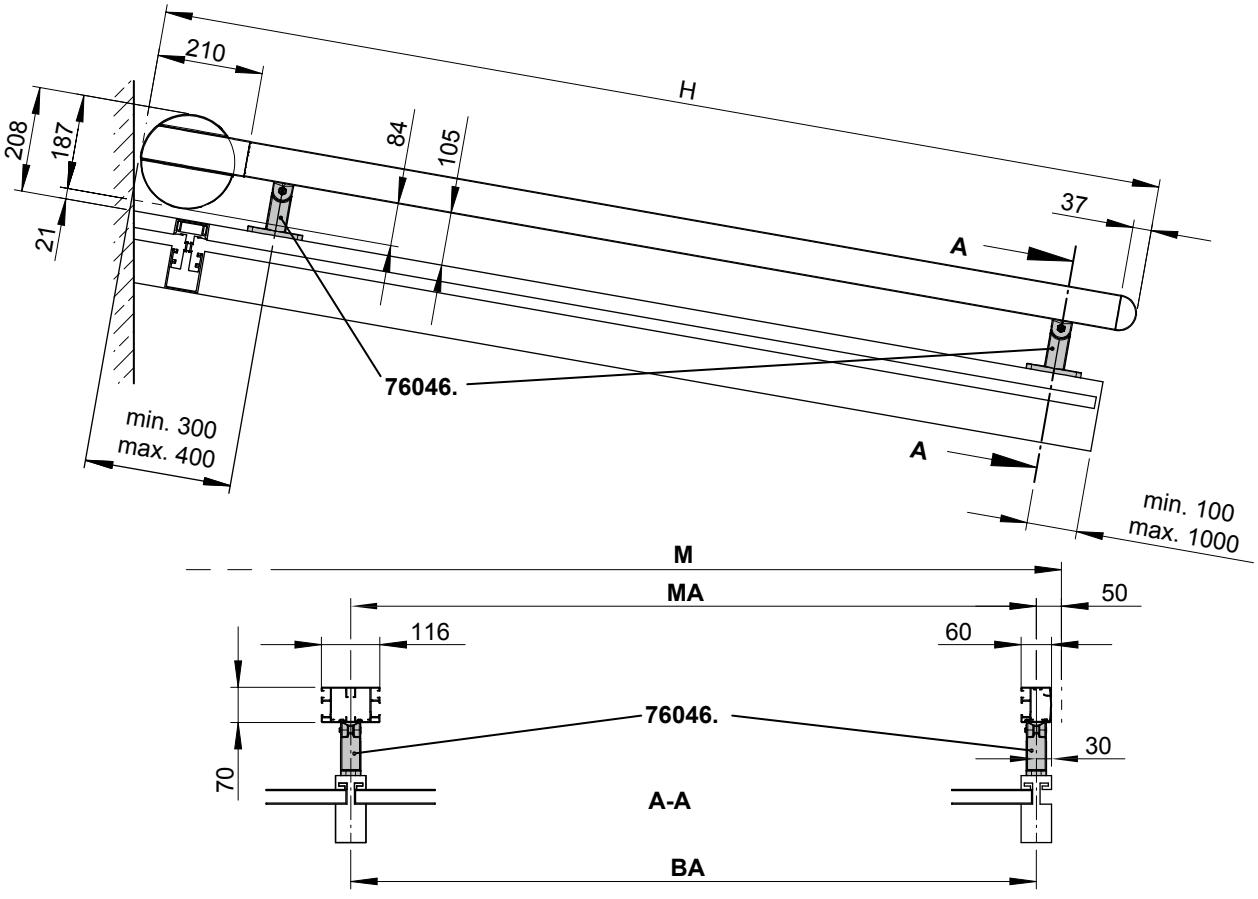

BA = Befestigungsachse

H = *Bestellmaß* = Ausfall

M = Markisenbreite

MA = *Bestellmaß* = Markisenachsmaß = Befestigungsachse

Maße in mm

Maßübersicht, Montageart 32

Sparrenmontage mit Befestigungswinkeln

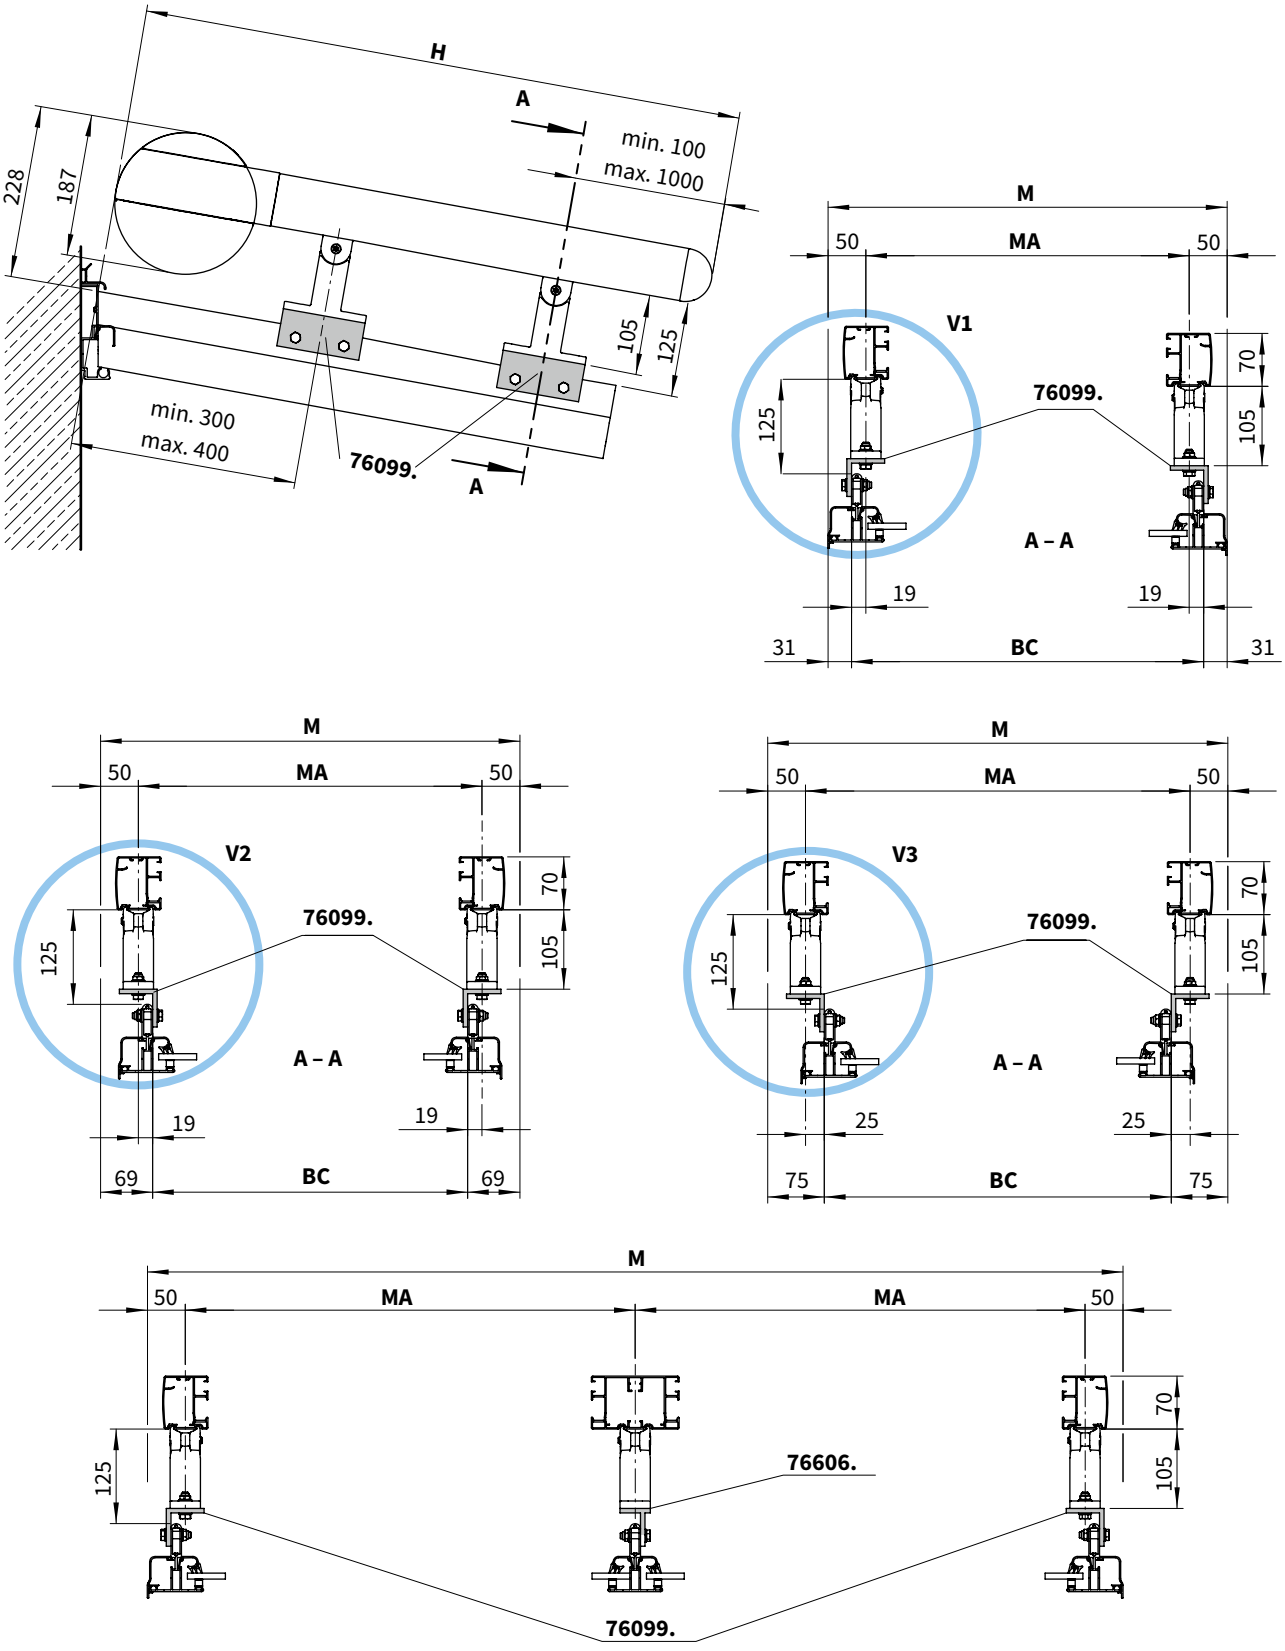

BC = Befestigungsachse
H = *Bestellmaß* = Ausfall
M = Markisenbreite
MA = *Bestellmaß* = Markisenachsmaß = Befestigungsachse
V1, V2, V3 = Variante

Maße in mm

Maßübersicht, Montageart 12 (bis Ausfall 400 cm)

Befestigung und Zubehör



Wandhalter Kassette links

5°–45° Neigungseinstellung

76063.



Wandhalter Kassette rechts

5°–45° Neigungseinstellung

76064.



Koppelhalter Kassette Wandbefestigung

mittig
5°–45° Neigungseinstellung

76181.



Flachhalter für seitliche Schienenbefestigung, oben beweglich

76049.

W	AX
5°	26
10°	32
15°	37
20°	43
25°	47
30°	50
35°	52
40°	53
45°	53

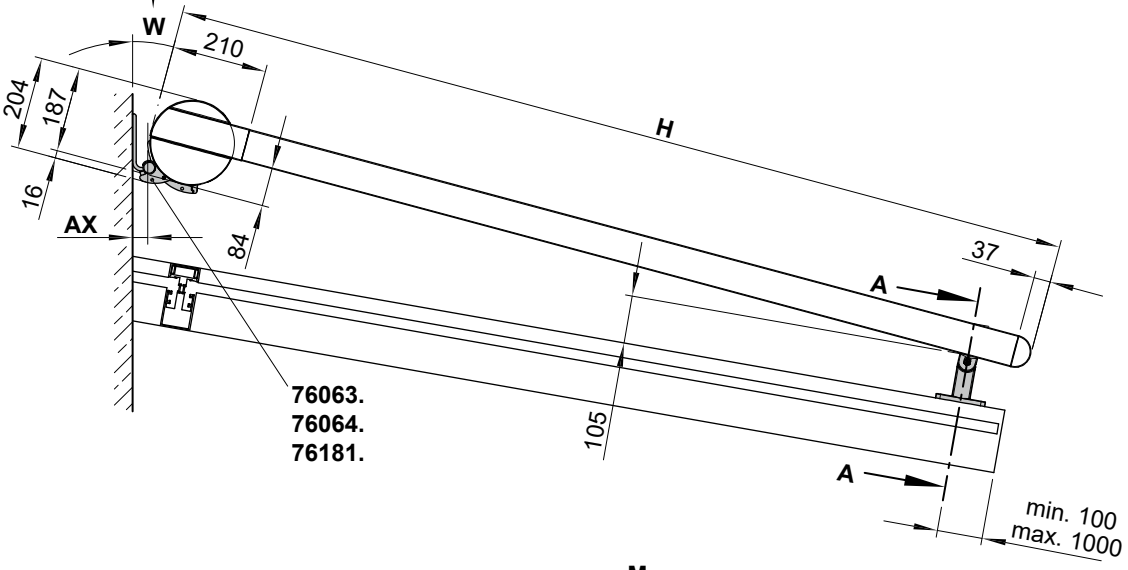

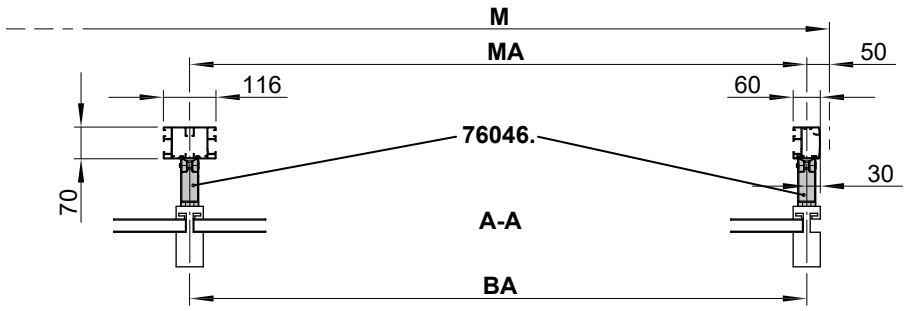

AX = Abstand Kassette – Wand
BA = Befestigungsachse
H = *Bestellmaß* = Ausfall
M = Markisenbreite
MA = *Bestellmaß* = Markisenachsmaß = Befestigungsachse
W = Neigungswinkel

Maße in mm

Maßübersicht, Montageart 12 (bis Ausfall 400 cm)

Wandhalter und Schienenhalter oben beweglich

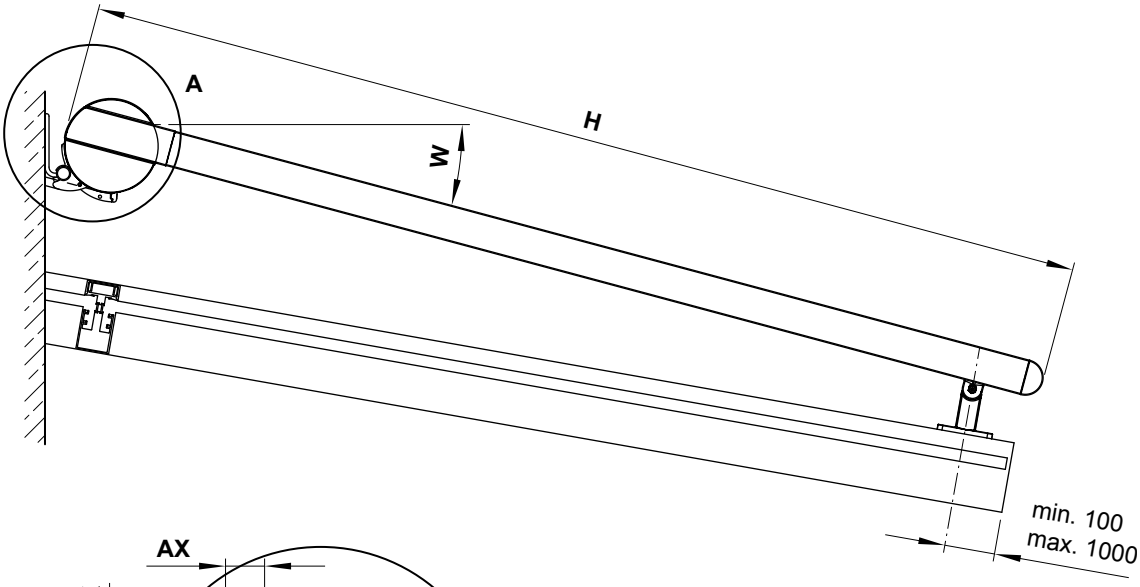

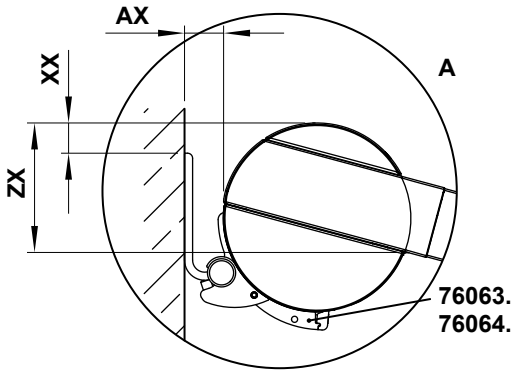

W	AX	XX	ZX
5°	26	49	112
10°	32	38	120
15°	37	30	128
20°	43	22	135
25°	47	13	142
30°	50	4	149
35°	52	– 5	156
40°	53	– 15	161
45°	53	– 24	167

AX = Abstand Kassette – Wand
H = *Bestellmaß* = Ausfall
W = Neigungswinkel
XX = Abstand Oberkante Halter – Kassette
ZX = Abstand Oberkante Kassette – Führungsschiene

Maße in mm

Maßübersicht, Montageart 51 (ab Ausfall 400 cm)

Befestigung und Zubehör



Wandhalter Kassette links

5°–45° Neigungseinstellung

76063.



Wandhalter Kassette rechts

5°–45° Neigungseinstellung

76064.



Koppelhalter Kassette Wandbefestigung

mittig
5°–45° Neigungseinstellung

76181.



Schienenhalter, oben beweglich

100 mm

siehe „Maßübersicht“

76046.

W	AX
5°	26
10°	32
15°	37
20°	43
25°	47
30°	50
35°	52
40°	53
45°	53

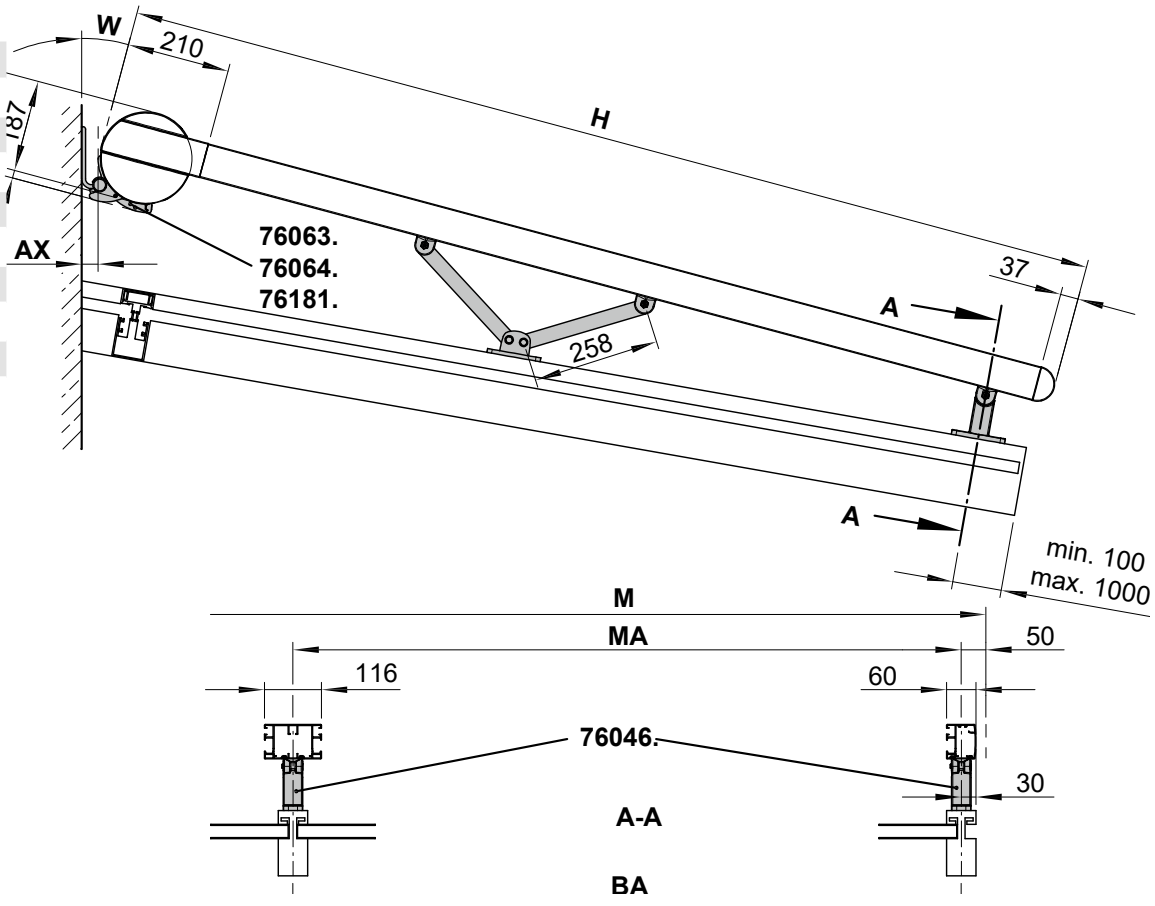

AX = Abstand Kassette – Wand
BA = Befestigungsachse
H = *Bestellmaß* = Ausfall
M = Markisenbreite
MA = *Bestellmaß* = Markisenachsmaß = Befestigungsachse
W = Neigungswinkel

Maße in mm

Maßübersicht, Montageart 22

Befestigung und Zubehör



Wandhalter Kassette links

5°–45° Neigungseinstellung

76063.



Wandhalter Kassette rechts

5°–45° Neigungseinstellung

76064.



Koppelhalter Kassette Wandbefestigung

mittig
5°–45° Neigungseinstellung

76181.



Flachhalter für seitliche Schienenbefestigung, oben beweglich

76049.

W	AX
5°	26
10°	32
15°	37
20°	43
25°	47
30°	50
35°	52
40°	53
45°	53

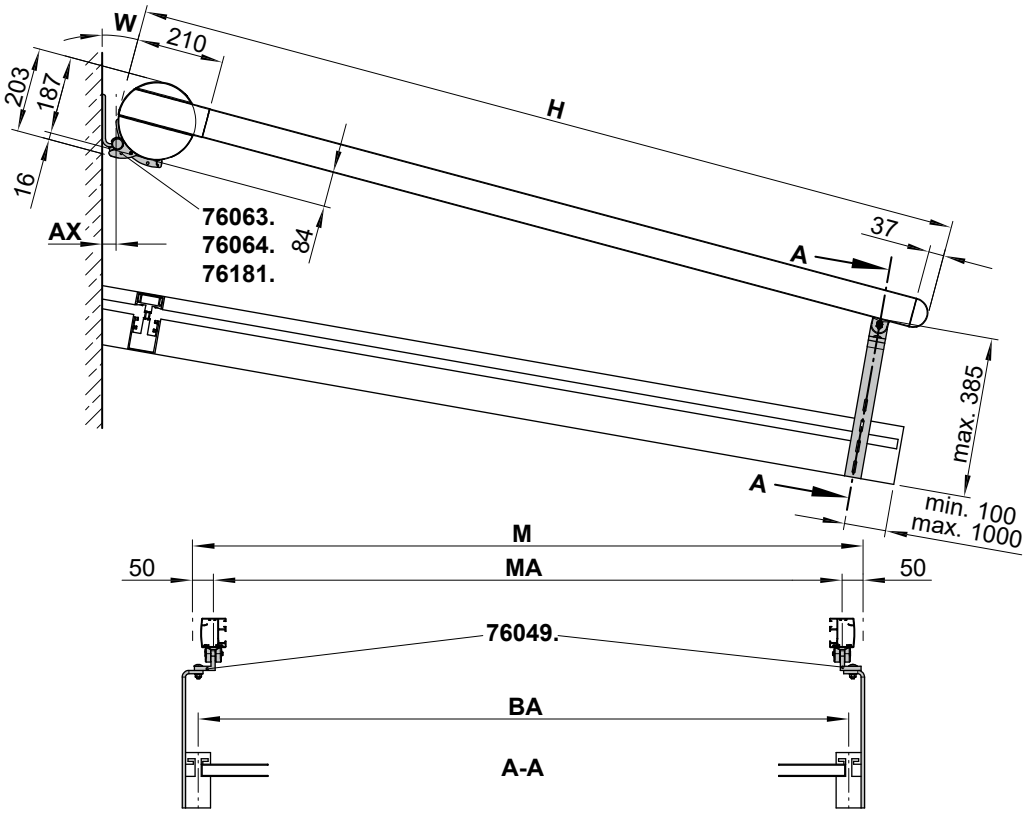

AX = Abstand Kassette – Wand
BA = Befestigungsachse
H = *Bestellmaß* = Ausfall
M = Markisenbreite
MA = *Bestellmaß* = Markisenachsmaß = Befestigungsachse
W = Neigungswinkel

Maße in mm

Maßübersicht, zusätzliche Halteraufnahme für Sparren

Befestigung und Zubehör



Halteraufnahme
für Sparren mit
14 mm Breite

für Montage direkt auf
Wintergartensparren

76804.



Halteraufnahme
für Sparren mit
25 mm Breite

für Montage direkt auf
Wintergartensparren

76805.

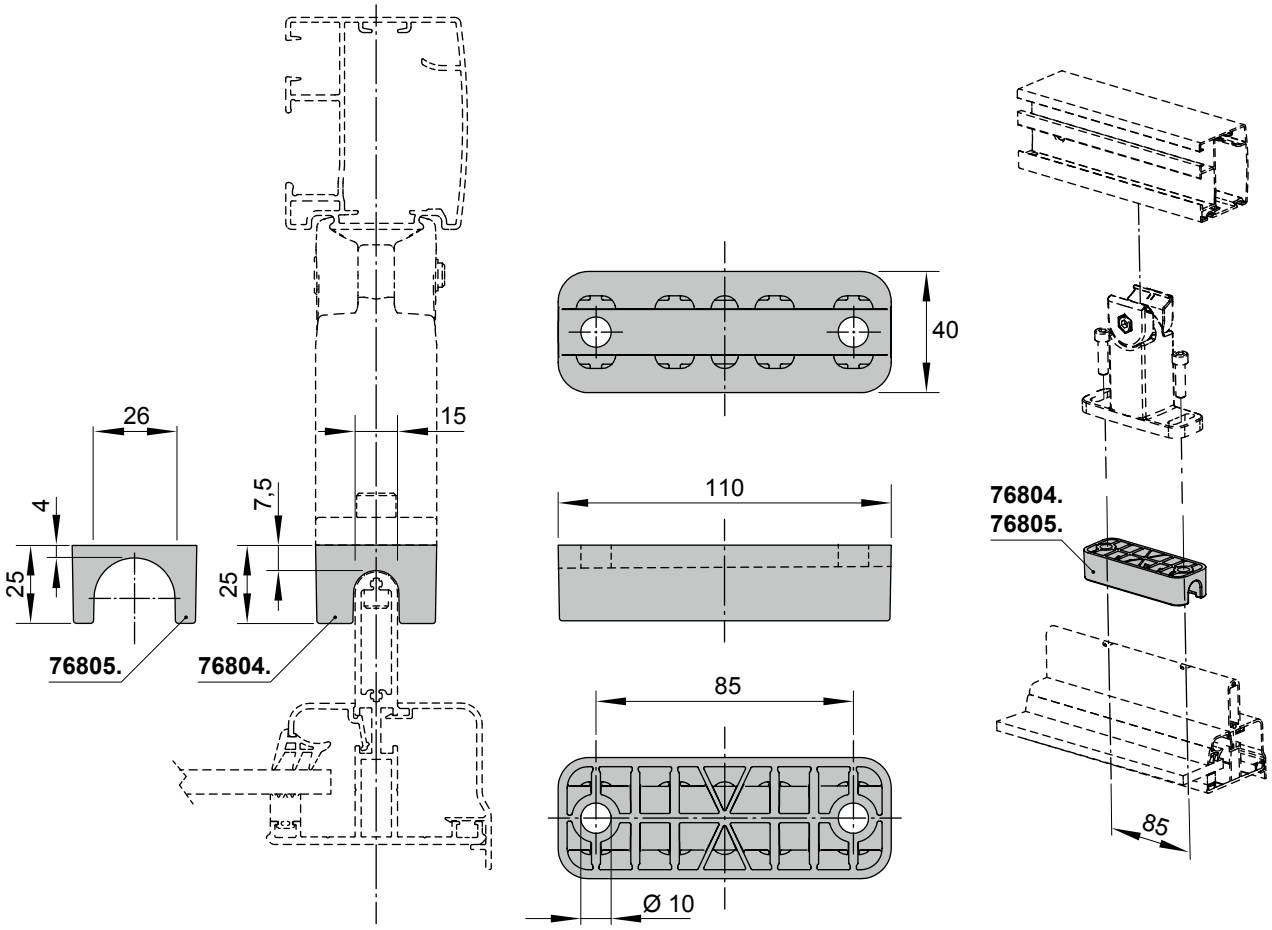

Maße in mm

Maßübersicht

Diagonalspanner für erhöhte Bodenbefestigung

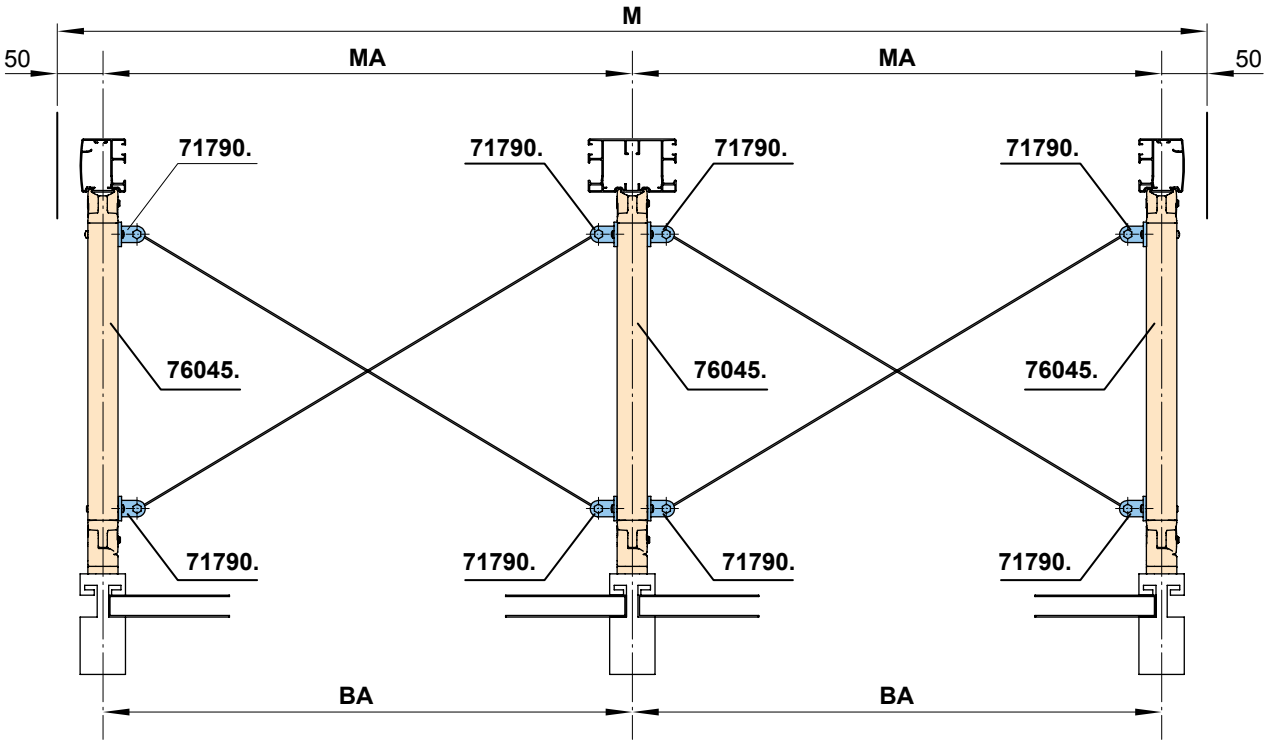

Maß Hinterkante Kassette – Vorderkante Ausfallprofil

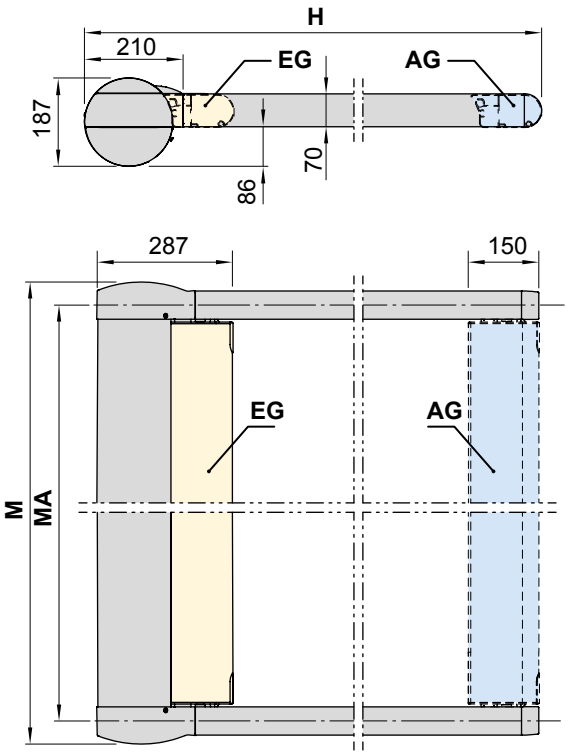

AG = Ausgefahren
BA = Befestigungsachse
EG = Eingefahren
H = *Bestellmaß* = Ausfall
M = Markisenbreite
MA = *Bestellmaß* = Markisenachsmaß = Befestigungsachse

Maße in mm

Maßübersicht, Stütze gegen Durchbiegen

Stütze gegen Durchbiegen des Tuchstützrohres 100 mm

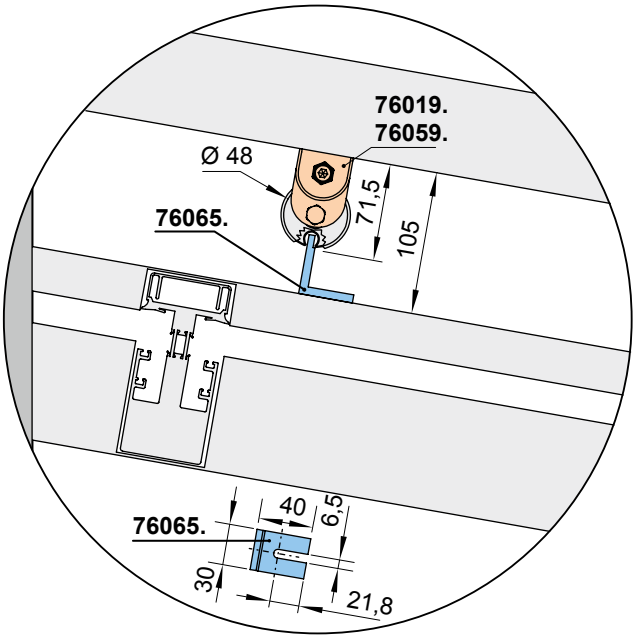

Stütze gegen Durchbiegen des Tuchstützrohres, einkürzbar 70–320 mm

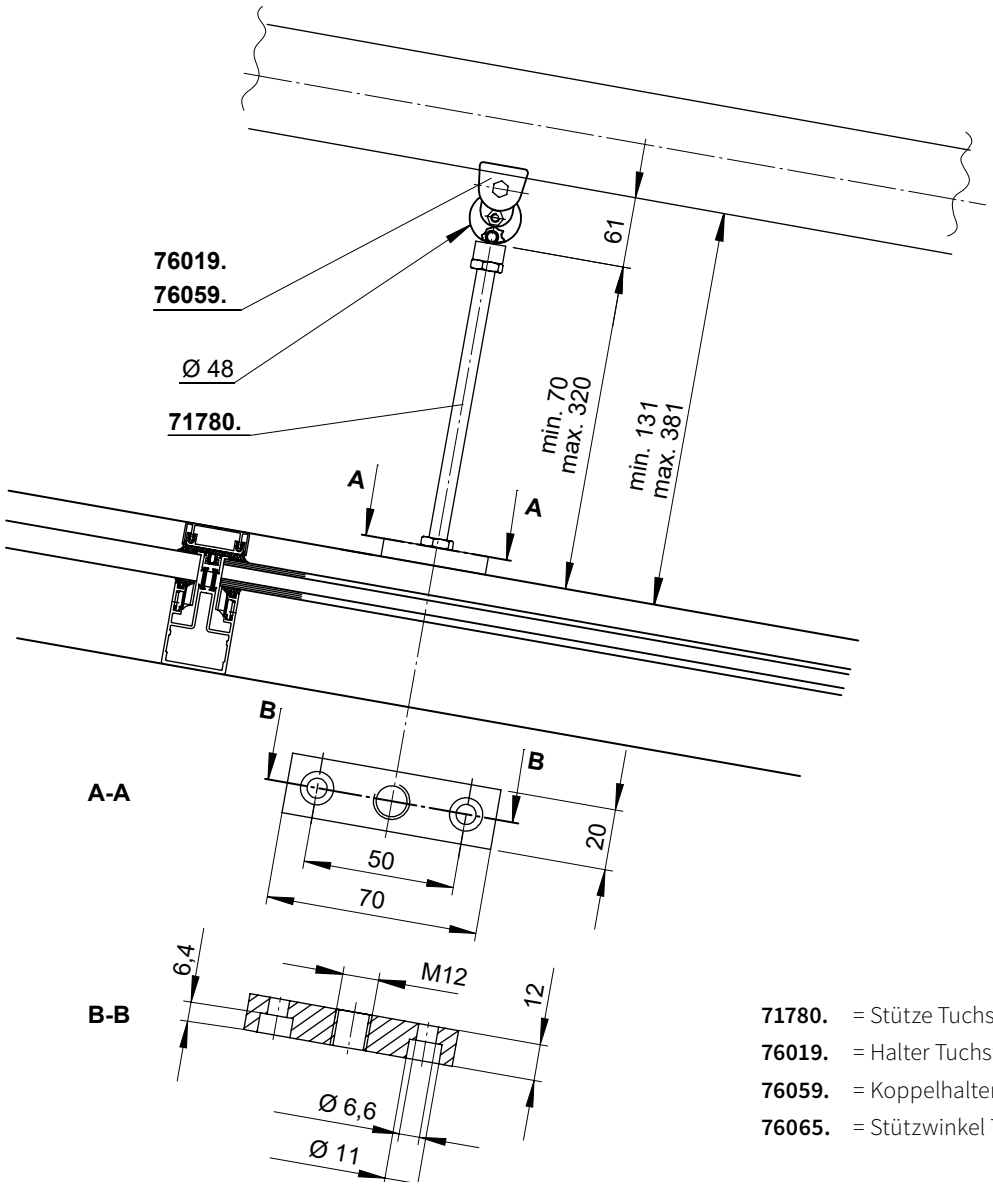

71780. = Stütze Tuchstützrohr verstellbar
76019. = Halter Tuchstützrohr
76059. = Koppelhalter Tuchstützrohr
76065. = Stützwinkel Tuchstützrohr

Maße in mm

Maßübersicht, Doppelschienenhalter für Einzelanlagen

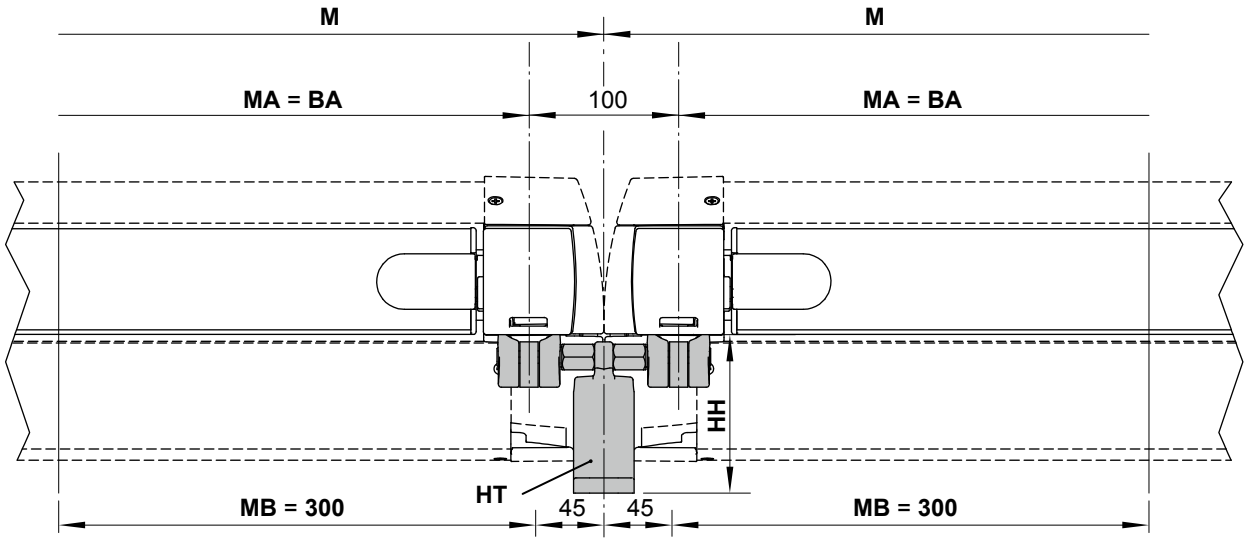

HT	76191.	76192.	76193.	76194.
HH	105	145	145–505	205–505

Kabelaustritt Motor

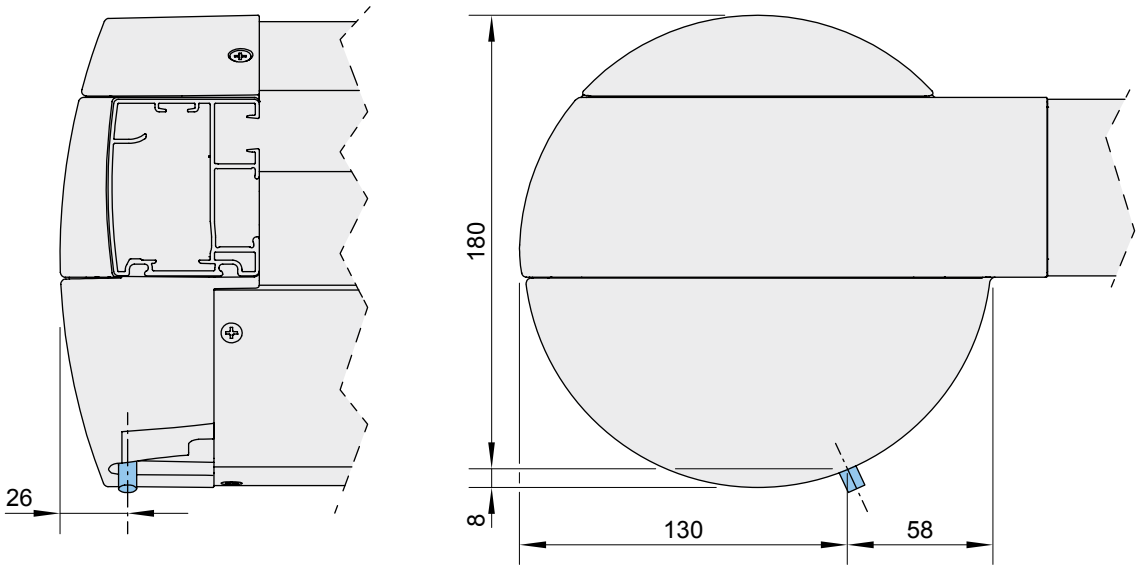

BA = Befestigungsachse
HH = Halterhöhe
HT = Halter
M = Markisenbreite
MA = *Bestellmaß* = Markisenachsmaß = Befestigungsachse
MB = Montagebereich (Halter Kassette)

76191. = Doppelschienenhalter 100 mm
76192. = Doppelschienenhalter 140 mm
76193. = Doppelschienenhalter 140–500 mm
76194. = Doppelschienenhalter 200–500 mm

Maße in mm

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20