

Glas-Schiebeelemente



Die Glasdächer können mit verschiebbaren Glaswänden als Wind- und Witterschutz ausgerüstet werden. Die Glaswände bestehen aus 2 bis 10 unten aufstehenden Glasflächen, die eine hoch-transparente Wand ergeben. Kugelgelagerte, verdeckte Laufrollen garantieren einen geräuscharmen Lauf.



Typ seitig öffnend

Zum Öffnen werden alle Glas-Schiebeelemente auf eine Seite nach links oder rechts geschoben.




Typ mittig-öffnend

Die Elemente werden zum Öffnen nach links und rechts auseinander geschoben.




Mögliche Typen

2-spurig




2L oder 2R (2 Flügel)




2L + 2 R (4 Flügel)

3-spurig




3L oder 3R (3 Flügel)




3L + 3R (6 Flügel)

4-spurig




4L oder 4R (4 Flügel)

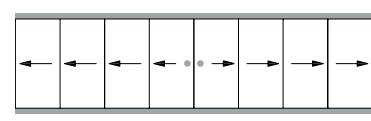


4L + 4R (8 Flügel)

5-spurig



5L oder 5R (5 Flügel)

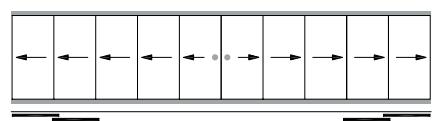

5L + 5R (10 Flügel)

● Standard

○ Optional

- Nicht Erhältlich

Typ

seitig öffnend mittig öffnend

Anzahl der Spuren

2 – 5 2 – 5

Anzahl der Flügel

2 – 5 4 – 10

Anlagemaße

2-spurig Breite (max.)	330 cm	540 cm
Anzahl der Flügel	2	4
3-spurig Breite (max.)	470 cm	720 cm
Anzahl Flügel	3	6
4-spurig Breite (max.)	520 cm	920 cm
Anzahl Flügel	4	8
5-spurig Breite (max.)	580 cm	1150 cm
Anzahl Flügel	5	10
Breite Einzelemente (min./max.)	60 – 130 cm	60 – 130 cm
Überlappung der Einzelemente	ca. 5 cm	ca. 5 cm
Höhe ESG 8 mm (max.)	230 cm	230 cm
Höhe ESG 10 mm (max.)	260 cm	260 cm

Lieferumfang (ohne Befestigungsmaterial)

Untere Laufschiene (aufgesetzt oder eingelassen einsetzbar)	●	●
- Einbautiefe untere Laufschiene (max.)	3,5 cm	3,5 cm
- Aushebesicherung	●	●
Obere Führungsschiene	●	●
Endkappen in Gestellfarbe	●	●
Griffmulden (Edelstahl gebürstet, poliert, Standardhöhe 105 mm)	●	●
Arretierung (Gehflügel mit Fußhebel, Stehflügel mit Imbus)	●	●

Verglasung (mit ESG, klar in 8 oder 10 mm)

Inklusive Glas	●	●
Ohne Glas mit Maßangaben	○	○

