

Tritscheler

MEISTERHAFTER SONNENSCHUTZ




Raffstore TLS 80 Lichtleitlamelle

BESONDERE DETAILS


MIT PERFEKTER FUNKTION

Die Lichtleitlamelle TLS 80 beruht auf langjährigen Erfahrungen im Bereich der Beschattung und ist eine der innovativsten Sonnenschutzprodukte mit viel technischem Knowhow bis ins kleinste Detail. Sie wird über filigrane, platzsparende Schlaufenkordeln bewegt und lässt sich in Schienen- sowie Seilführung verwenden.

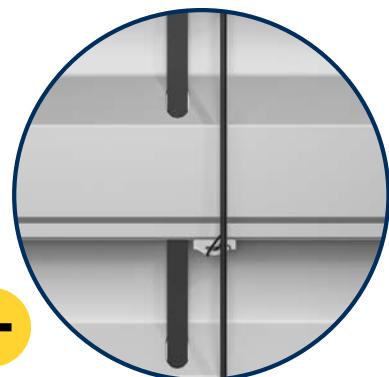

Vertikale Texbandstanzung

in gebördelter Ausführung. Diese wird durch das Texband im geschlossenen Zustand bestmöglich abgedeckt und lässt so wenig Licht hindurch.

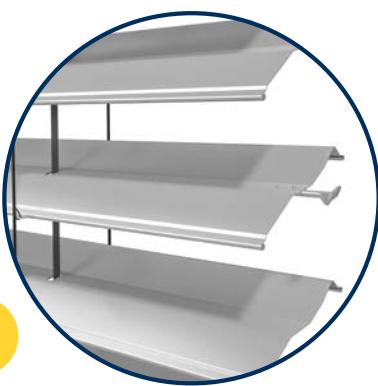

Führungsrippen in Schiffsschraubenform

Wechselseitig an den Lamellen angebracht, sorgen diese für bestes Stapelverhalten.



LICHTLENKUNG UND DESIGN

DURCH INNOVATIVE LAMELLENKONTUR

Die besondere Lamellenform ist als ein modernes Designelement in einer Art „Scheinwerferprinzip“ konzipiert. Dies gewährleistet eine optimale Lichtlenkung, welche bei hellen Lamellenfarben am effektivsten wirkt.

geschlossene Lamelle

Gute Abdunklung der Räume durch besonderes Schließverhalten.




20° Lichtleitstellung

Blendfreie Lamellenstellung mit bestmöglichem Durchblick nach außen. Eine Nachführung ist nicht notwendig.




LICHTLENKUNG


WIRKUNGSWEISE DER TLS 80

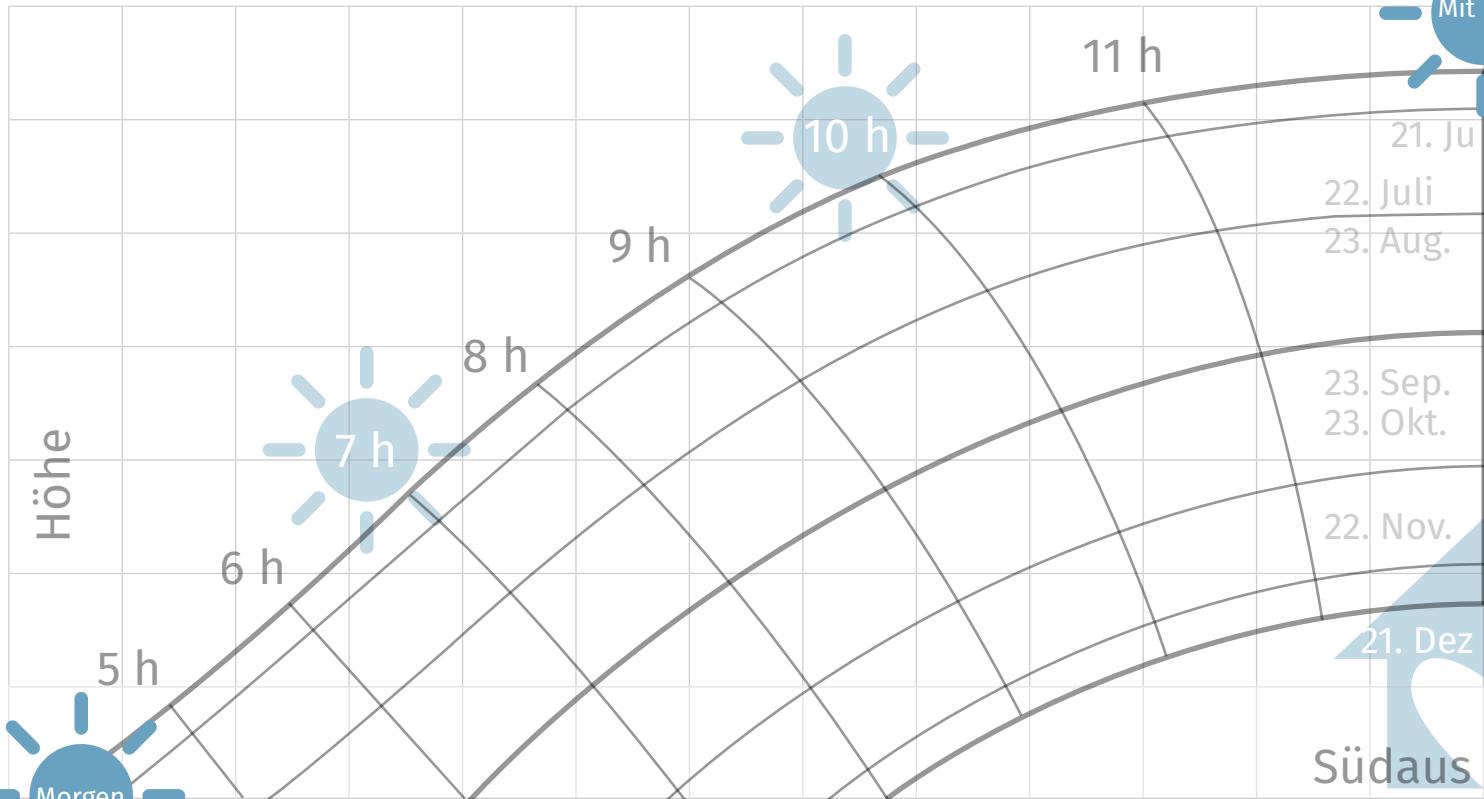

mittags im Sommer


Die steilen und heißen Sonnenstrahlen werden zurück reflektiert, so bleibt die Hitze draußen, der Raum wird nicht unnötig aufgeheizt und die Sicht nach außen bleibt erhalten. Das indirekte Licht erhellt zusätzlich den Raum ohne störende, blendende Sonnenstrahlen.

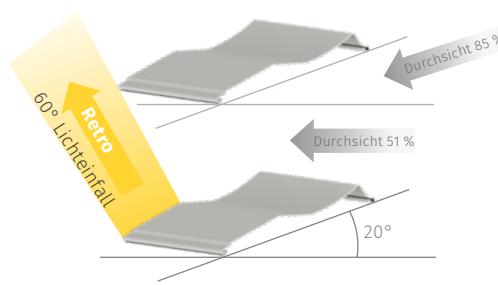

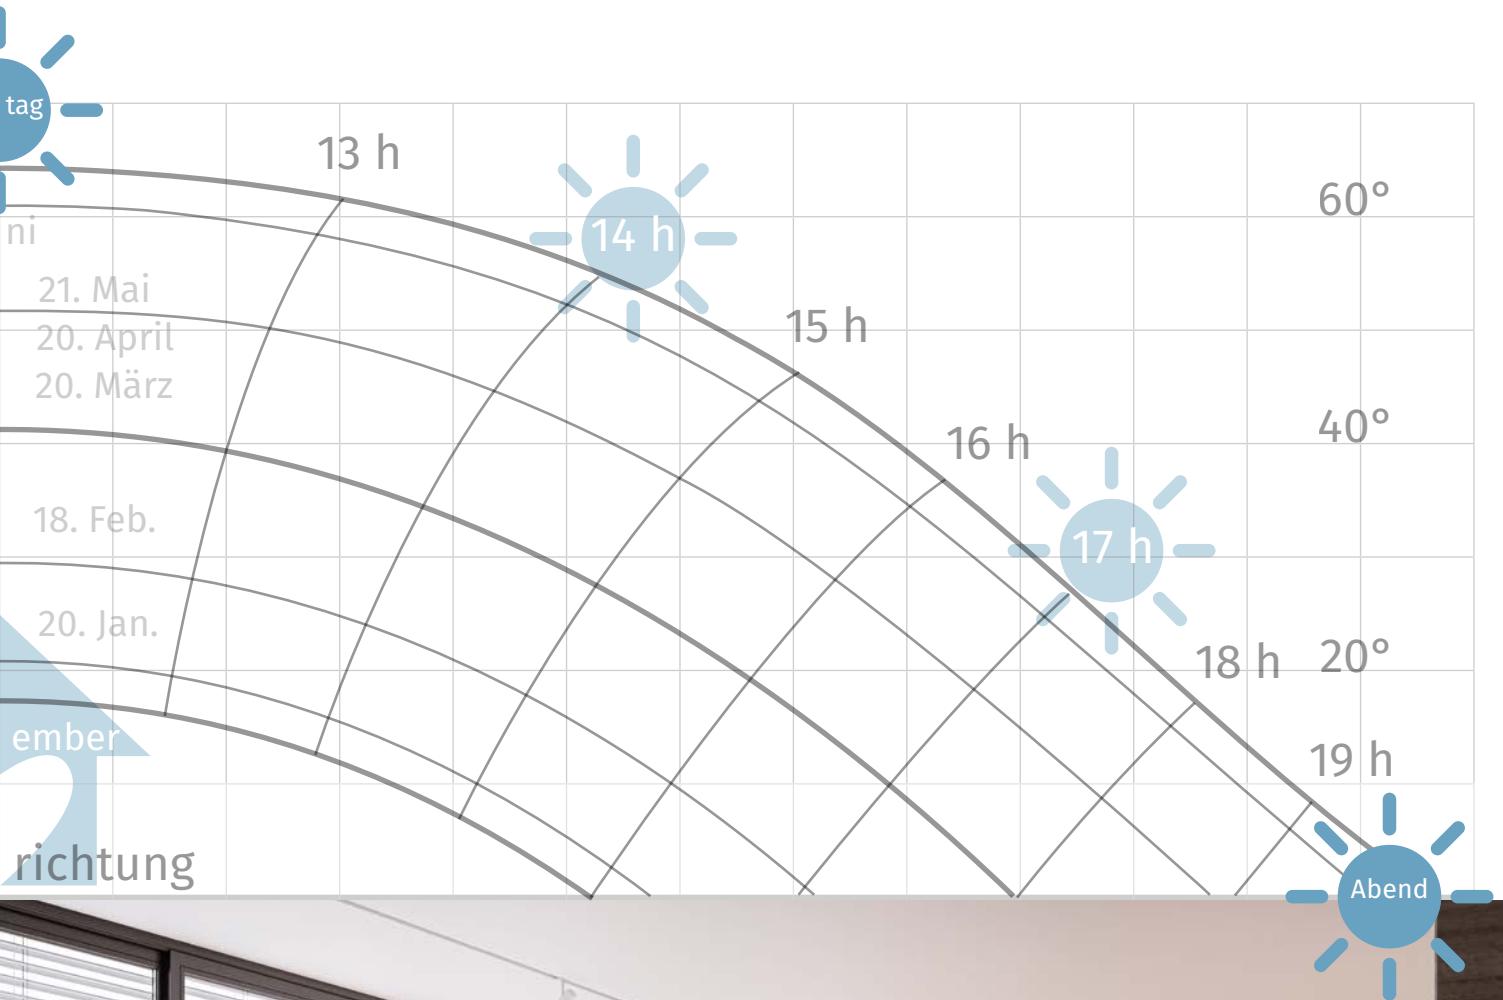

mittags im Winter

Die flachen Sonnenstrahlen werden blend-frei über die Lamellenkontur komplett nach innen reflektiert und erhellen den Raum optimal bei gleichzeitiger Nutzung der solaren Strahlungswärme.

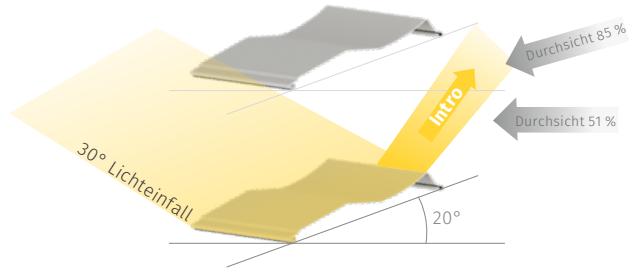

TECHNISCHE DETAILS:


Pakethöhe

Raffstorehöhe	C-80	F-80	Z-90	TLS-80
1000	170	150	170	135
1200	180	160	180	145
1400	190	165	190	155
1600	200	170	210	165
1800	210	175	220	175
2000	220	180	230	185
2200	230	185	240	195
2400	250	190	260	205
2600	260	195	280	215
2800	270	200	290	225
3000	280	205	300	235
3200	290	210	310	245
3400	300	215	330	255

Mind. benötigte Schachtbreite	C-80	F-80	Z-90	TLS-80
ohne IG	120	120	130	120
mit IG	140	140	150	140

TLS 80 Lichtleitlamelle

besonders designte Lamellenkontur zur optimalen Lichtlenkung zu allen Tages- und Jahreszeiten, mit Dichtkeder in der unteren Bördelung versehen und dadurch geräuschaufdämpfend sowie gut zur Abdunklung geeignet.

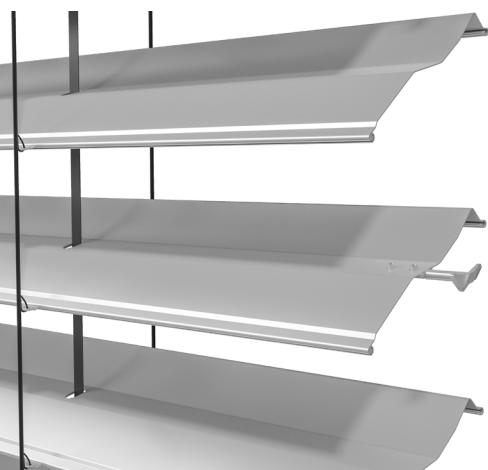

Tritscheler

MEISTERHAFTER SONNENSCHUTZ

Alles aus einer Hand, alles perfekt abgestimmt!

LICHT UND SONNE NACH LUST UND LAUNE



Markisen und Textiler
Sonnenschutz



Ziegel-Rollladenkästen mit
Sonnenschutz



Vorbau und Unterputzkästen
für Rollläden und Raffstore



Insektengitter

Tritscheler Rollladen – Sonnenschutz GmbH

Gewerbestraße 25 | 4774 St. Marienkirchen bei Schärding
TEL +43 (0) 77 11 31 5 90-0 | **MAIL** tritscheler@tritscheler.at

www.tritscheler.at