
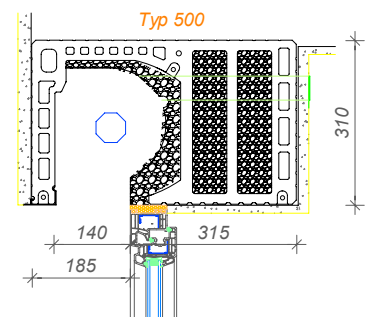



Bestellschein für Neubaukästen

Auftraggeber: _____
 Bearbeiter: _____
 Ansprechperson: _____
 Baustelle: _____
 Straße: _____
 Ort: _____
 Telefon: _____
 E-Mail: _____

Bestelldatum: _____
 Liefertermin: _____
 KW _____
 Lieferung auf Händlertager: ja
 Kran auf Baustelle ja nein
 vorhanden


	Stück	Mauerlichte mm Breite	Auflager mm		Bedienung		Sonder- form	Mauer- stärke
			Li	Re	Gurt	Motor		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								



Neubaukästen werden standardmäßig OHNE Gurtaustritt geliefert.
 Wenn Bedienung mit Gurt angegeben wird, dann wird links und rechts ein Gurtaustritt geliefert. Eck oder Erkerkonstruktionen nur mit Zeichnung bestellen. Siehe Seite 2

Standardauflager bei ThermoTon – 140 mm

Unterschrift Kunde
 (Es gelten die AGB der Tritscheler GmbH)

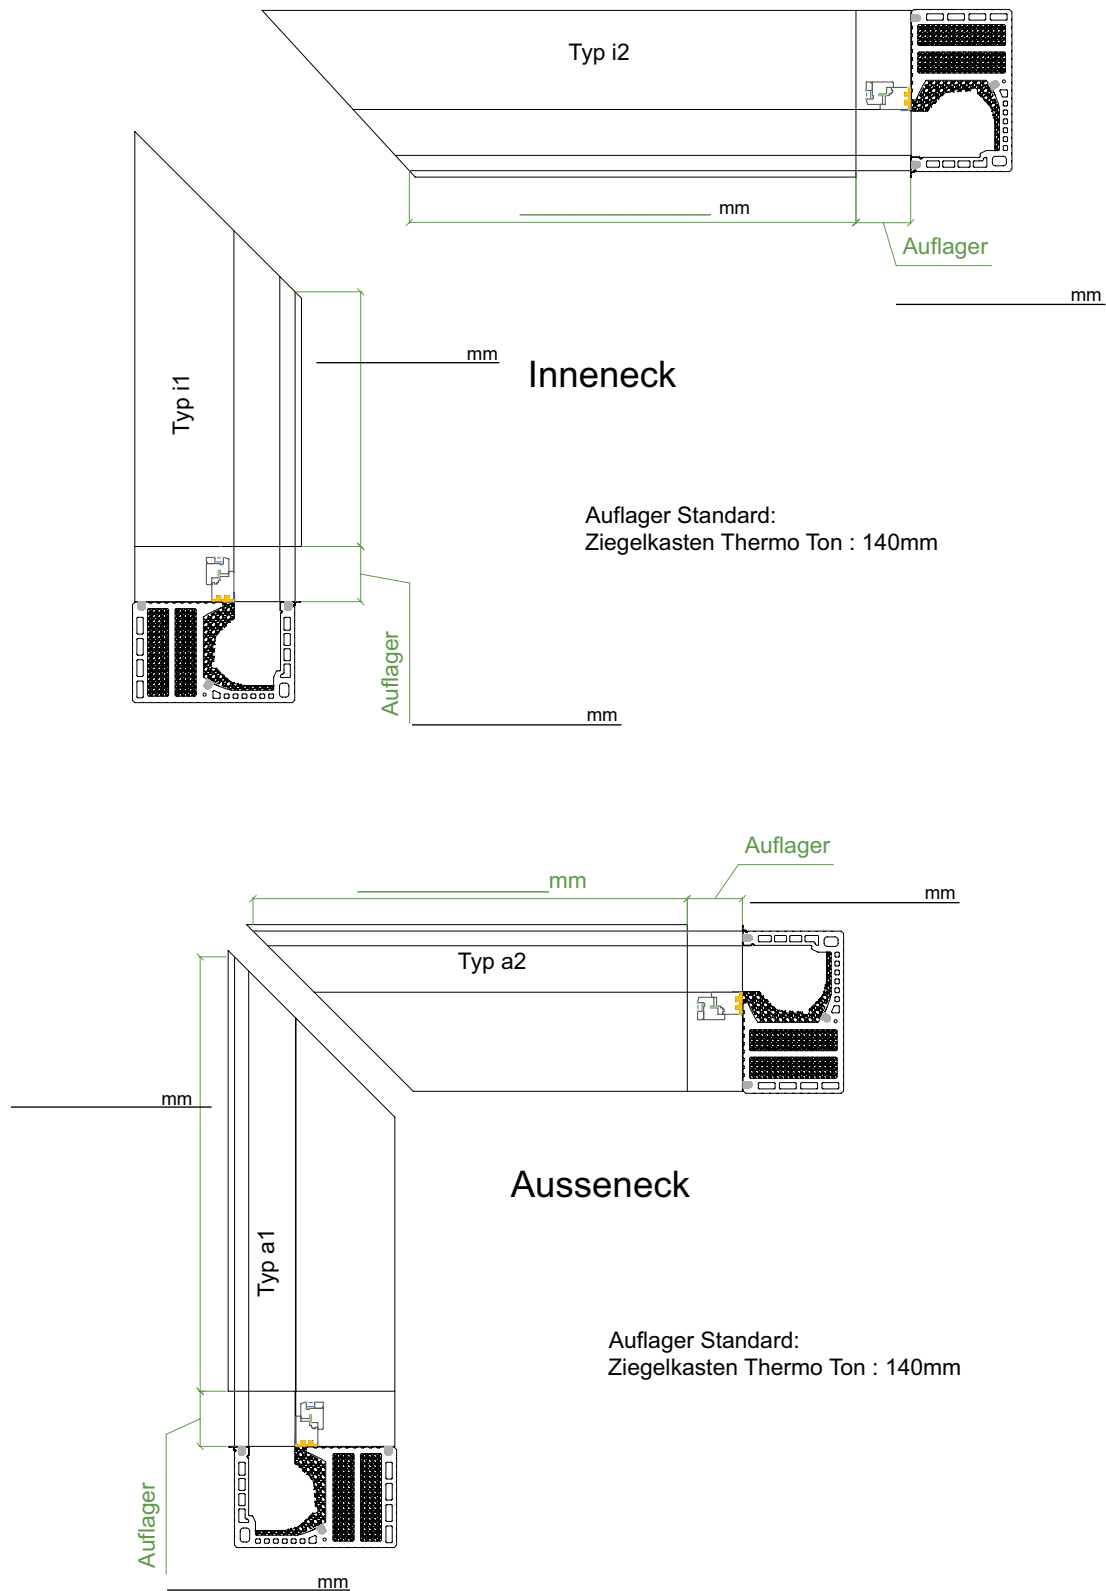

Standardauflager bei ThermoTon – 140 mm